

Aero 125 ST

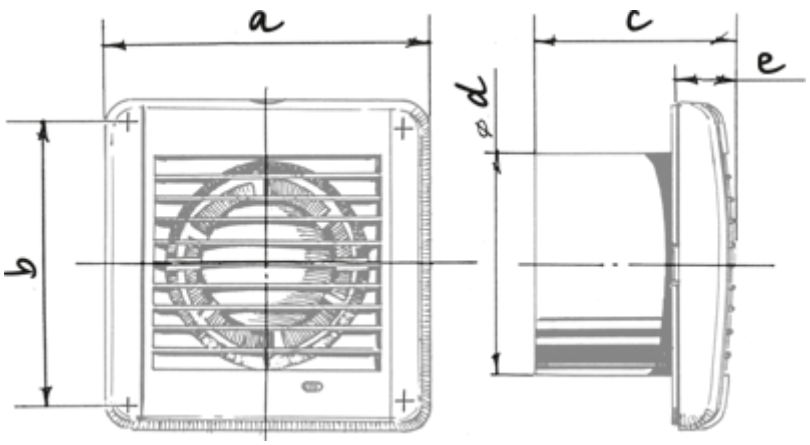
Ventilador axial de bajo nivel sonoro para ventilación de extracción

- Nivel de presión sonora LpA a 3 m: 39
- Material de la carcasa: Plástico
- Protección antirretorno del aire: Compuerta antirretorno
- Interruptor de cordón
- Temporizador: Temporizador de apagado

	Unidad de medida	Aero 125 ST
Dimensiones del conducto de aire conectado	mm	125
Tensión máxima de alimentación	V	240
Tensión mínima de alimentación	V	220
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50
Potencia nominal	W	16
Corriente máxima	A	0.1
Caudal máximo de aire	m^3/h	193
Nivel de presión sonora LpA a 3 m	dB(A)	39
Grado de protección IP	-	IP34
Material de rodete	-	Plástico

Dimensiones

a	b	c	Ø d	e
168	144	97	125	30


a
b
c
e
d
ø

Ecodesign

Trademark	Blauberg					
Model	Aero 125 ST					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m²/a))	Cold		Average		Warm	
	-32	B	-15	E	-6	F
Tipo de unidad de ventilación	Unidireccional					
Tipo de accionamiento instalado	De múltiples velocidades					
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno					
Rango de caudal máximo (m³/h)	193					
Potencia eléctrica de entrada (W)	16					
Caudal nominal de referencia (m³/s)	0.038					
Potencia específica absorbida (SPI) en el punto de referencia (W/(m³/h))	0.053					
Tipología de control	Control manual					
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7					
Tipología declarada	RVU UVU					
Nivel de potencia acústica (dB(A))	59					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	100		100		100	
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	3400		1700		800	