ATK-25 220/12 LT

ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЖАЮЩИЕ

Особенности

- Низковольтные трансформаторы понижения напряжения используются во влажных помещениях, таких как ванные комнаты и кухни, с низковольтными (12 В) требованиями безопасности.
- Трансформаторы АТК используются для обеспечения безопасного напряжения питания 12 В / 50 Гц для бытовых вентиляторов не более 24 Вт (25 ВА) с током нагрузки до 2 А.
- Трансформатор АТК-220/12-25 LT в пластиковом корпусе для настенного монтажа.
- Тип защиты IP30.



Монтаж

- Трансформатор предназначен для внутреннего монтажа в местах, не подверженных влиянию высокой влажности и температуры.
- Трансформатор предназначен для скрытого потолочного монтажа либо монтажа в нишу в стене. В случае установки в монтажную коробку обеспечить достаточную вентиляцию, чтобы предотвратить перегрев устройства.
- При монтаже и эксплуатации соблюдайте соответствующие требования пожарной безопасности. Не устанавливайте трансформаторы над нагревательным оборудованием.

Основные технические параметры

Модель	ATK-25 220/12 LT
Напряжение, В/50 Гц	1~ 220–240
Выходное напряжение, В/50 Гц	12
Максимальная мощность нагрузки (не более), Вт	24 (25 ВА)
Максимальный ток нагрузки, А	2,0
Габаритные размеры Д×Ш×В, мм	Трансформатор 80×162×63
Макс. температура окружающей среды, °С	+55
Защита	IP30
Масса, кг	0,85

IP30

Схема подключения

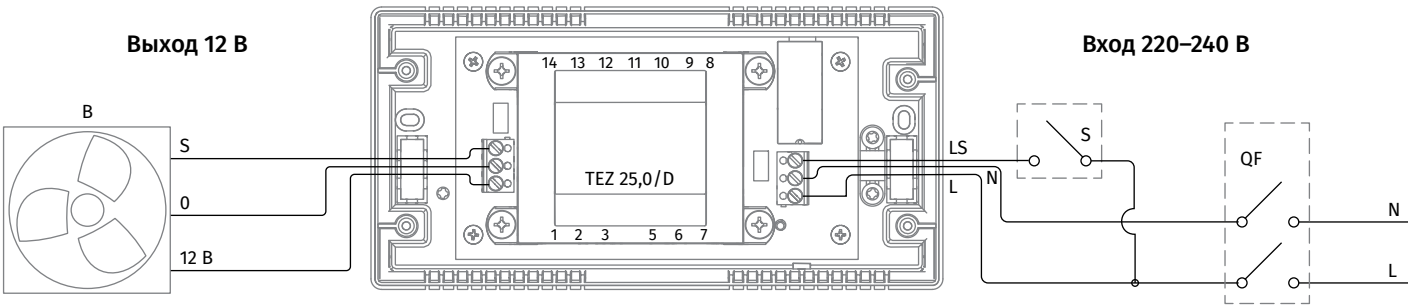

QF*: внешний автоматический выключатель,встроенный в стационарную проводку.
S*: внешний выключатель.
B*: вентилятор с током питания 12 В с линией управления таймером.

* приобретается отдельно