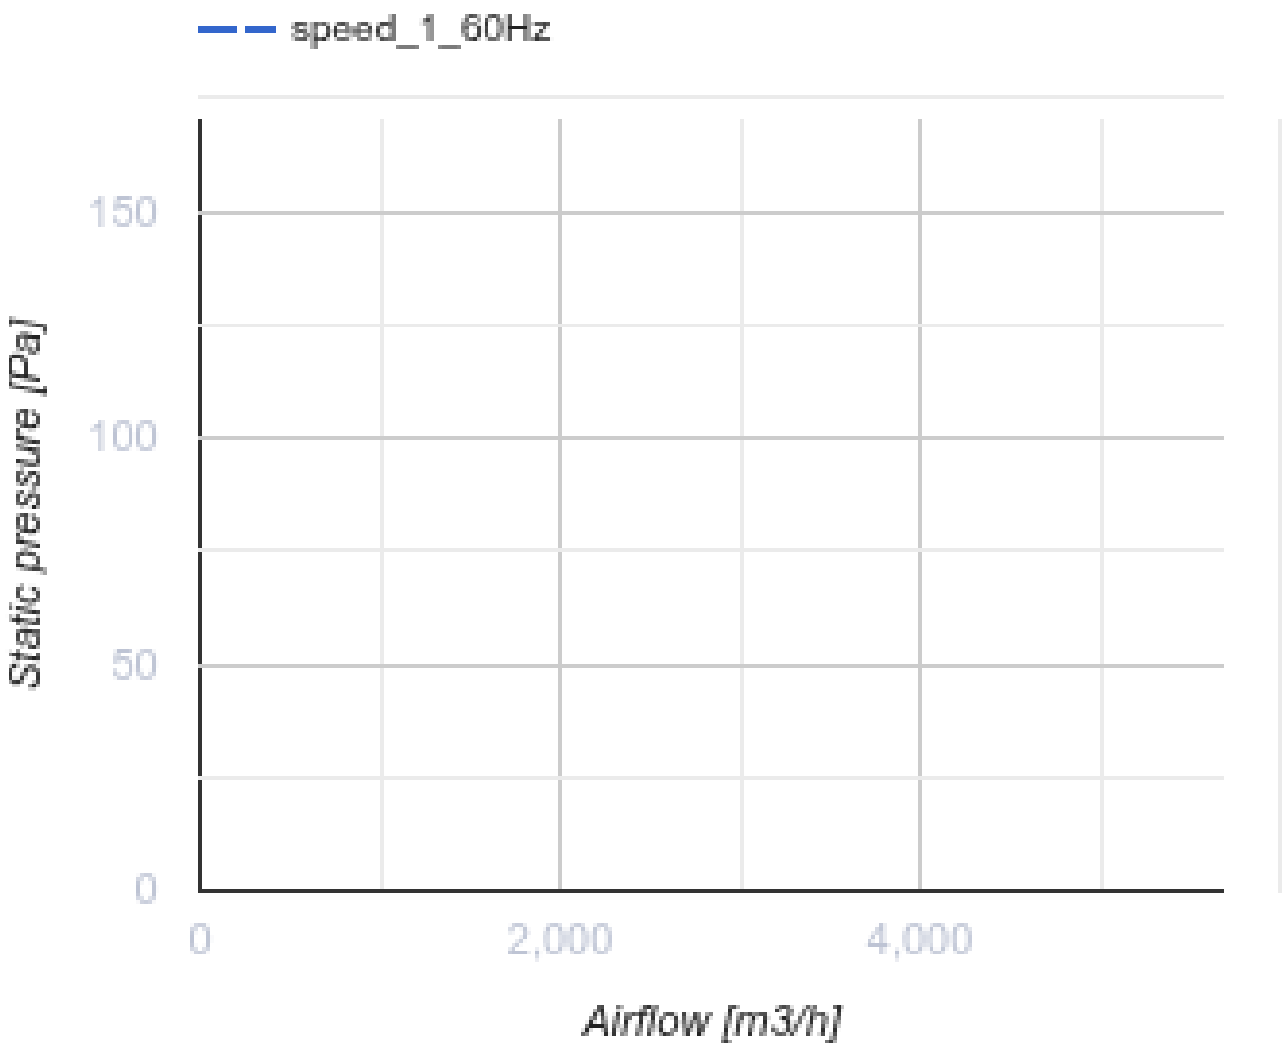



Axis-F 450 6D (220V/60Hz)

Ventiladores axiales de conducto

- Tipo de rodete: Axial
- Material de la carcasa: Acero revestido
- Instalación en cualquier posición


	Unidad de medida	Axis-F 450 6D (220V/60Hz)
Dimensiones del conducto de aire conectado	mm	450
Cantidad de fases	-	3
Tensión mínima de alimentación	V	400
Tensión máxima de alimentación	V	400
Frecuencia de suministro de energía	Hz	60
Peso	kg	9.1
Temperatura máxima del aire transportado	°C	50
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-30
Grado de protección IP	-	IP24
Grado de protección IP del variador	-	IP54
Material de rodete	-	Acero revestido


speed_1_60Hz
150
100
50
0
Static pressure [Pa]
0
2,000
4,000
Airflow [m3/h]

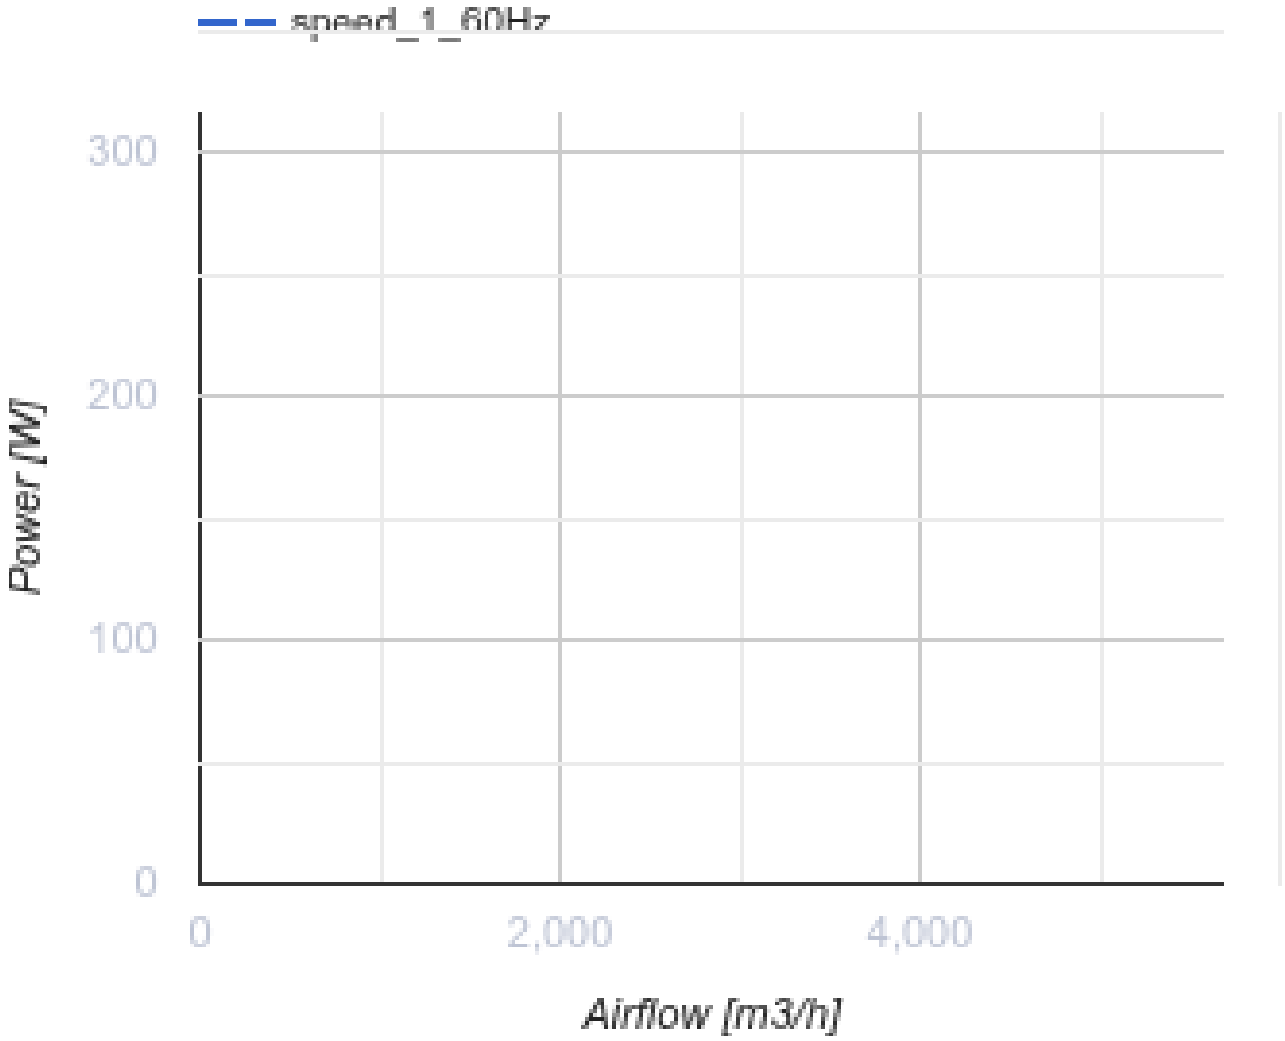

Dimensiones

ØD	ØD1	ØD2	Ød	B	L
462	487	515	9,5	550	200

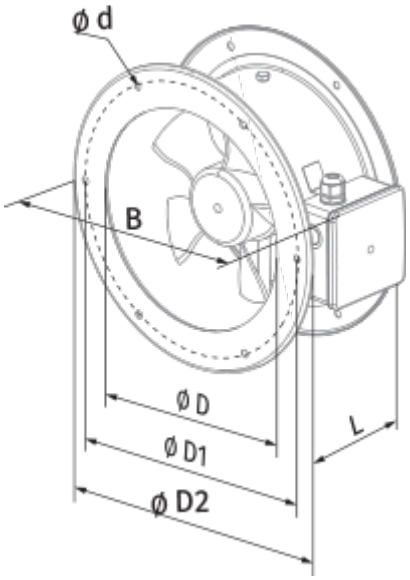
Ø d
B
Ø D
Ø D1
Ø D2
L

Ecodesign

Trademark	Blauberg
Model	Axis-F 450 6D (220V/60Hz)
Tipo de accionamiento instalado	MSD o VSD exterior
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno
Presión estática externa para el caudal de aire nominal (Pa)	100
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7
Eficiencia estática (%)	35
Tipología declarada	NRVU UVU
Potencia eléctrica efectiva de entrada (kW)	0.296
Nivel de potencia acústica (dB(A))	85