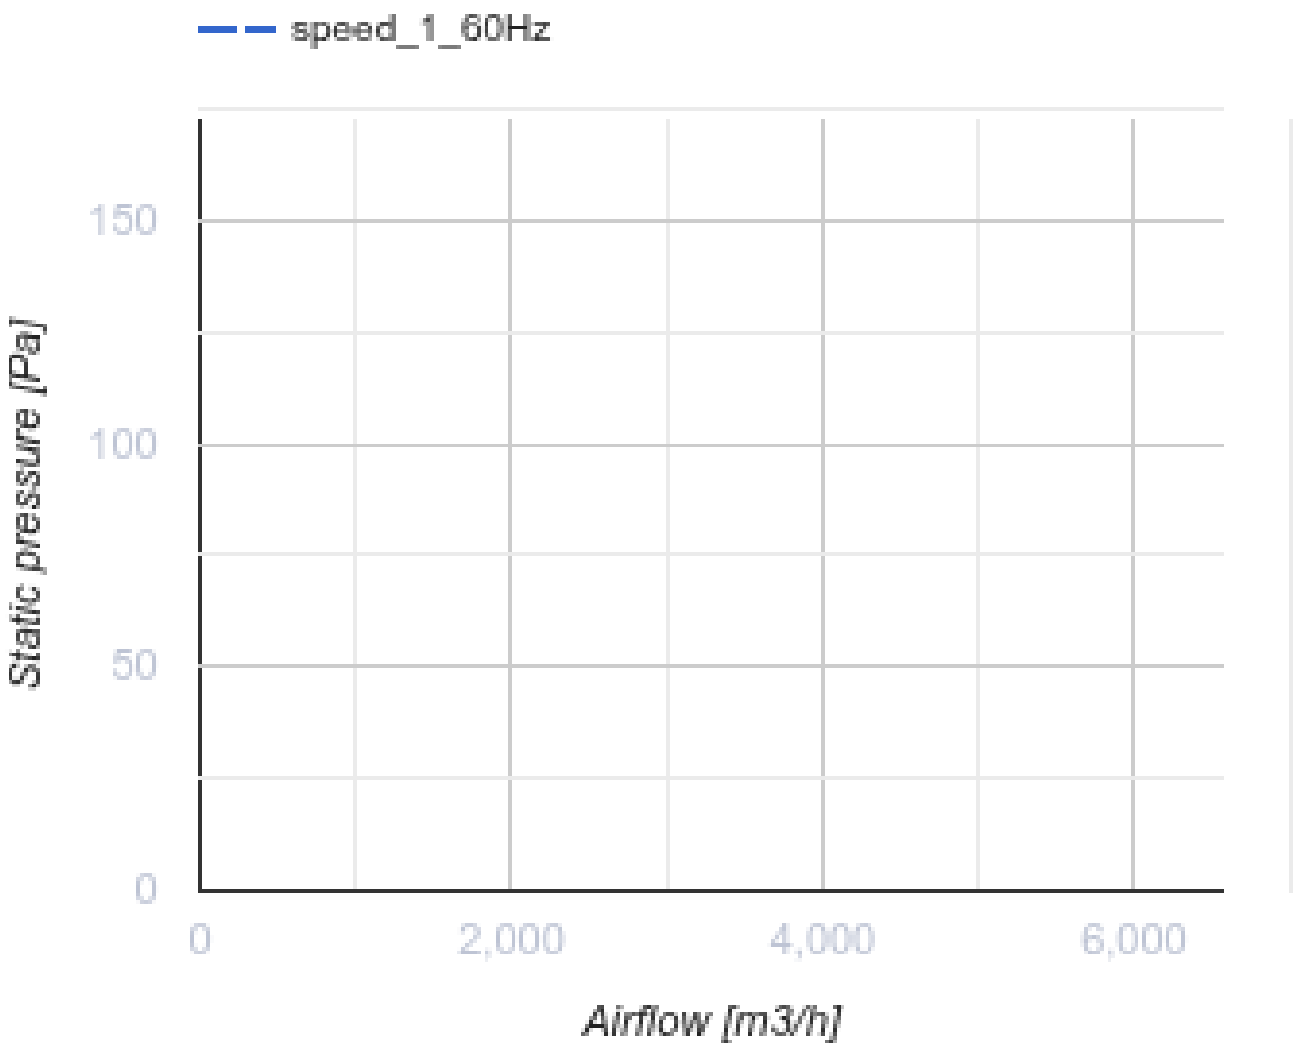



Axis-F 500 4D (220V/60Hz)

Ventiladores axiales de conducto

- Tipo de rodete: Axial
- Material de la carcasa: Acero revestido
- Instalación en cualquier posición


	Unidad de medida	Axis-F 500 4D (220V/60Hz)
Dimensiones del conducto de aire conectado	mm	500
Cantidad de fases	-	3
Tensión mínima de alimentación	V	400
Tensión máxima de alimentación	V	400
Frecuencia de suministro de energía	Hz	60
Peso	kg	11
Temperatura máxima del aire transportado	°C	50
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-30
Grado de protección IP	-	IP24
Grado de protección IP del variador	-	IP54
Material de rodete	-	Acero revestido


speed_1_60Hz
150
100
50
0
Static pressure [Pa]
0
2,000
4,000
6,000
Airflow [m3/h]

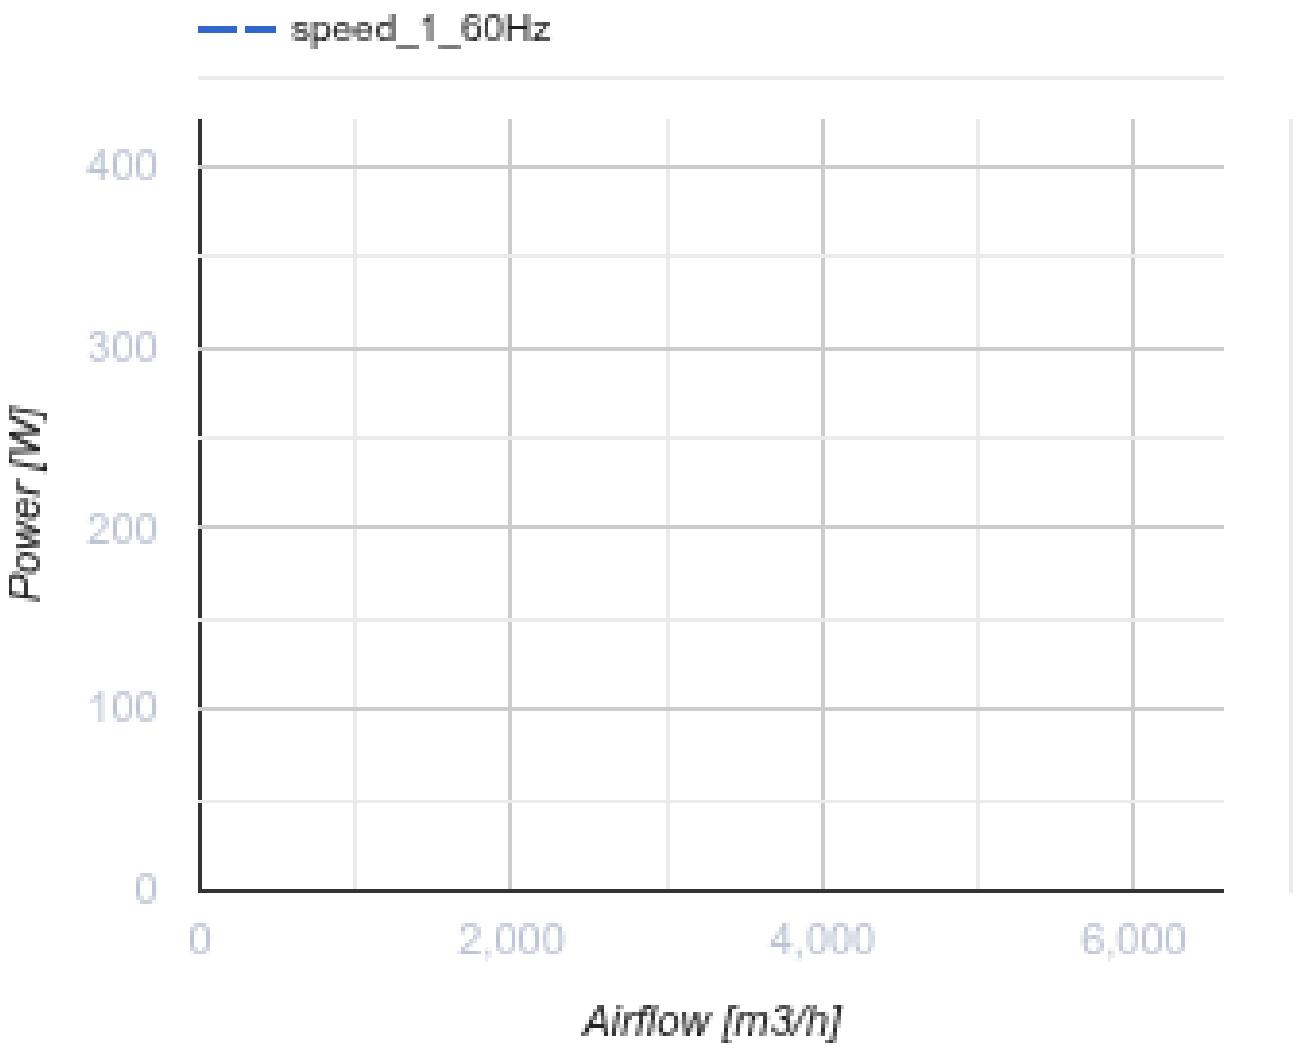

Dimensiones

ØD	ØD1	ØD2	Ød	B	L
515	541	570	9,5	600	220

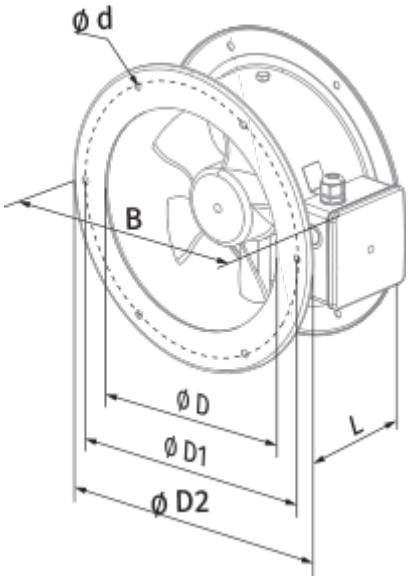
Ø d
B
Ø D
Ø D1
Ø D2
L