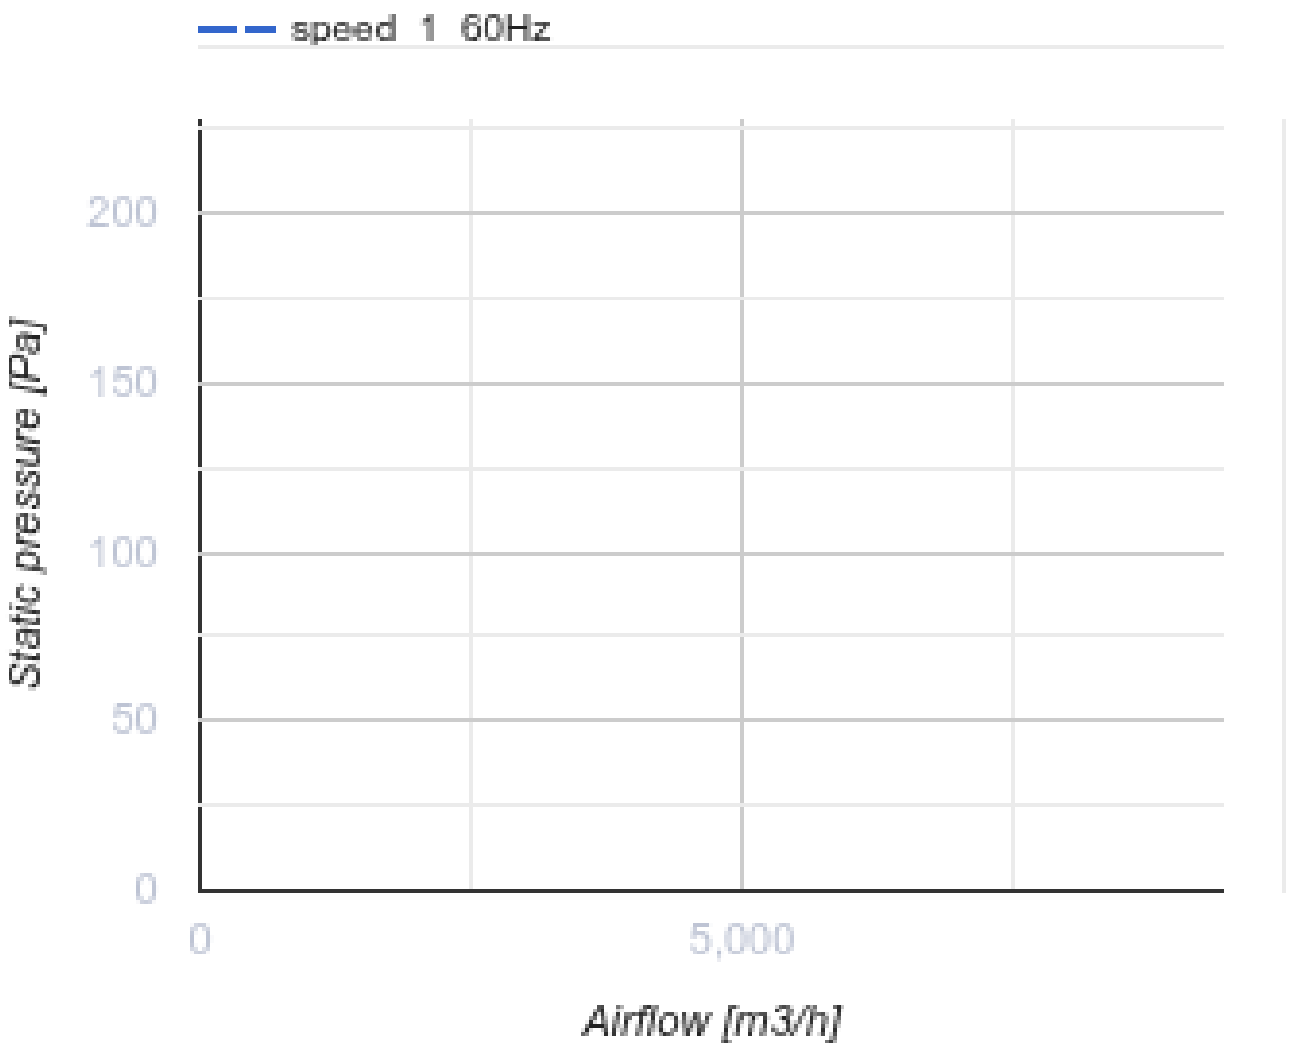



Axis-F 550 6E (220V/60Hz)

Ventiladores axiales de conducto

- Tipo de rodete: Axial
- Material de la carcasa: Acero revestido
- Instalación en cualquier posición


	Unidad de medida	Axis-F 550 6E (220V/60Hz)
Dimensiones del conducto de aire conectado	mm	550
Cantidad de fases	-	1
Tensión mínima de alimentación	V	220
Tensión máxima de alimentación	V	240
Frecuencia de suministro de energía	Hz	60
Peso	kg	13.9
Temperatura máxima del aire transportado	°C	50
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-30
Grado de protección IP	-	IP24
Grado de protección IP del variador	-	IP54
Material de rodete	-	Acero revestido


speed 1 60Hz
200
150
100
50
0
Static pressure [Pa]
0
5,000
Airflow [m3/h]

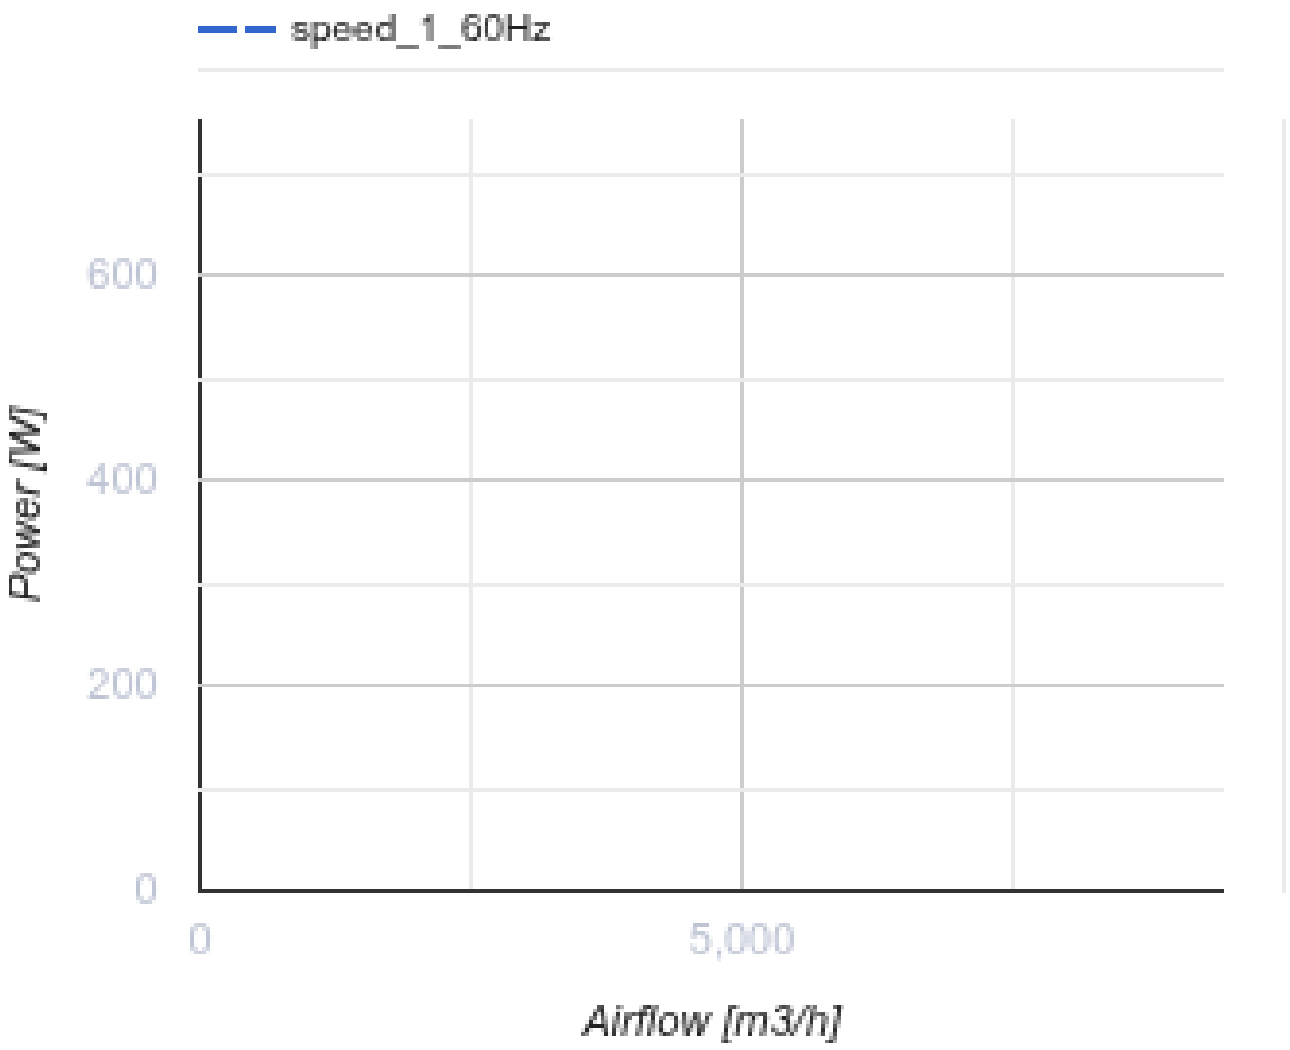

Dimensiones

ØD	ØD1	ØD2	Ød	B	L
565	605	636	11,5	660	230

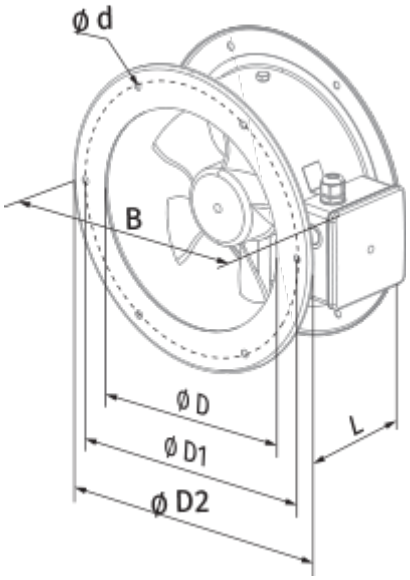
Ø d
B
Ø D
Ø D1
Ø D2
L

Ecodesign

Trademark	Blauberg
Model	Axis-F 550 6E (220V/60Hz)
Tipo de accionamiento instalado	MSD o VSD exterior
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno
Presión estática externa para el caudal de aire nominal (Pa)	120
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7
Eficiencia estática (%)	34.7
Tipología declarada	NRVU UVU
Potencia eléctrica efectiva de entrada (kW)	0.581
Nivel de potencia acústica (dB(A))	90