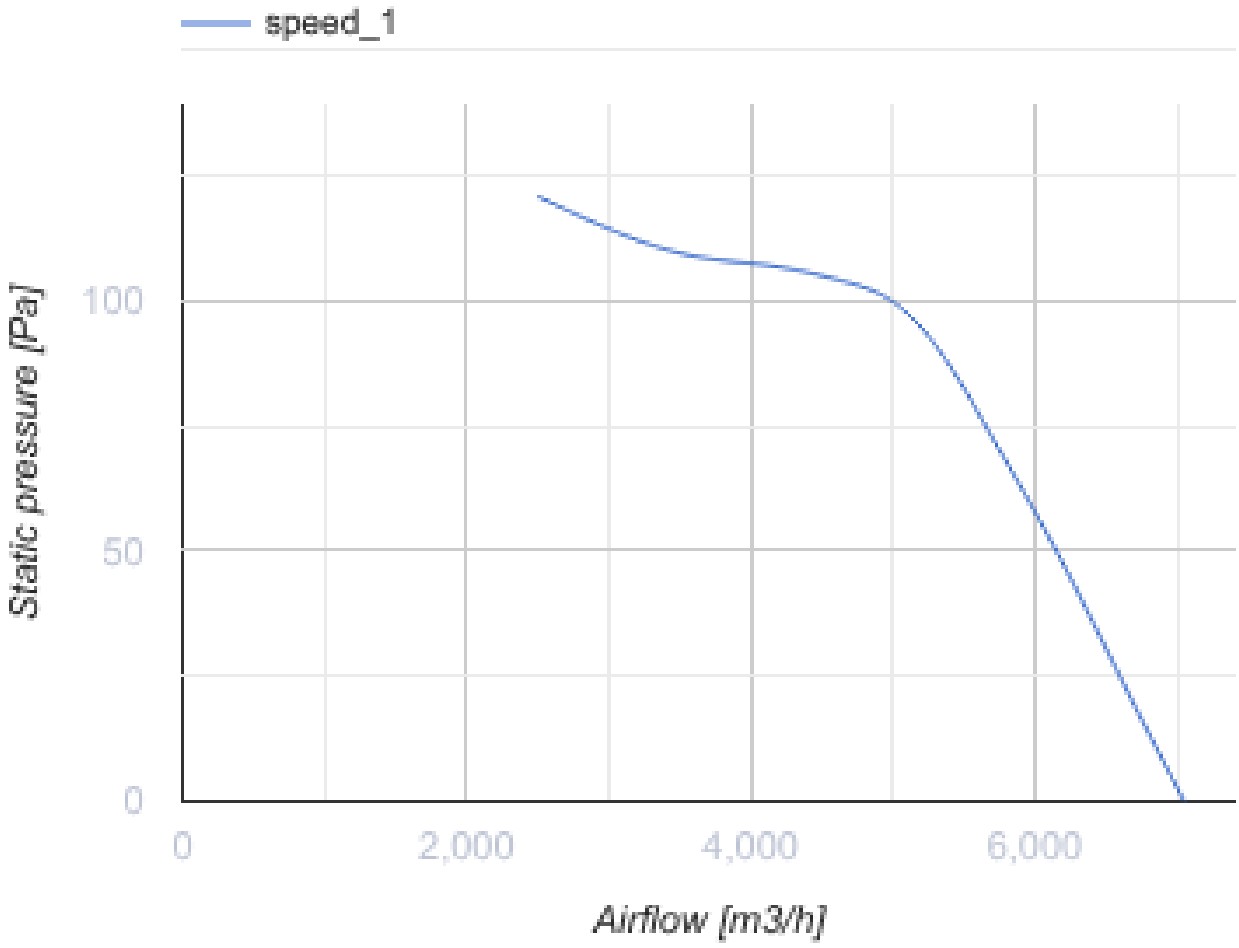



Axis-Q 500 6E

Ventiladores axiales de pared

- Nivel de presión sonora LpA a 3 m: 56
- Tipo de rodete: Axial
- Material de la carcasa: Acero revestido
- Instalación en cualquier posición


	Unidad de medida	Axis-Q 500 6E
Dimensiones del conducto de aire conectado	mm	500
Cantidad de fases	-	1
Tensión mínima de alimentación	V	220
Tensión máxima de alimentación	V	240
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50
Potencia nominal	W	220
Corriente máxima	A	1.1
Caudal máximo de aire	m³/h	4880
Nivel de presión sonora LpA a 3 m	dB(A)	56
Peso	kg	14
Temperatura máxima del aire transportado	°C	60
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-30
Grado de protección IP	-	IP24
Grado de protección IP del variador	-	IP54
Material de rodete	-	Acero revestido



speed_1
Static pressure [Pa]
100
50
0
0
2,000
4,000
6,000
Airflow [m3/h]

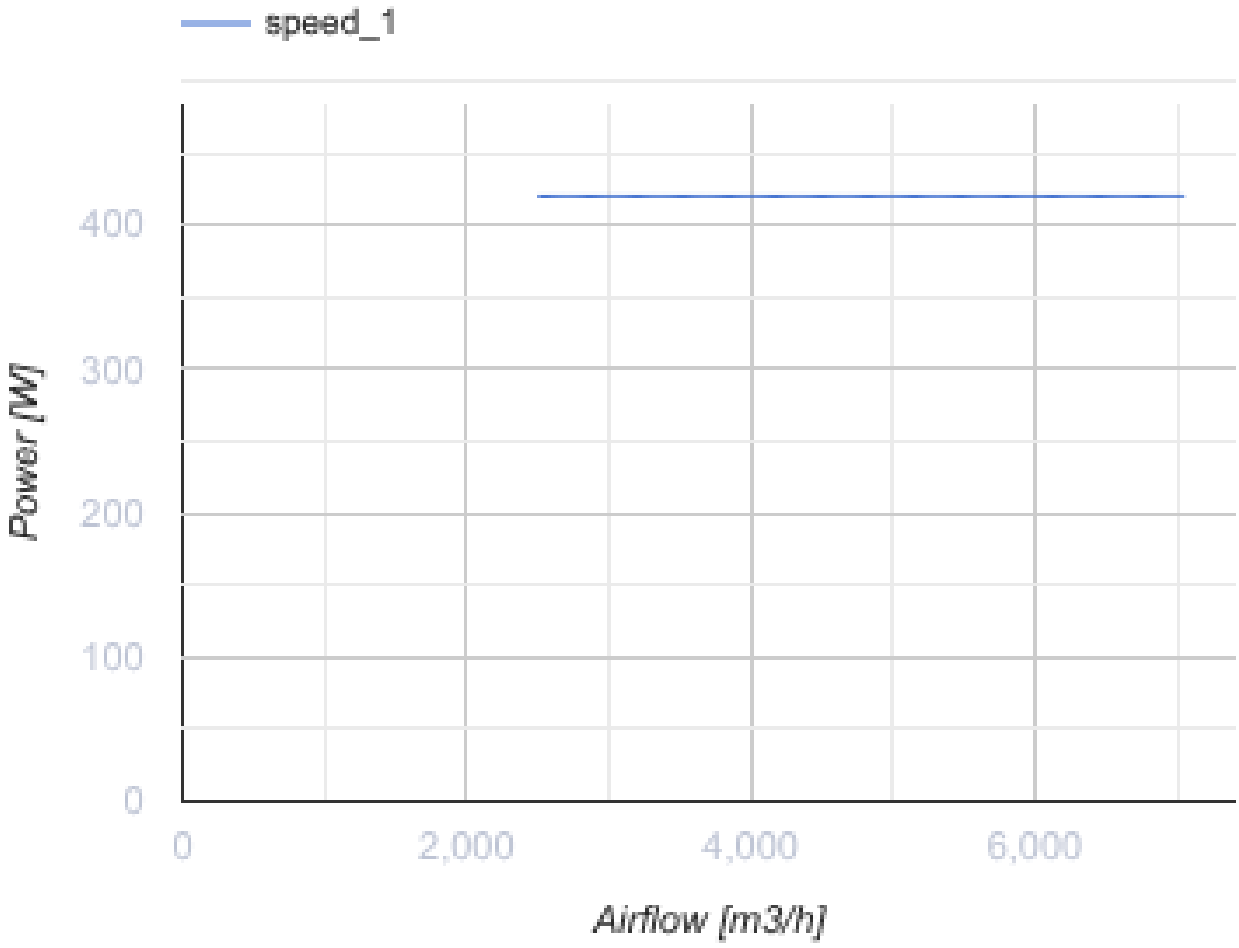

Dimensiones

ØD	Ød	B	B1	L
520	11	655	615	250

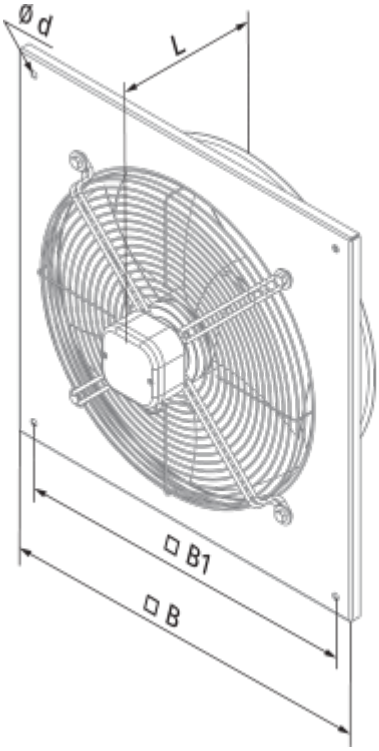
Ø d
L
□ B1
□ B

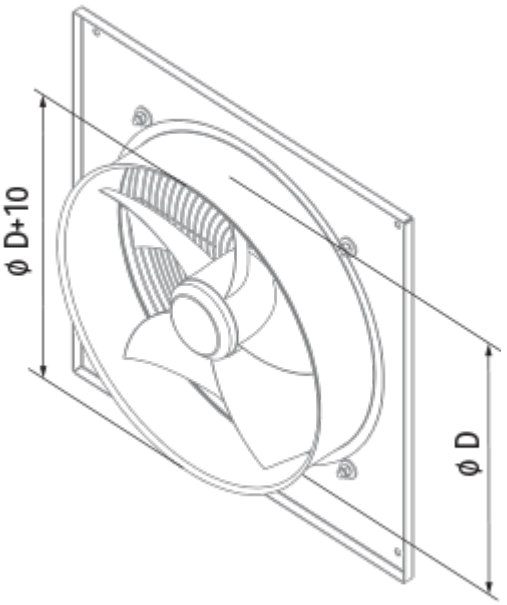
ø D+10
ø D

Ecodesign

Trademark	Blauberg
Model	Axis-Q 500 6E
Tipo de accionamiento instalado	MSD o VSD exterior
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno
Presión estática externa para el caudal de aire nominal (Pa)	100
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7
Eficiencia estática (%)	32.1
Tipología declarada	NRVU UVU
Potencia eléctrica efectiva de entrada (kW)	0.44
Nivel de potencia acústica (dB(A))	89