
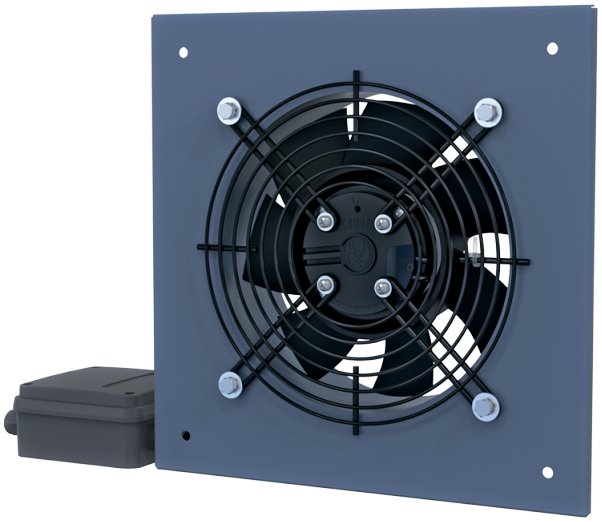


# Axis-Q EC 250 max

Ventiladores axiales de pared con motores EC


- Nivel de presión sonora LpA a 3 m: 57
- Tipo de rodete: Axial
- Material de la carcasa: Acero revestido

| | Unidad de medida | Axis-Q EC 250 max |
|---|---|---|
| Dimensiones del conducto de aire conectado | mm | 250 |
| Cantidad de fases | - | 1 |
| Tensión mínima de alimentación | V | 230 |
| Tensión máxima de alimentación | V | 230 |
| Frecuencia de suministro de energía | Hz | 50/60 |
| Potencia nominal | W | 115 |
| Corriente máxima | A | 0.85 |
| Caudal máximo de aire | $m^3/h$ | 1850 |
| Nivel de presión sonora LpA a 3 m | dB(A) | 57 |
| Peso | kg | 2.56 |
| Temperatura máxima del aire transportado | °C | 60 |
| Temperatura mínima del aire transportado | °C | -25 |
| Grado de protección IP | - | IPX5 |
| Grado de protección IP del variador | - | IP55 |
| Material de rodete | - | Acero revestido |

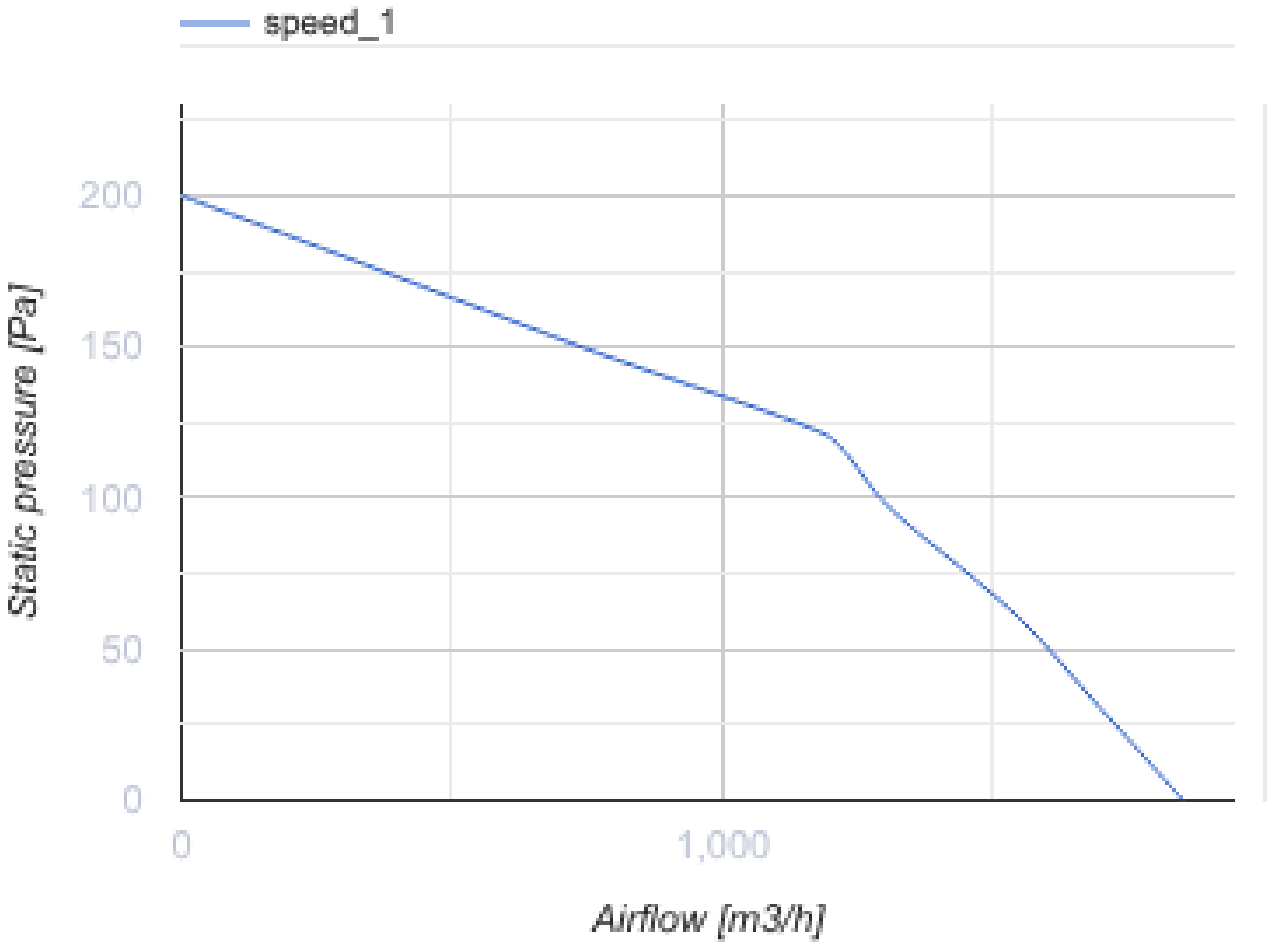


## Dimensiones

| ØD | ØD1 | Ød | L | L1 | W | W1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 | 325 | 7 | 81 | 93 | 370 | 320 |

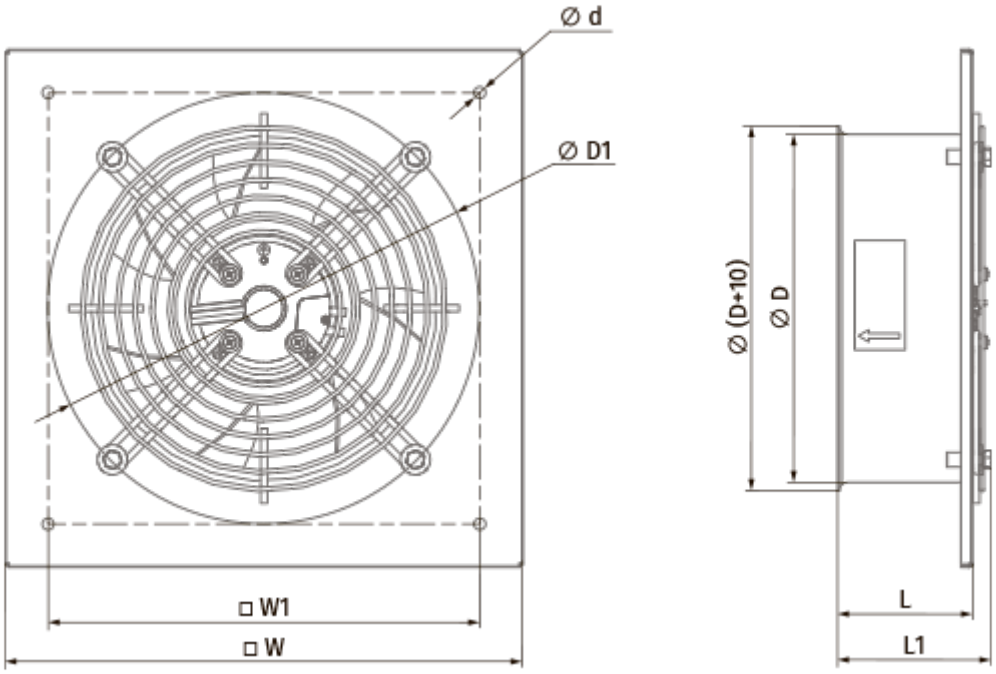
Ø d
Ø D1
□ W1
□ W
Ø (D+10)
Ø D
L
L1