
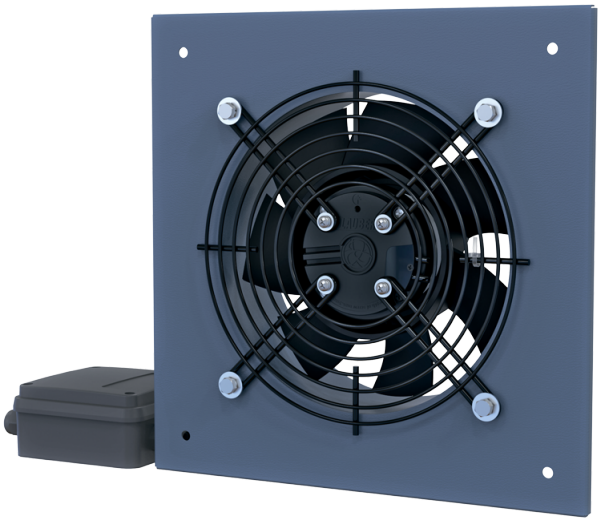


Axis-Q EC 500

Ventiladores axiales de pared con motores EC

- Nivel de presión sonora LpA a 3 m: 70
- Tipo de rodete: Axial
- Material de la carcasa: Acero revestido

	Unidad de medida	Axis-Q EC 500
Dimensiones del conducto de aire conectado	mm	500
Cantidad de fases	-	1
Tensión mínima de alimentación	V	230
Tensión máxima de alimentación	V	230
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50/60
Potencia nominal	W	700
Corriente máxima	A	3.1
Caudal máximo de aire	m³/h	8500
Nivel de presión sonora LpA a 3 m	dB(A)	70
Peso	kg	8.31
Temperatura máxima del aire transportado	°C	60
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-25
Grado de protección IP	-	IPX5
Grado de protección IP del variador	-	IP55
Material de rodete	-	Acero revestido

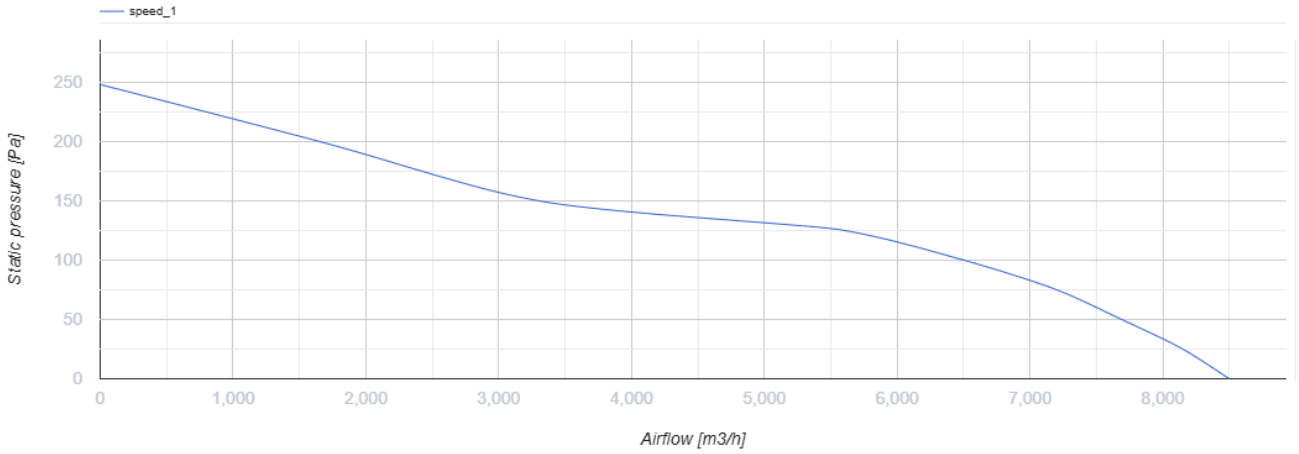

Dimensiones

ØD	ØD1	Ød	L	L1	W	W1
520	568	11	180	294	655	615

