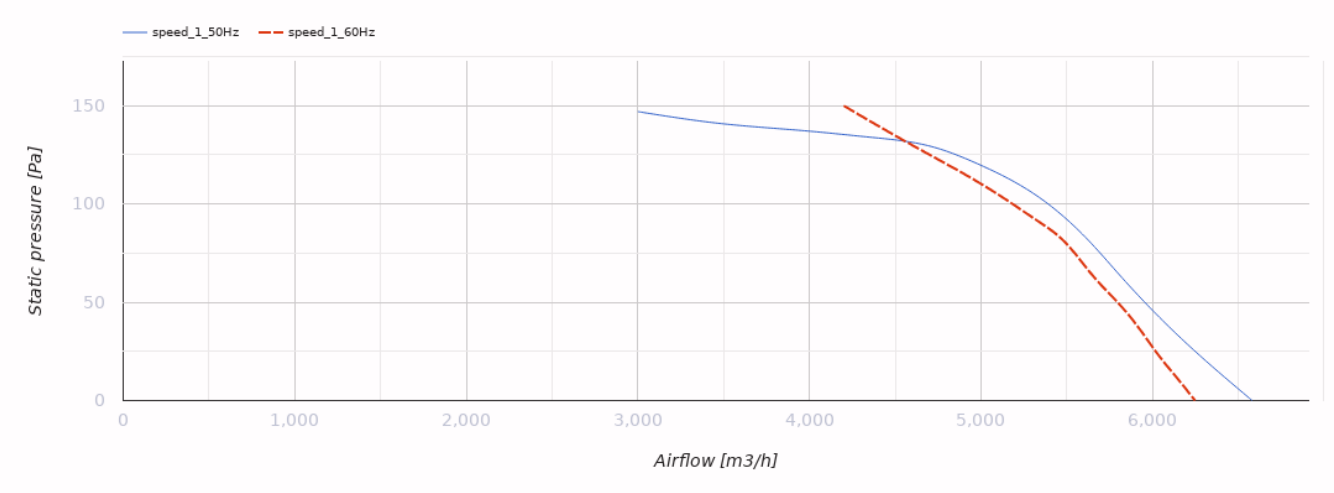



Axis-QR 500 6D (220V/60Hz)

Ventiladores axiales de pared

- Tipo de rodete: Axial
- Material de la carcasa: Acero revestido
- Instalación en cualquier posición


	Unidad de medida	Axis-QR 500 6D (220V/60Hz)
Cantidad de fases	-	3
Tensión mínima de alimentación	V	400
Tensión máxima de alimentación	V	400
Frecuencia de suministro de energía	Hz	60
Peso	kg	14
Temperatura máxima del aire transportado	°C	50
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-30
Grado de protección IP	-	IP24
Grado de protección IP del variador	-	IP54
Material de rodete	-	Acero revestido



speed_1_50Hz
speed_1_60Hz
Static pressure [Pa]
150
100
50
0
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
Airflow [m3/h]

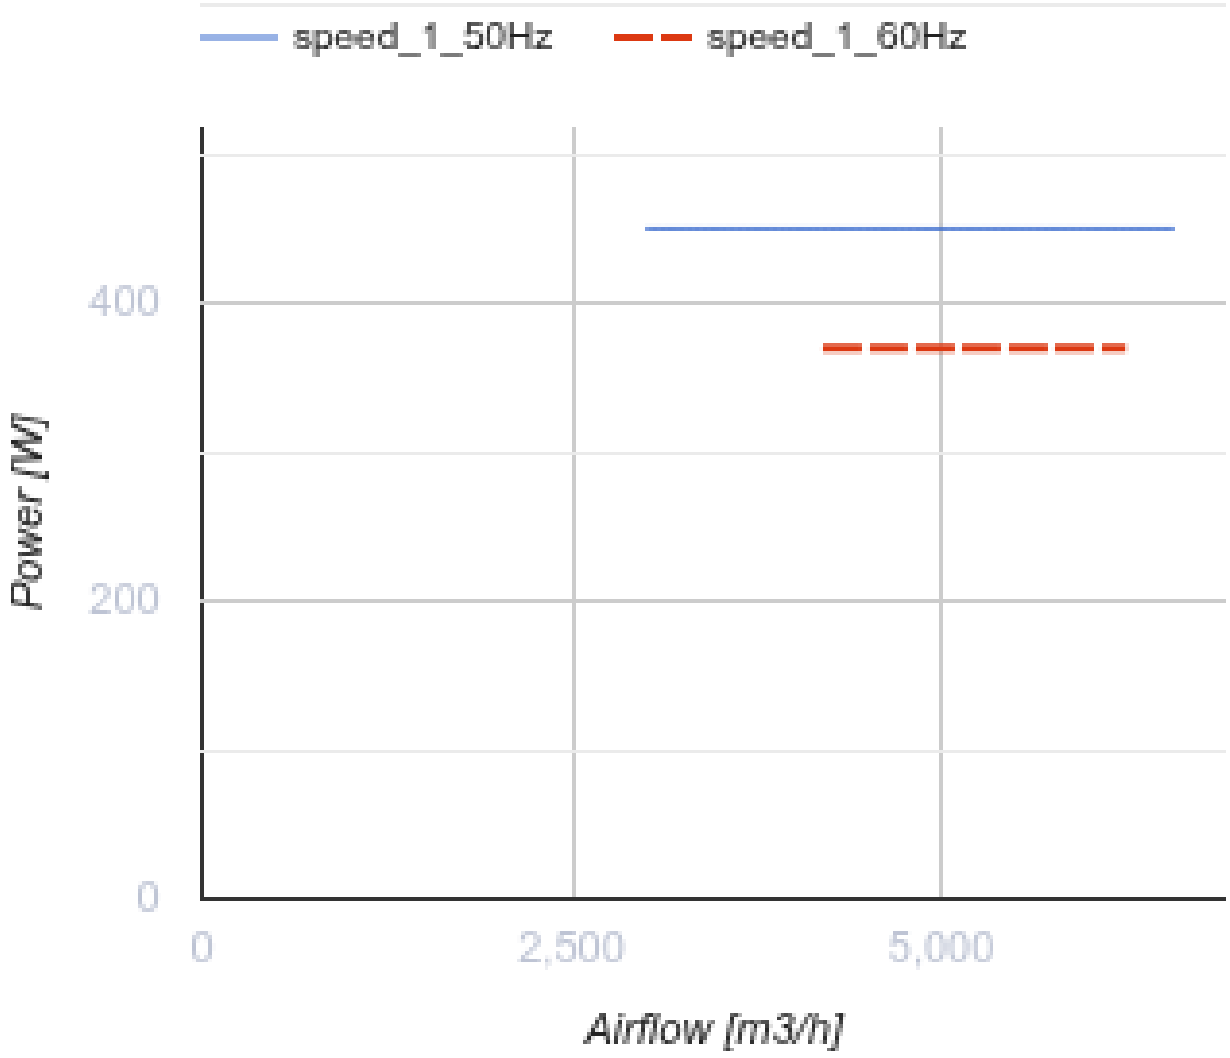
speed_1_50Hz
speed_1_60Hz
Power [W]
400
200
0
0
2,500
5,000
Airflow [m3/h]

Dimensiones

ØD	ØD1	ØD2	Ød	L
520	590	655	11	250

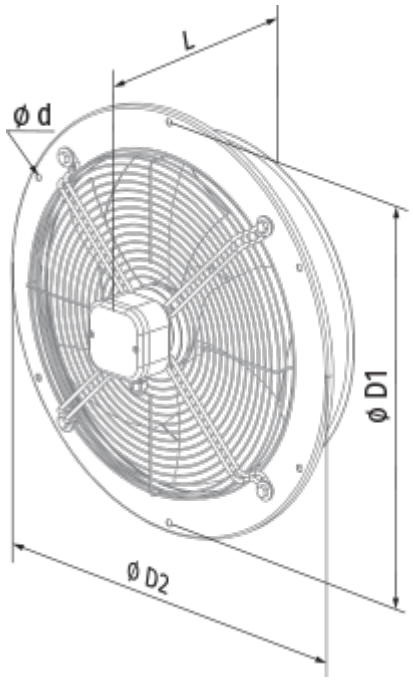

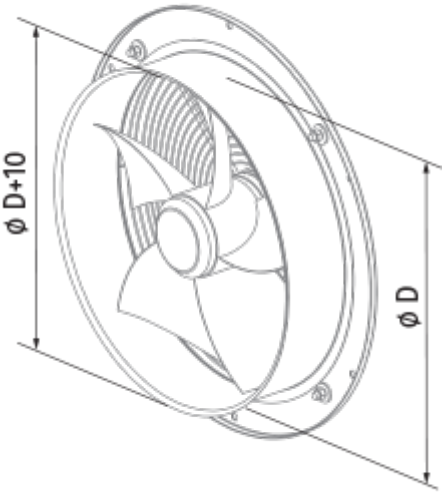

Ecodesign

Trademark	Blauberg
Model	Axis-QR 500 6D (220V/60Hz)
Tipo de accionamiento instalado	MSD o VSD exterior
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno
Presión estática externa para el caudal de aire nominal (Pa)	120
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7
Eficiencia estática (%)	35.5
Tipología declarada	NRVU UVU
Potencia eléctrica efectiva de entrada (kW)	0.478
Nivel de potencia acústica (dB(A))	92