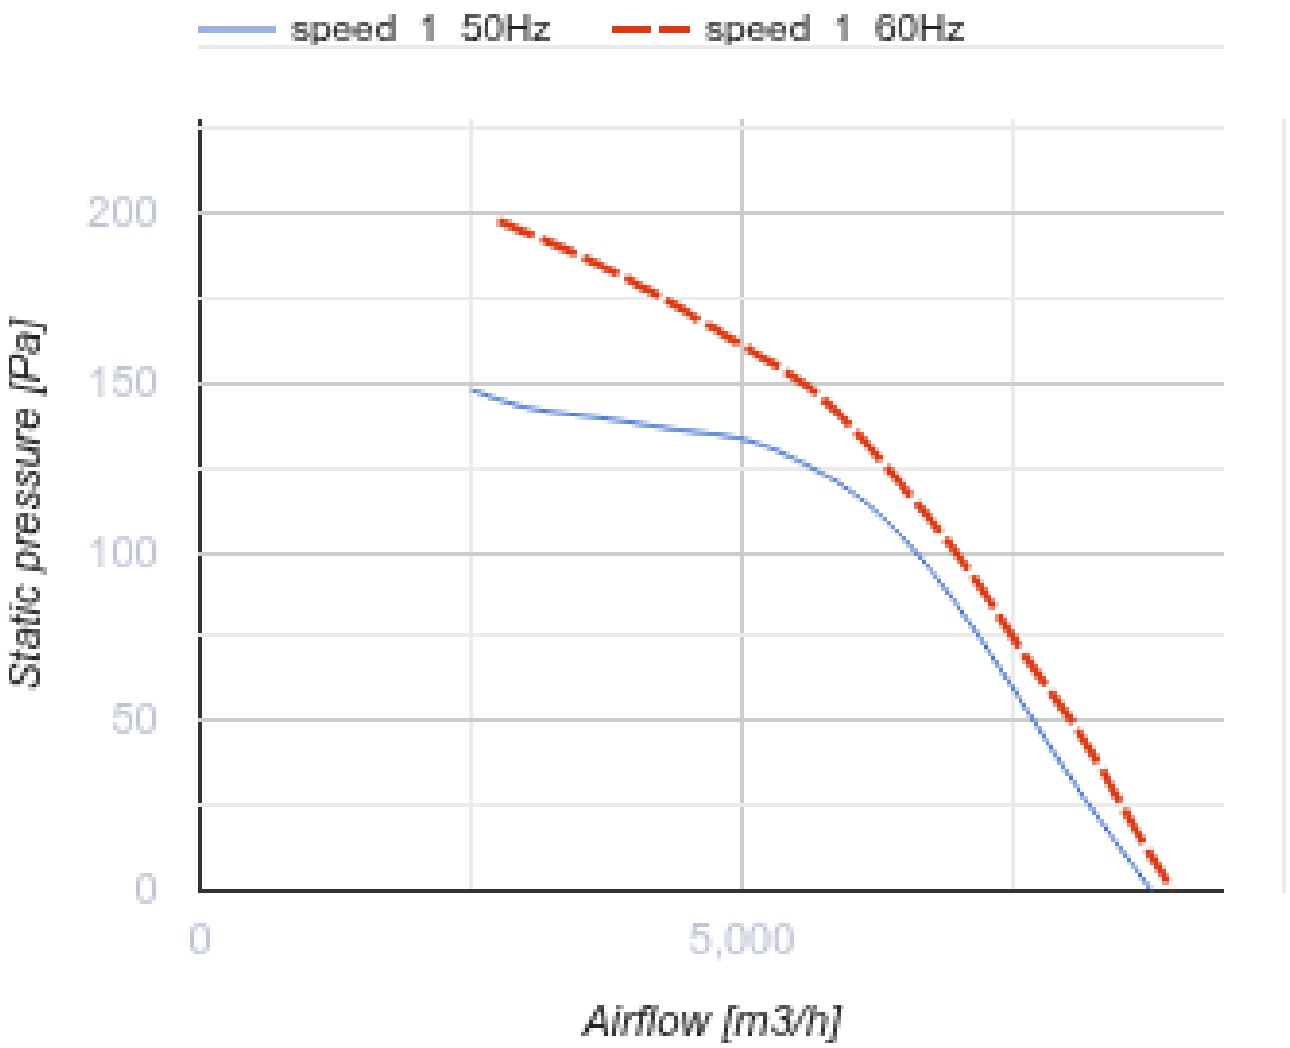



# Axis-QR 550 6E

Ventiladores axiales de pared

- Nivel de presión sonora LpA a 3 m: 58
- Tipo de rodete: Axial
- Material de la carcasa: Acero revestido
- Instalación en cualquier posición


| | Unidad de medida | Axis-QR 550 6E |
|---|---|---|
| Cantidad de fases | - | 1 |
| Tensión mínima de alimentación | V | 220 |
| Tensión máxima de alimentación | V | 240 |
| Frecuencia de suministro de energía | Hz | 50 |
| Potencia nominal | W | 330 |
| Corriente máxima | A | 1.6 |
| Caudal máximo de aire | m³/h | 6400 |
| Nivel de presión sonora LpA a 3 m | dB(A) | 58 |
| Peso | kg | 16.5 |
| Temperatura máxima del aire transportado | °C | 60 |
| Temperatura mínima del aire transportado | °C | -30 |
| Grado de protección IP | - | IP24 |
| Grado de protección IP del variador | - | IP54 |
| Material de rodete | - | Acero revestido |



speed 1 50Hz
speed 1 60Hz
200
150
100
50
0
Static pressure [Pa]
0
5,000
Airflow [m3/h]

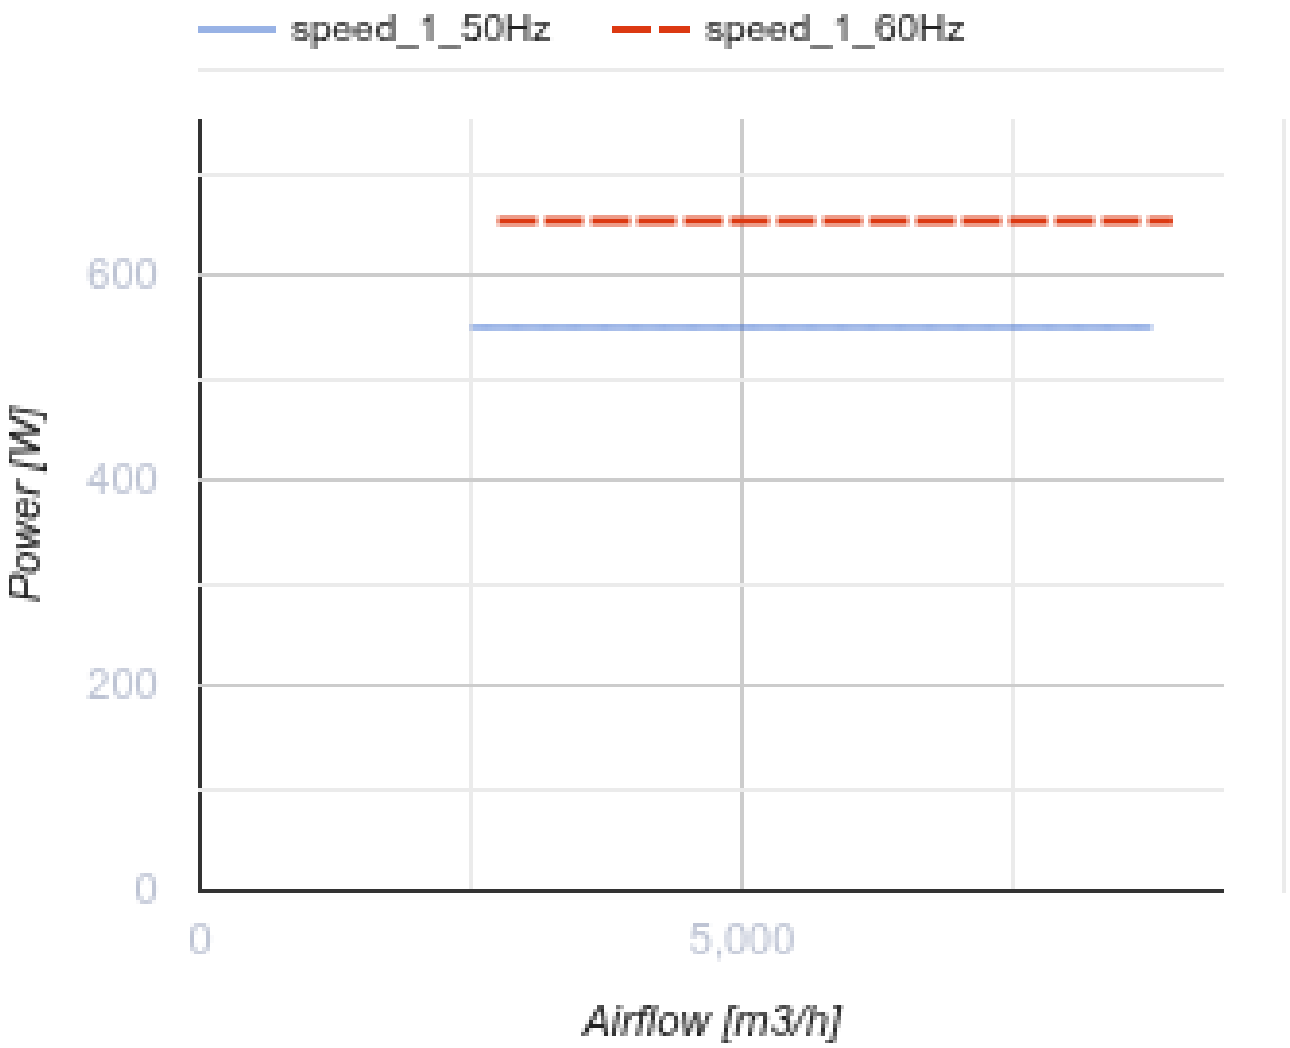


## Dimensiones

| ØD | ØD1 | ØD2 | Ød | L |
|---|---|---|---|---|
| 570 | 645 | 710 | 11 | 260 |

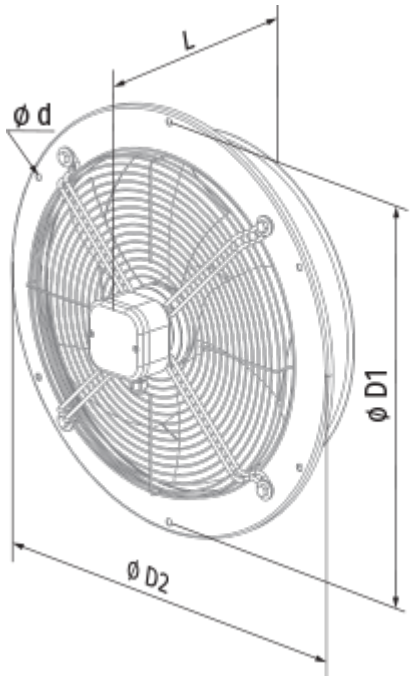
L
ø d
ø D1
ø D2

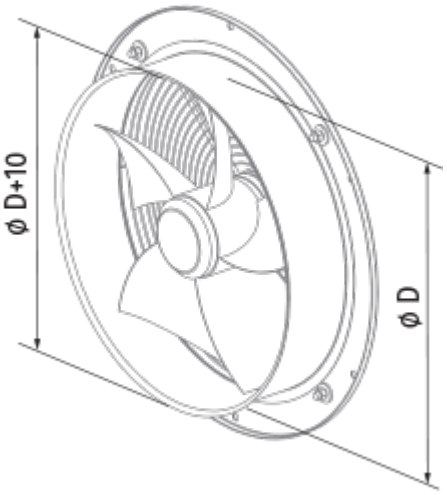
ø D+10
ø D

## Ecodesign

| | |
|---|---|
| Trademark | Blauberg |
| Model | Axis-QR 550 6E |
| Tipo de accionamiento instalado | MSD o VSD exterior |
| Tipo de sistema de recuperación de calor | Ninguno |
| Presión estática externa para el caudal de aire nominal (Pa) | 120 |
| Rangos máximos de fuga externa (%) | 2.7 |
| Eficiencia estática (%) | 34.7 |
| Tipología declarada | NRVU UVU |
| Potencia eléctrica efectiva de entrada (kW) | 0.581 |
| Nivel de potencia acústica (dB(A)) | 90 |