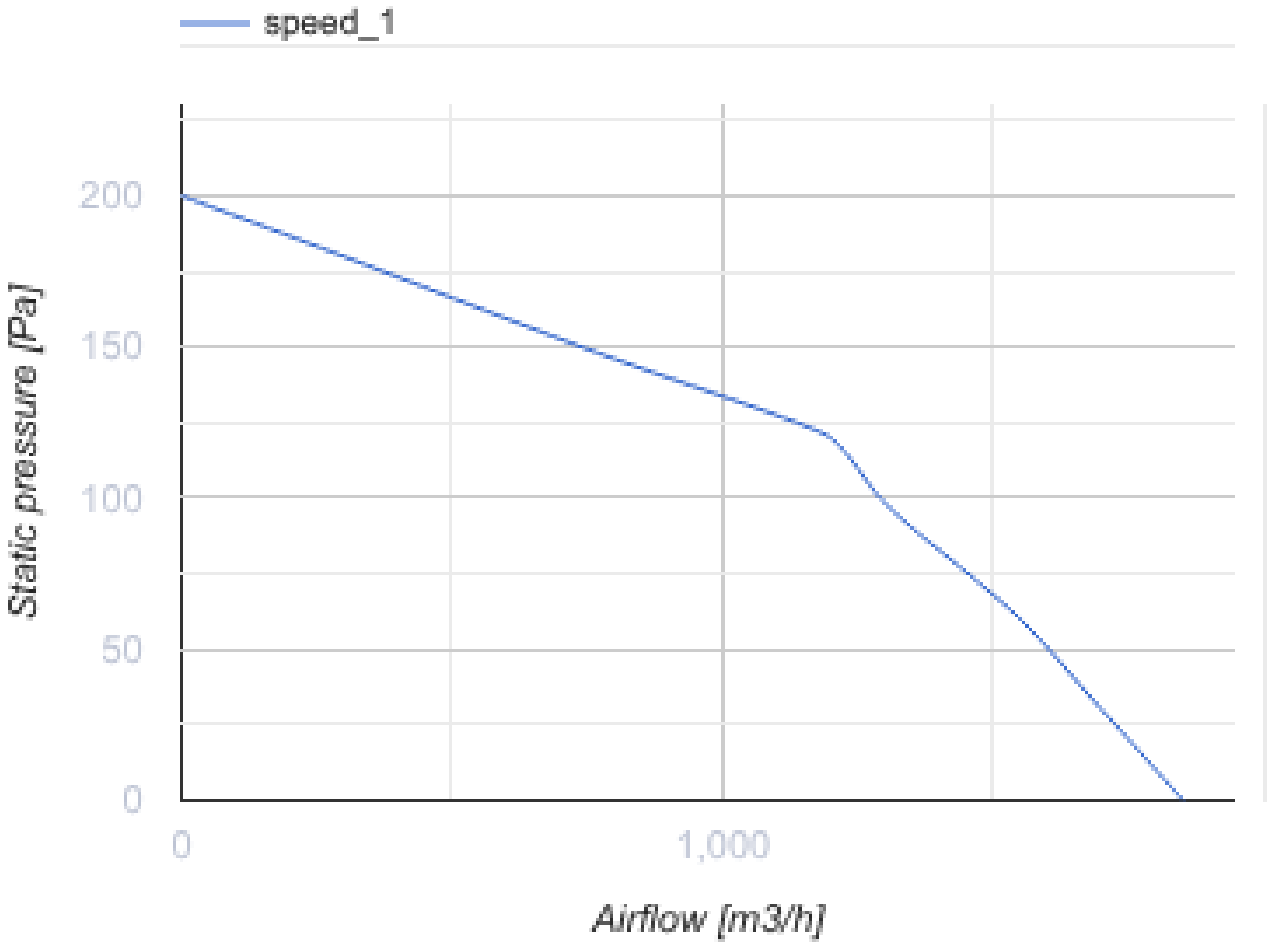


Axis-QR EC 250 max

Ventiladores axiales de pared con motores EC

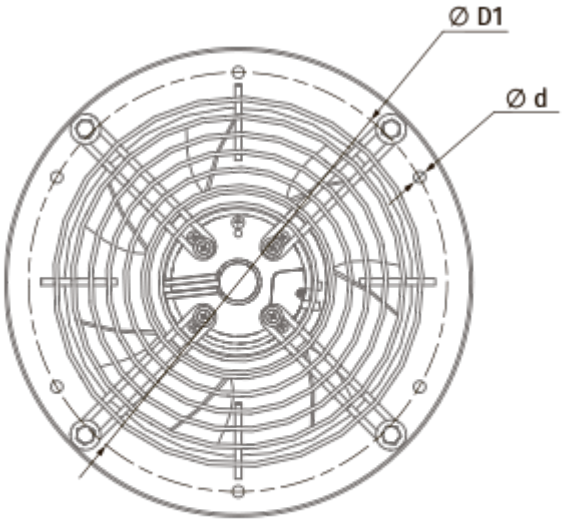
- Nivel de presión sonora LpA a 3 m: 57
- Tipo de rodete: Axial
- Material de la carcasa: Acero revestido

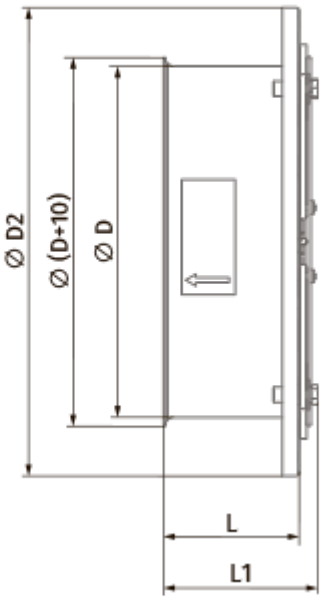
	Unidad de medida	Axis-QR EC 250 max
Cantidad de fases	-	1
Tensión mínima de alimentación	V	230
Tensión máxima de alimentación	V	230
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50/60
Potencia nominal	W	115
Corriente máxima	A	0.85
Caudal máximo de aire	m^3/h	1850
Nivel de presión sonora LpA a 3 m	dB(A)	57
Peso	kg	2
Temperatura máxima del aire transportado	°C	60
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-25
Grado de protección IP	-	IPX5
Grado de protección IP del variador	-	IP55
Material de rodete	-	Acero revestido



Dimensiones

ØD	ØD1	ØD2	Ød	L	L1
262	318	340	7	81	93


Ø D1
Ø d


Ø D2
Ø (D+10)
Ø D
L
L1