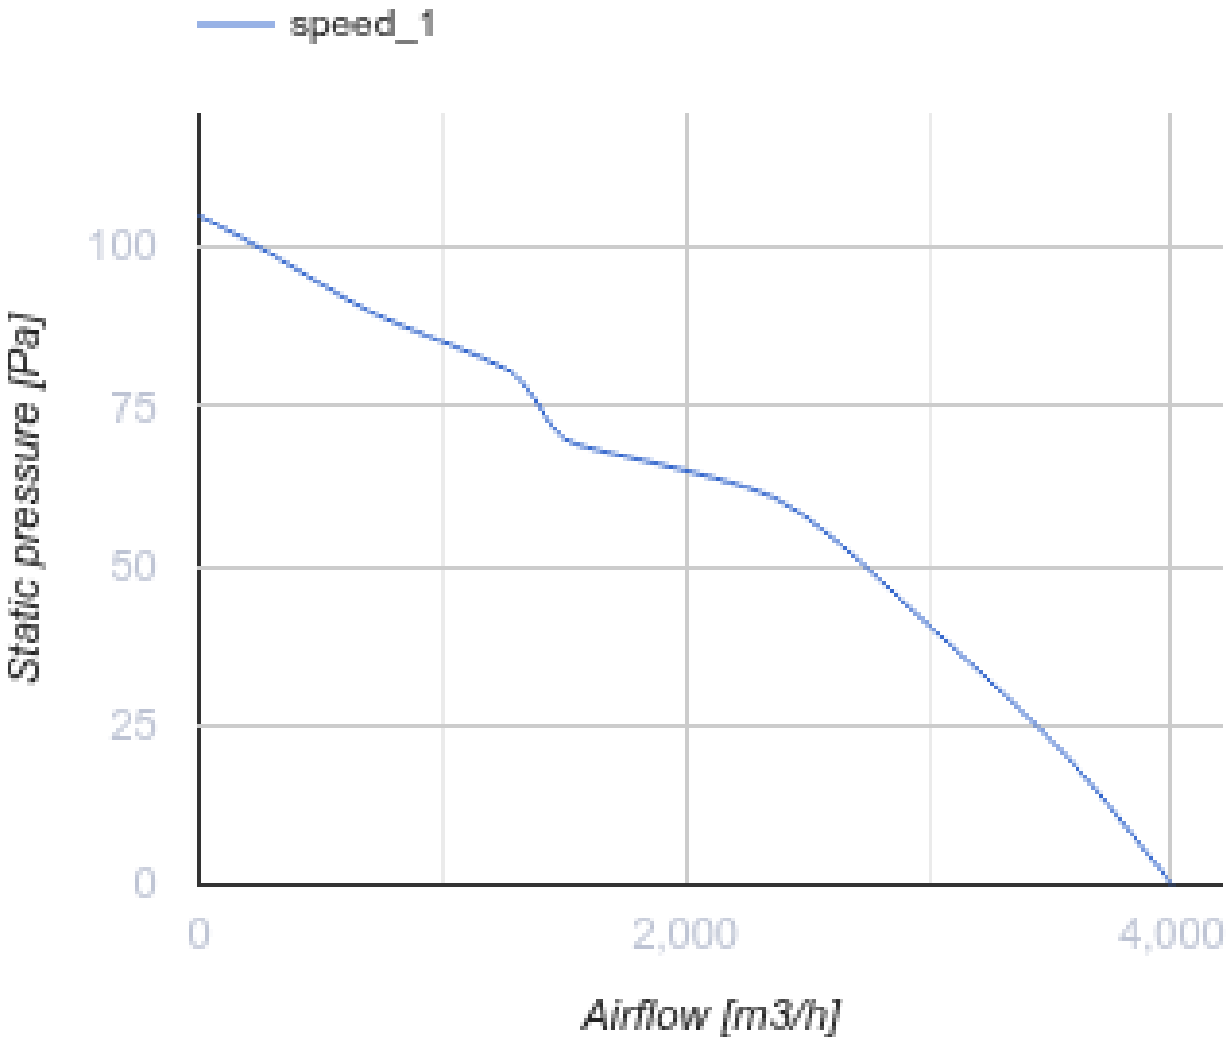


Axis-QR EC 400

Ventiladores axiales de pared con motores EC

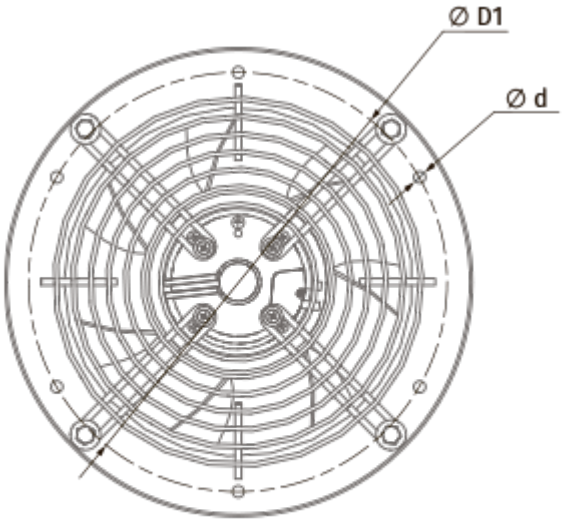
- Nivel de presión sonora LpA a 3 m: 58
- Tipo de rodete: Axial
- Material de la carcasa: Acero revestido

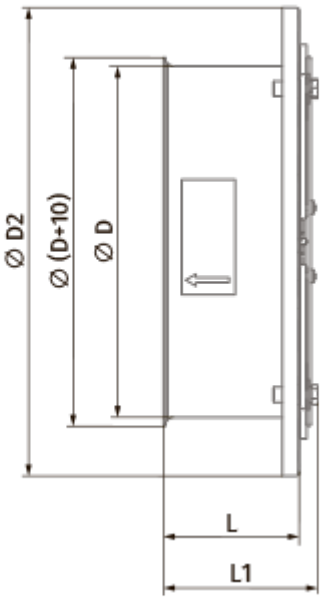
	Unidad de medida	Axis-QR EC 400
Cantidad de fases	-	1
Tensión mínima de alimentación	V	230
Tensión máxima de alimentación	V	230
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50/60
Potencia nominal	W	170
Corriente máxima	A	1.3
Caudal máximo de aire	m³/h	4000
Nivel de presión sonora LpA a 3 m	dB(A)	58
Peso	kg	4.6
Temperatura máxima del aire transportado	°C	60
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-25
Grado de protección IP	-	IPX5
Grado de protección IP del variador	-	IP55
Material de rodete	-	Acero revestido



Dimensiones

ØD	ØD1	ØD2	Ød	L	L1
416	504	528	9	97	157


Ø D1
Ø d


Ø D2
Ø (D+10)
Ø D
L
L1