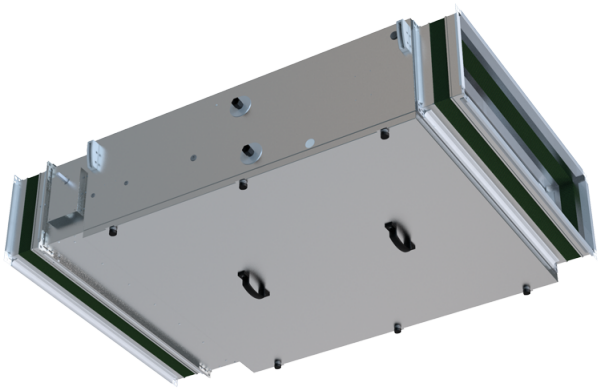

BL06 UVU 8000

Unidirectional ventilation units

- Nivel de presión sonora LpA a 3 m: 35
- Filtro de inyección: COARSE 90% (ISO 16890)-G4 (EN779)
- En carcasa con aislamiento acústico
- Recalentador: Opcional
- Protocolo BMS: Bacnet, ModBus
- Material de la carcasa: Aluzinc

	Unidad de medida	BL06 UVU 8000
Especificaciones de la carcasa	-	40 mm, T3/TB4
Dimensiones del conducto de aire conectado	mm	1540x560
Cantidad de fases	-	3
Tensión máxima de alimentación	V	480
Tensión mínima de alimentación	V	380
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50/60
Potencia nominal del ventilador de alimentación	W	2x1100
Corriente de la unidad (sin calefactores eléctricos)	A	3.62
Caudal máximo de aire	m³/h	9400
	m³/h	9200
Nivel de presión sonora LpA a 3 m	dB(A)	35
Peso	kg	220
Filtro de inyección	-	COARSE 90% (ISO 16890)-G4 (EN779)
Temperatura máxima del aire transportado	°C	40
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-25
Temperatura máxima del aire ambiente	°C	60
Temperatura mínima del aire ambiente	°C	-40
Grado de protección IP	-	IP22
Grado de protección IP del variador	-	IP54

Dimensiones