


BLAUBOX DE 1300-12 Pro

Unidades de ventilación de suministro colgantes


- Potencia del postcalentador eléctrico: 12000
- Nivel de presión sonora LpA a 3 m: 51
- En carcasa con aislamiento acústico
- Recalentador: Eléctrico
- Control: Control remoto
- Material de la carcasa: Acero galvanizado

	Unidad de medida	BLAUBOX DE 1300-12 Pro
Dimensiones del conducto de aire conectado	mm	400x200
Cantidad de fases	-	3
Tensión mínima de alimentación	V	400
Tensión máxima de alimentación	V	400
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50
Potencia nominal	W	320
Potencia del postcalentador eléctrico	W	12000
Corriente máxima	A	18
Caudal máximo de aire	m³/h	1275
Velocidad de rotación a 50 Hz	-	2700
Nivel de presión sonora LpA a 3 m	dB(A)	51
Peso	kg	56
Temperatura máxima del aire transportado	°C	55
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-25
Temperatura mínima del aire ambiente	°C	-25
Temperatura máxima del aire ambiente	°C	55
Grado de protección IP	-	IP22
Humedad máxima del aire ambiente	%	80
Grado de protección IP del variador	-	IP44

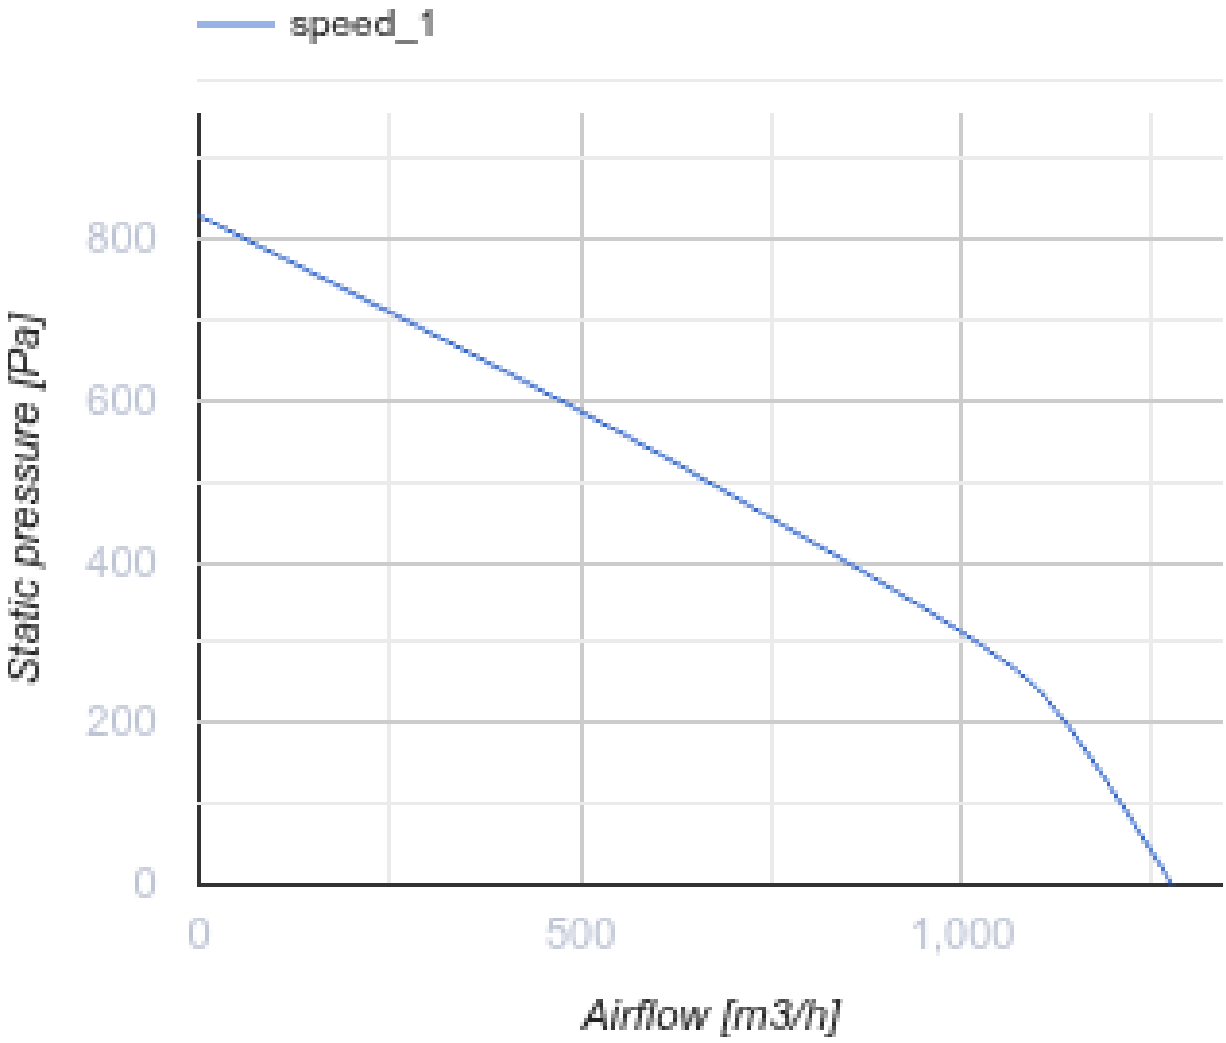


Dimensiones

B	B1	B2	B3	H	H1	H2	L	L1
400	420	624	582	200	220	374	1145	1106

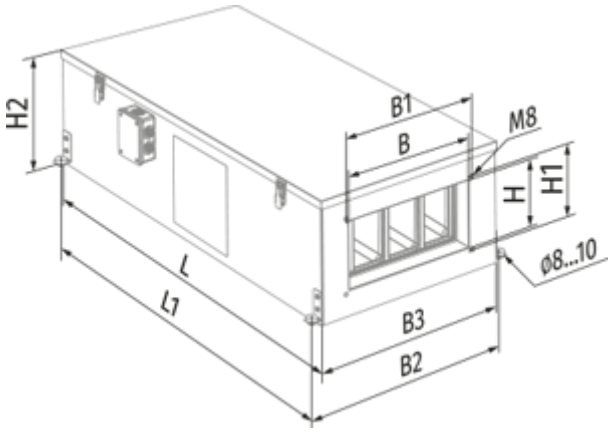

Accesorios

Para conductos rectangulares

Nombre	La foto	Descripción
SD 40x20		Silenciadores para conductos rectangulares

Para conductos rectangulares

Nombre	La foto	Descripción
EVA 40x20		Conectores flexibles de amortiguación de vibraciones para conductos rectangulares

Enfriadores de agua

Nombre	La foto	Descripción
KWK 40x20-3		Enfriadores de agua para conductos rectangulares

Enfriadores de freón

Nombre	La foto	Descripción
KFK 40x20-3		Enfriadores de conductos de enfriamiento evaporativo directo para conductos rectangulares

Reguladores de flujo de aire

Nombre	La foto	Descripción

SL 40x20		Compuertas de aire para conductos rectangulares

Otros accesorios

Nombre	La foto	Descripción
FP 442x275x47 G4		G4 panel filter