


BLAUBOX DE 2500-18 Pro

Unidades de ventilación de suministro colgantes


- Potencia del postcalentador eléctrico: 18000
- Nivel de presión sonora LpA a 3 m: 54
- En carcasa con aislamiento acústico
- Recalentador: Eléctrico
- Control: Control remoto
- Material de la carcasa: Acero galvanizado

	Unidad de medida	BLAUBOX DE 2500-18 Pro
Dimensiones del conducto de aire conectado	mm	500x300
Cantidad de fases	-	3
Tensión mínima de alimentación	V	400
Tensión máxima de alimentación	V	400
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50
Potencia nominal	W	620
Potencia del postcalentador eléctrico	W	18000
Corriente máxima	A	27.1
Caudal máximo de aire	m³/h	2500
Velocidad de rotación a 50 Hz	-	2690
Nivel de presión sonora LpA a 3 m	dB(A)	54
Peso	kg	61
Temperatura máxima del aire transportado	°C	45
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-25
Temperatura mínima del aire ambiente	°C	-25
Temperatura máxima del aire ambiente	°C	45
Grado de protección IP	-	IP22
Humedad máxima del aire ambiente	%	80
Grado de protección IP del variador	-	IP44

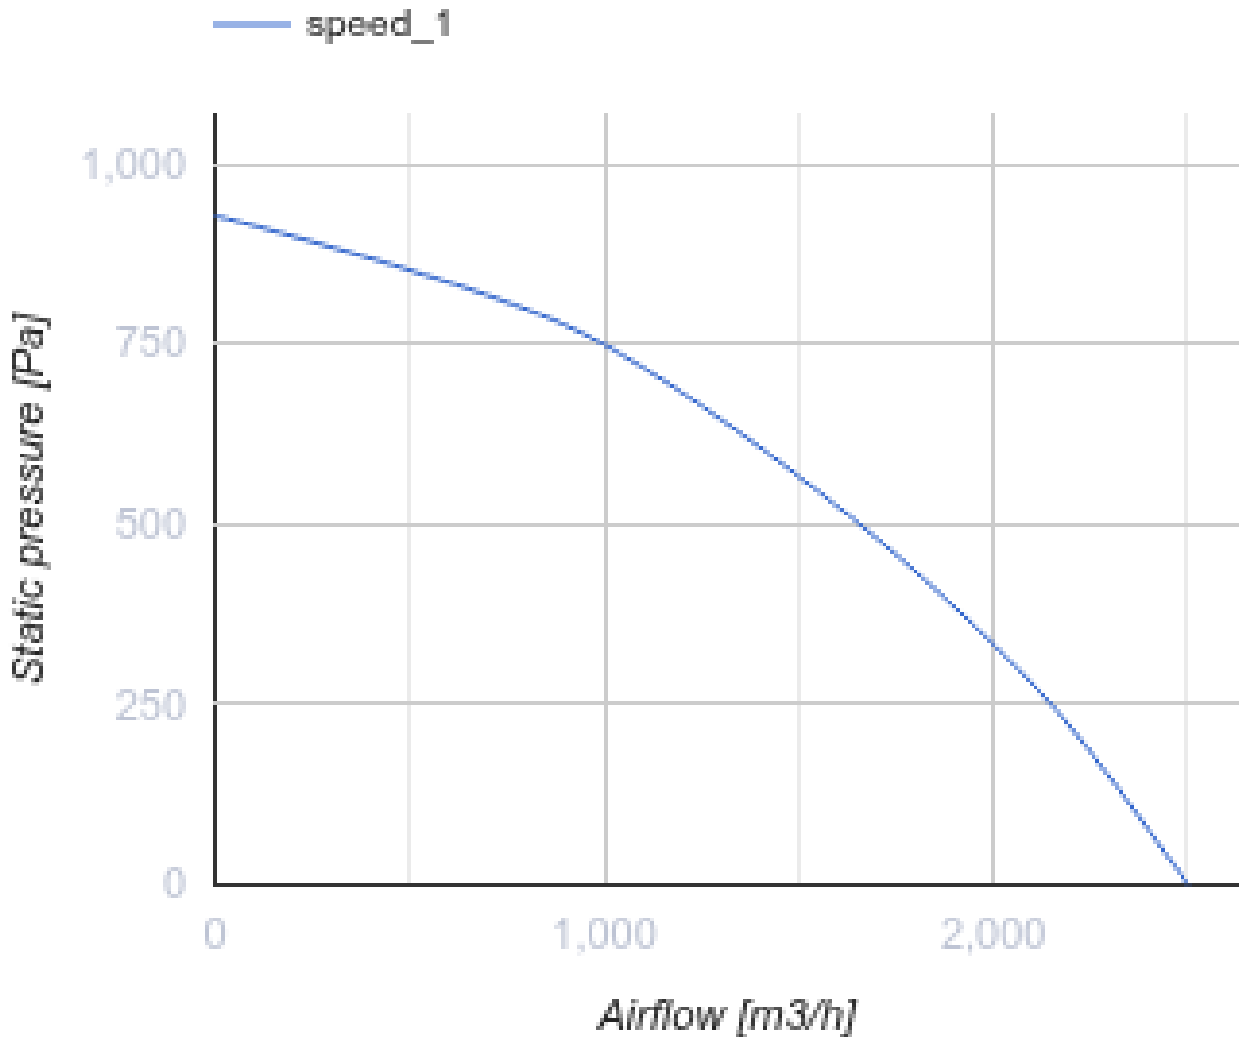


Dimensiones

B	B1	B2	B3	H	H1	H2	L	L1
500	520	689	646	300	320	447	1250	1212

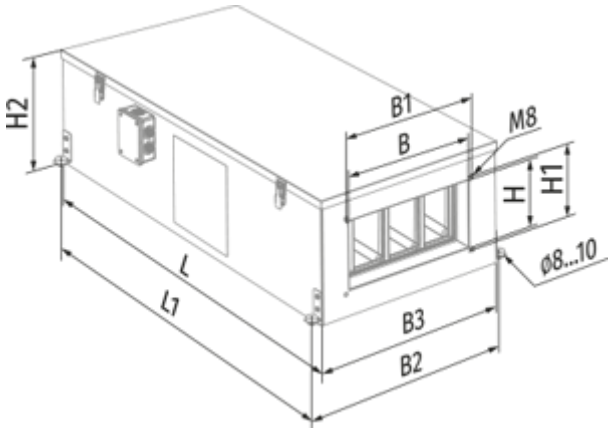

Accesorios

Para conductos rectangulares

Nombre	La foto	Descripción
SD 50x30		Silenciadores para conductos rectangulares

Para conductos rectangulares

Nombre	La foto	Descripción
EVA 50x30		Conectores flexibles de amortiguación de vibraciones para conductos rectangulares

Enfriadores de agua

Nombre	La foto	Descripción
KWK 50x30-3		Enfriadores de agua para conductos rectangulares

Enfriadores de freón

Nombre	La foto	Descripción
KFK 50x30-3		Enfriadores de conductos de enfriamiento evaporativo directo para conductos rectangulares

Reguladores de flujo de aire

Nombre	La foto	Descripción

SL 50x30		Compuertas de aire para conductos rectangulares

Otros accesorios

Nombre	La foto	Descripción
FP 442x275x47 G4		G4 panel filter