


BLAUBOX DE 3300-21 Pro

Unidades de ventilación de suministro colgantes


- Potencia del postcalentador eléctrico: 21000
- Nivel de presión sonora LpA a 3 m: 57
- En carcasa con aislamiento acústico
- Recalentador: Eléctrico
- Control: Control remoto
- Material de la carcasa: Acero galvanizado

	Unidad de medida	BLAUBOX DE 3300-21 Pro
Dimensiones del conducto de aire conectado	mm	600x350
Cantidad de fases	-	3
Tensión mínima de alimentación	V	400
Tensión máxima de alimentación	V	400
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50
Potencia nominal	W	1330
Potencia del postcalentador eléctrico	W	21000
Corriente máxima	A	32.4
Caudal máximo de aire	m³/h	3350
Velocidad de rotación a 50 Hz	-	2730
Nivel de presión sonora LpA a 3 m	dB(A)	57
Peso	kg	91
Temperatura máxima del aire transportado	°C	45
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-25
Temperatura mínima del aire ambiente	°C	-25
Temperatura máxima del aire ambiente	°C	45
Grado de protección IP	-	IP22
Humedad máxima del aire ambiente	%	80
Grado de protección IP del variador	-	IP44

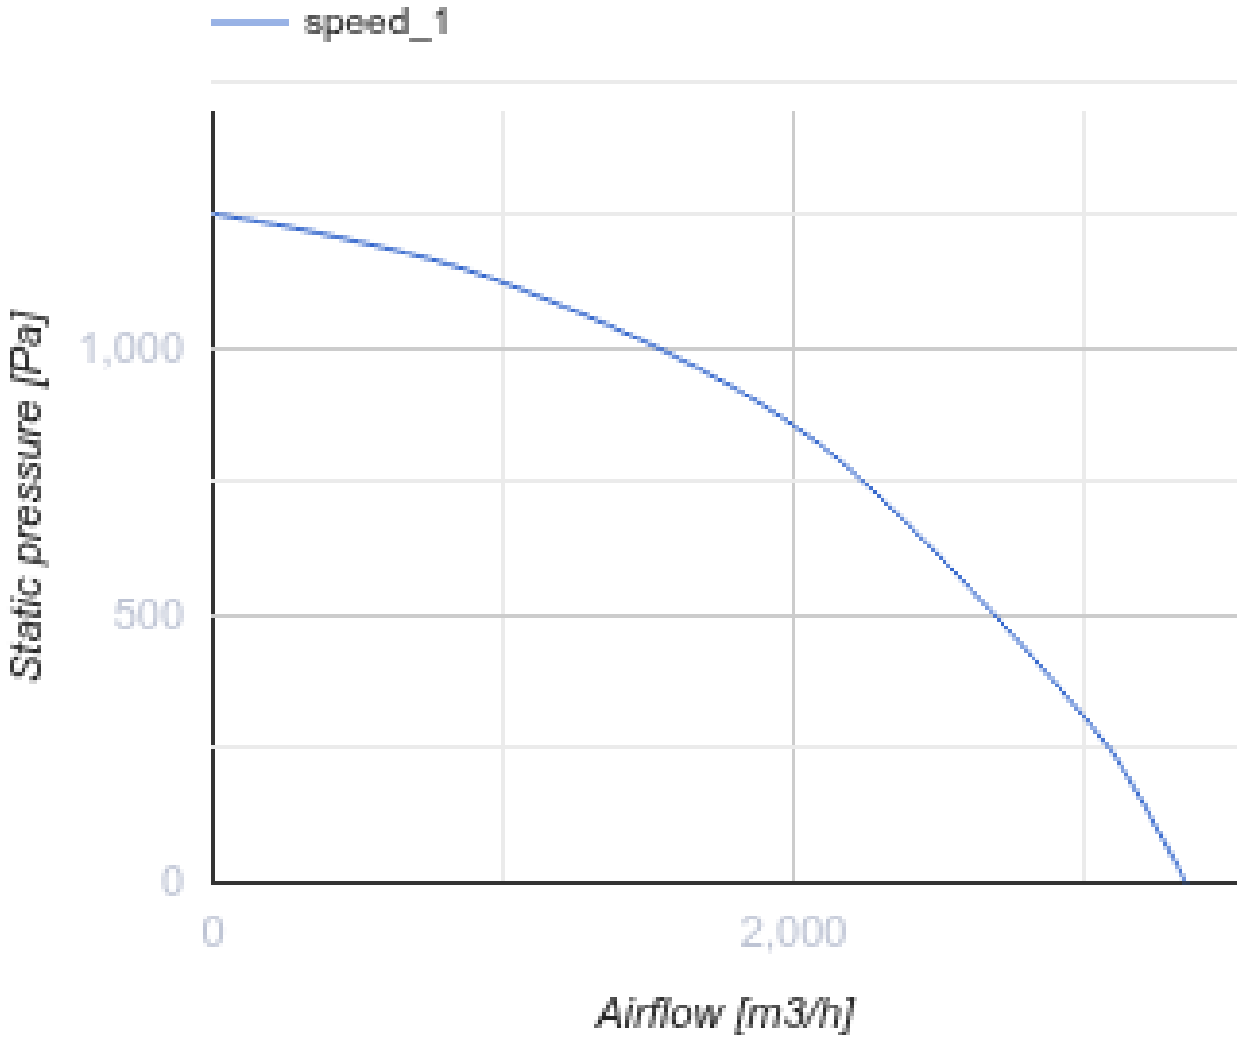


Dimensiones

B	B1	B2	B3	H	H1	H2	L	L1
600	620	888	744	350	370	500	1252	1212

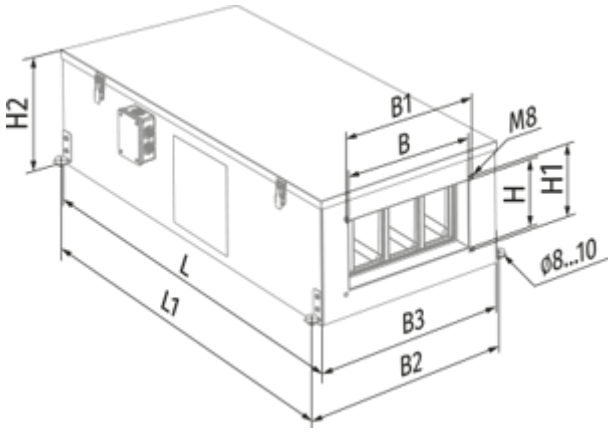

Accesorios

Para conductos rectangulares

Nombre	La foto	Descripción
SD 60x35		Silenciadores para conductos rectangulares

Para conductos rectangulares

Nombre	La foto	Descripción
EVA 60x35		Conectores flexibles de amortiguación de vibraciones para conductos rectangulares

Enfriadores de agua

Nombre	La foto	Descripción
KWK 60x35-3		Enfriadores de agua para conductos rectangulares

Enfriadores de freón

Nombre	La foto	Descripción
KFK 60x35-3		Enfriadores de conductos de enfriamiento evaporativo directo para conductos rectangulares

Reguladores de flujo de aire

Nombre	La foto	Descripción

SL 60x35		Compuertas de aire para conductos rectangulares

Otros accesorios

Nombre	La foto	Descripción
FP 545x390x47 G4		G4 panel filter