


BLAUBOX DW 3200-4 Pro

Unidades de ventilación de suministro colgantes


- Nivel de presión sonora LpA a 3 m: 57
- En carcasa con aislamiento acústico
- Recalentador: De agua
- Control: Control remoto
- Material de la carcasa: Acero galvanizado

	Unidad de medida	BLAUBOX DW 3200-4 Pro
Dimensiones del conducto de aire conectado	mm	600x350
Cantidad de fases	-	3
Tensión mínima de alimentación	V	400
Tensión máxima de alimentación	V	400
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50
Potencia nominal	W	1330
Corriente máxima	A	2.4
Caudal máximo de aire	m³/h	3260
Velocidad de rotación a 50 Hz	-	2730
Nivel de presión sonora LpA a 3 m	dB(A)	57
Peso	kg	94
Temperatura máxima del aire transportado	°C	45
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-25
Temperatura máxima del aire ambiente	°C	45
Temperatura mínima del aire ambiente	°C	-25
Grado de protección IP	-	IP22
Grado de protección IP del variador	-	IP44
Humedad máxima del aire ambiente	%	80

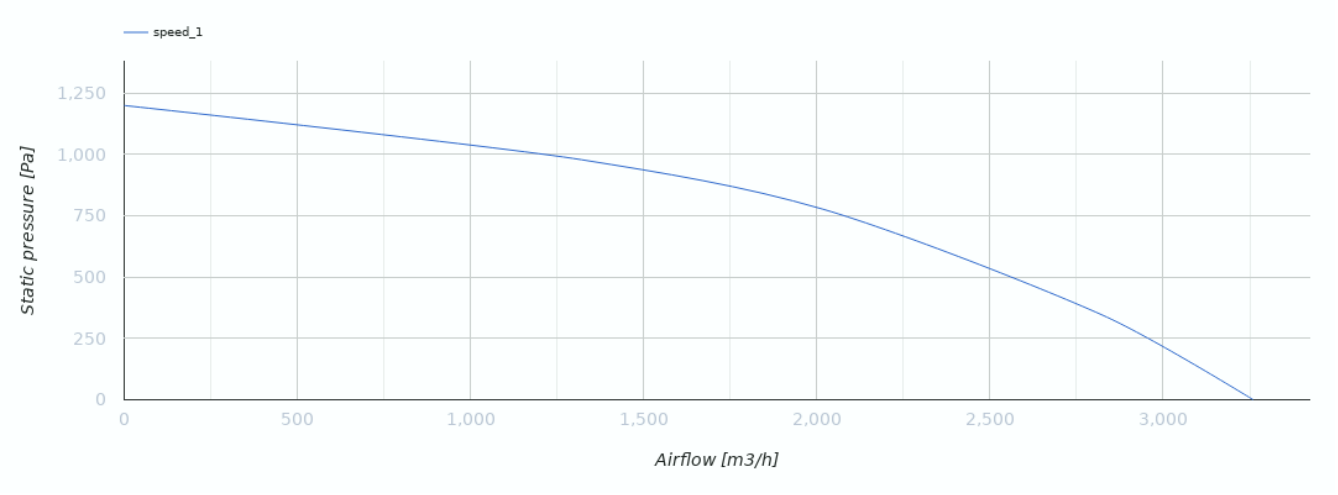

Dimensiones

B	B1	B2	B3	H	H1	H2	L	L1
600	620	787	744	350	370	500	1252	1212

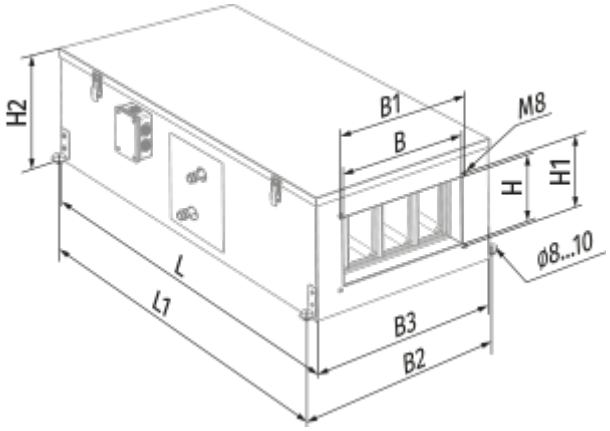

Accesorios

Para conductos rectangulares

Nombre	La foto	Descripción
SD 60x35		Silenciadores para conductos rectangulares

Enfriadores de agua

Nombre	La foto	Descripción

KWK 60x35-3		Enfriadores de agua para conductos rectangulares

Enfriadores de freón

Nombre	La foto	Descripción
KFK 60x35-3		Enfriadores de conductos de enfriamiento evaporativo directo para conductos rectangulares

Cámaras de mezclado

Nombre	La foto	Descripción
WMG 3/4-4		Unidades mezcladoras de agua
WMG 3/4-6		Unidades mezcladoras de agua
WMG 1-6		Unidades mezcladoras de agua
WMG 1-10		Unidades mezcladoras de agua
WMG 1 1/4-10		Unidades mezcladoras de agua
WMG 1 1/4-16		Unidades mezcladoras de agua
WMG 1 1/2-16		Unidades mezcladoras de agua
WMG 1 1/2-25		Unidades mezcladoras de agua
WMG 2-25		Unidades mezcladoras de agua
WMG 2-40		Unidades mezcladoras de agua