

BLAUBOX E 800-3.4 Pro


Unidades de ventilación de suministro

- Potencia del postcalentador eléctrico: 3400
- Nivel de presión sonora LpA a 3 m: 30
- En carcasa con aislamiento acústico
- Recalentador: Eléctrico
- Control: Control remoto
- Material de la carcasa: Acero galvanizado

	Unidad de medida	BLAUBOX E 800-3.4 Pro
Dimensiones del conducto de aire conectado	mm	200
Cantidad de fases	-	3
Tensión mínima de alimentación	V	400
Tensión máxima de alimentación	V	400
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50
Potencia nominal	W	193
Potencia del postcalentador eléctrico	W	3400
Corriente máxima	A	14.8
Caudal máximo de aire	m³/h	810
Velocidad de rotación a 50 Hz	-	2780
Nivel de presión sonora LpA a 3 m	dB(A)	30
Peso	kg	52
Temperatura máxima del aire transportado	°C	55
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-25
Temperatura máxima del aire ambiente	°C	40
Grado de protección IP	-	IP22
Humedad máxima del aire ambiente	%	80
Grado de protección IP del variador	-	IP44

Dimensiones

ØD	B	B1	H	L	L1
199	487	526.5	513	835	684

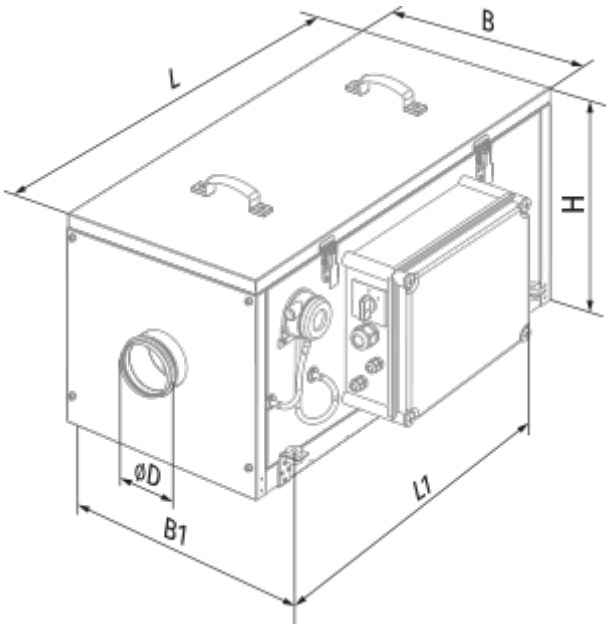

Accesorios

Para conductos redondos

Nombre	La foto	Descripción
SD 200/600		Silenciadores para conductos redondos
SD 200/900		Silenciadores para conductos redondos
SD 200/1200		Silenciadores para conductos redondos

Otros accesorios

Nombre	La foto	Descripción

FP 439x428x70 G4		G4 panel filter