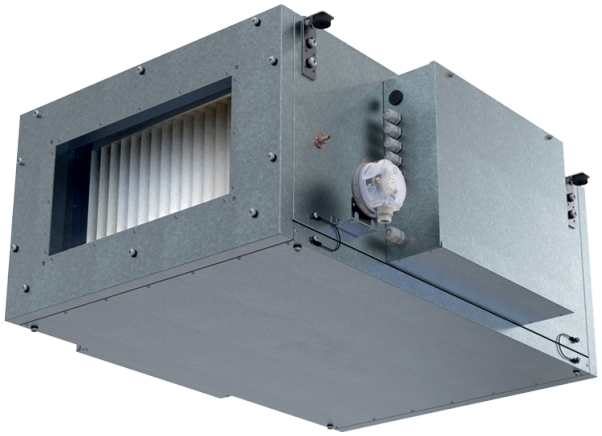
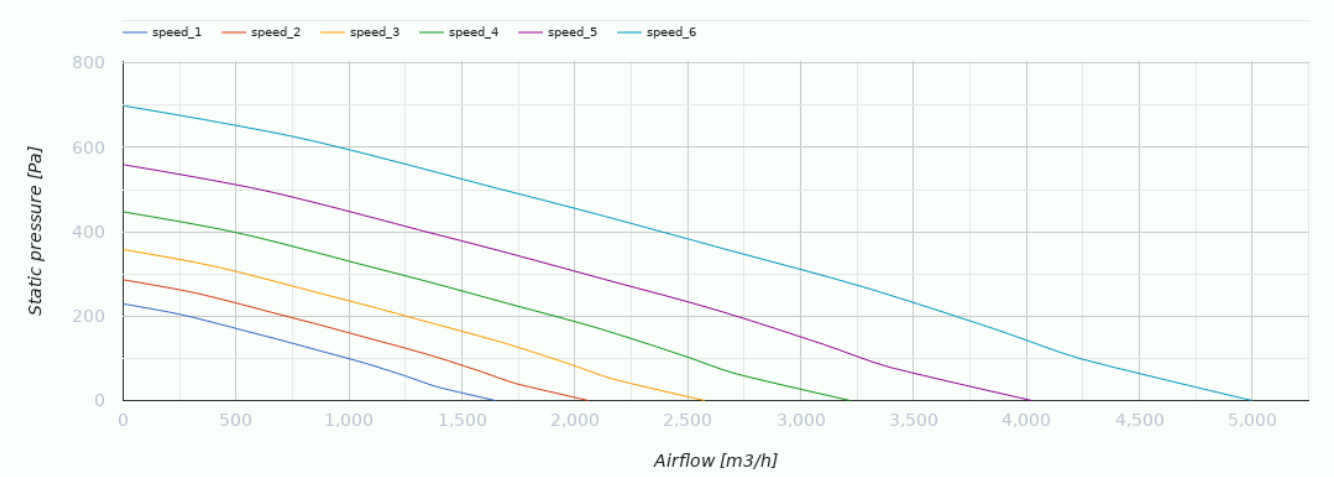


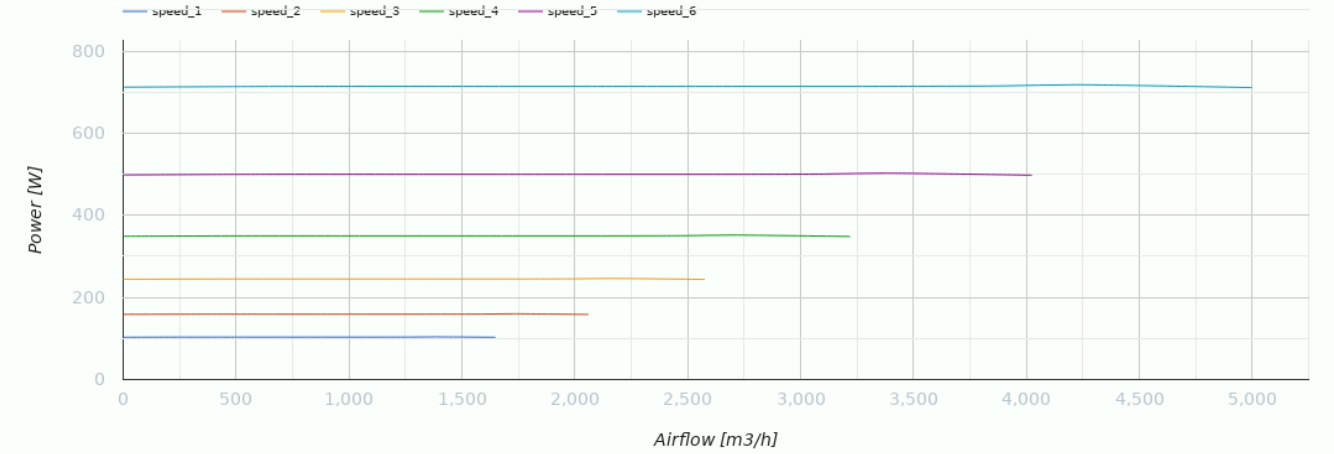
Blaubox EC ME 4000-24 S31

Unidades de ventilación de suministro con calentador eléctrico

- Potencia del postcalentador eléctrico: 24000
- Nivel de presión sonora LpA a 3 m: 49
- Filtro: Coarce 90% / G4 (option: ePM1 70% / F7)
- En carcasa con aislamiento acústico
- Recalentador: Eléctrico
- Protocolo BMS: ModBus
- Control: Panel de control con cable
- Material de la carcasa: Acero Aluzinc

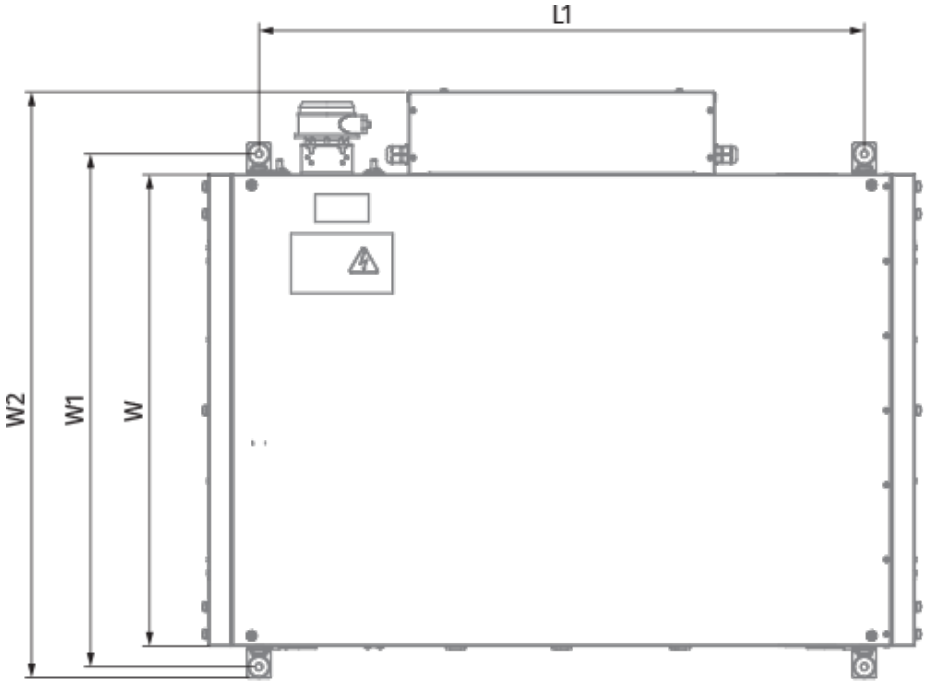
	Unidad de medida	Blaubox EC ME 4000-24 S31
Dimensiones del conducto de aire conectado	mm	700x400
Cantidad de fases	-	3
Tensión mínima de alimentación	V	400
Tensión máxima de alimentación	V	400
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50
Potencia nominal	W	717
Potencia del postcalentador eléctrico	W	24000
Corriente máxima	A	42.9
Caudal máximo de aire	m³/h	5000
Nivel de presión sonora LpA a 3 m	dB(A)	49
Peso	kg	60
Filtro	-	Coarce 90% / G4 (option: ePM1 70% / F7)
Temperatura máxima del aire transportado	°C	40
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-30
Grado de protección IP	-	IP22
Grado de protección IP del variador	-	IP44

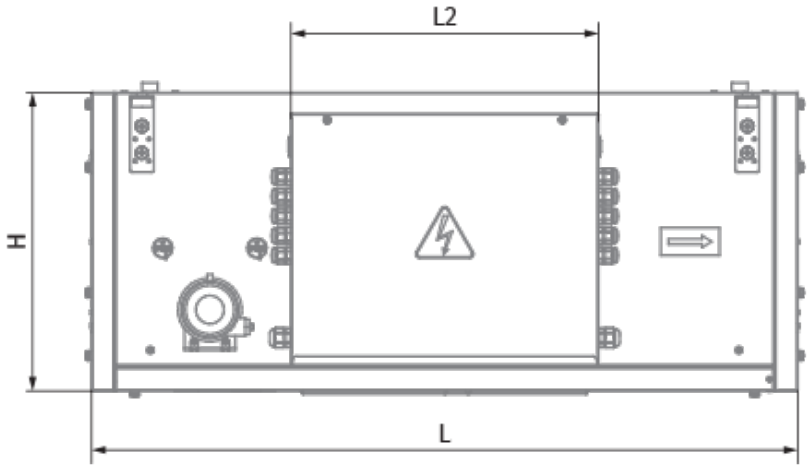


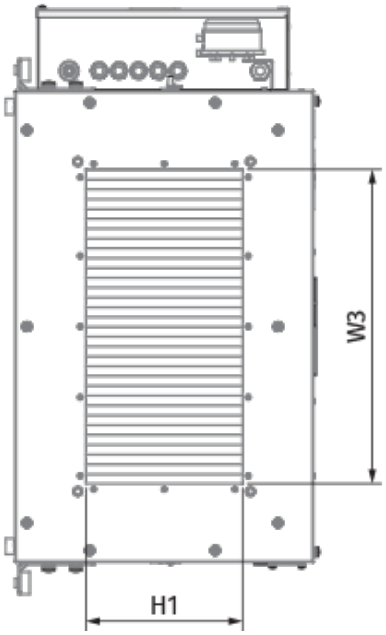


Dimensiones

H	H1	L	L1	W	W1	W2	W3
550	400	1200	1070	940	993	1087	700


L1
W2
W1
W


L2
H
L



W3
H1

Ecodesign

Trademark	Blauberg
Model	Blaubox EC ME 4000-24 S31
Tipo de accionamiento instalado	VSD integrado
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno
Presión estática externa para el caudal de aire nominal (Pa)	250
Rangos máximos de fuga externa (%)	4
Eficiencia estática (%)	36.1
Tipología declarada	NRVU UVU
Potencia eléctrica efectiva de entrada (kW)	0.718
Velocidad frontal al caudal de diseño (m/s)	2.182
Clase de eficiencia energética de los filtros	B
Nivel de potencia acústica (dB(A))	70

Accesorios

Para conductos rectangulares

Nombre	La foto	Descripción
SD 70x40		Silenciadores para conductos rectangulares

Para conductos rectangulares

Nombre	La foto	Descripción
EVA 70x40		Conectores flexibles de amortiguación de vibraciones para conductos rectangulares

Reguladores de flujo de aire

Nombre	La foto	Descripción
SL 70x40		Compuertas de aire para conductos rectangulares

Otros accesorios

Nombre	La foto	Descripción
FP 874x485x80 ePM1 70% / F7		F7 panel filter
FP 874x485x80 Coarse 90% / G4		G4 panel filter

Accionamientos eléctricos

Nombre	La foto	Descripción
Belimo TF24		Actuadores eléctricos
Belimo TF230		Actuadores eléctricos