

BLAUBOX ME 3200-25.2 Pro


Unidades de ventilación de suministro

- Potencia del postcalentador eléctrico: 25200
- Nivel de presión sonora LpA a 3 m: 53
- En carcasa con aislamiento acústico
- Recalentador: Eléctrico
- Control: Control remoto
- Material de la carcasa: Acero galvanizado

	Unidad de medida	BLAUBOX ME 3200-25.2 Pro
Dimensiones del conducto de aire conectado	mm	600x300
Cantidad de fases	-	3
Tipo de conexión	-	Y
Tensión mínima de alimentación	V	400
Tensión máxima de alimentación	V	400
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50
Potencia nominal	W	1270
Potencia del postcalentador eléctrico	W	25200
Corriente máxima	A	38.7
Caudal máximo de aire	m³/h	3200
Velocidad de rotación a 50 Hz	-	1200
Nivel de presión sonora LpA a 3 m	dB(A)	53
Peso	kg	69.4
Temperatura máxima del aire transportado	°C	45
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-40
Temperatura mínima del aire ambiente	°C	1
Temperatura máxima del aire ambiente	°C	40
Grado de protección IP	-	IP22
Grado de protección IP del variador	-	IP44
Humedad máxima del aire ambiente	%	80


Dimensiones

B	B1	B2	H	L	L1
710	600	759	530	1000	880

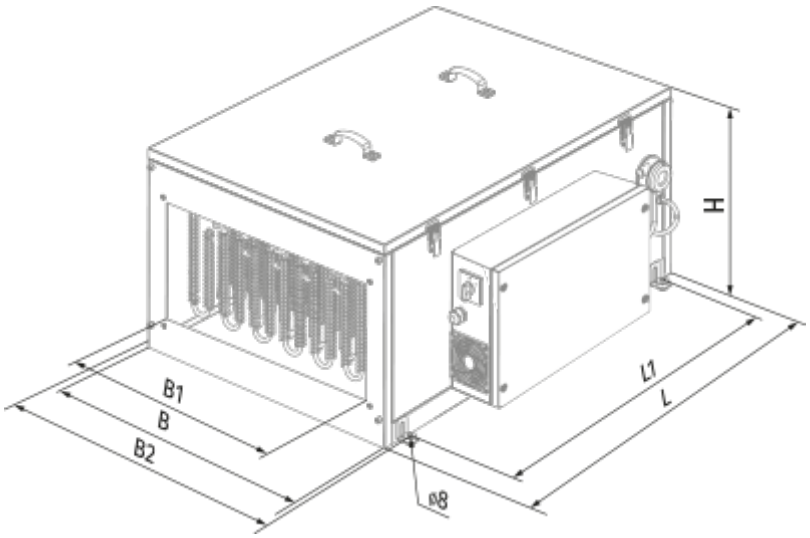

Accesorios

Para conductos rectangulares

Nombre	La foto	Descripción
SD 60x30		Silenciadores para conductos rectangulares

Para conductos rectangulares

Nombre	La foto	Descripción
EVA 60x30		Conectores flexibles de amortiguación de vibraciones para conductos rectangulares

Enfriadores de freón

Nombre	La foto	Descripción
KFK 60x30-3		Enfriadores de conductos de enfriamiento evaporativo directo para conductos rectangulares

Reguladores de flujo de aire

Nombre	La foto	Descripción

SL 60x30		Compuertas de aire para conductos rectangulares

Otros accesorios

Nombre	La foto	Descripción
FP 653x440x47 G4		G4 panel filter