

BLAUBOX ME 800-3.3 Pro

Unidades de ventilación de suministro

- Potencia del postcalentador eléctrico: 3300
- Nivel de presión sonora LpA a 3 m: 35
- En carcasa con aislamiento acústico
- Recalentador: Eléctrico
- Control: Control remoto
- Material de la carcasa: Acero galvanizado

	Unidad de medida	BLAUBOX ME 800-3.3 Pro
Dimensiones del conducto de aire conectado	mm	400x200
Cantidad de fases	-	1
Tensión mínima de alimentación	V	230
Tensión máxima de alimentación	V	230
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50
Potencia nominal	W	245
Potencia del postcalentador eléctrico	W	3300
Corriente máxima	A	15.4
Caudal máximo de aire	m³/h	800
Velocidad de rotación a 50 Hz	-	1650
Nivel de presión sonora LpA a 3 m	dB(A)	35
Peso	kg	36.2
Temperatura máxima del aire transportado	°C	45
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-25
Temperatura mínima del aire ambiente	°C	1
Temperatura máxima del aire ambiente	°C	40
Grado de protección IP	-	IP22
Grado de protección IP del variador	-	IP44
Humedad máxima del aire ambiente	%	80

Dimensiones

B	B1	B2	H	L	L1
500	400	549	352	650	530

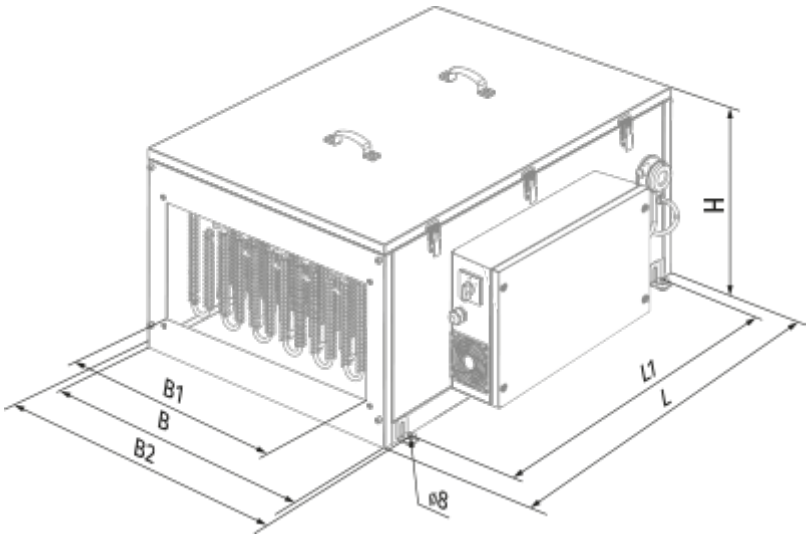

Accesorios

Para conductos rectangulares

Nombre	La foto	Descripción
SD 40x20		Silenciadores para conductos rectangulares

Para conductos rectangulares

Nombre	La foto	Descripción
EVA 40x20		Conectores flexibles de amortiguación de vibraciones para conductos rectangulares

Enfriadores de freón

Nombre	La foto	Descripción
KFK 40x20-3		Enfriadores de conductos de enfriamiento evaporativo directo para conductos rectangulares

Reguladores de flujo de aire

Nombre	La foto	Descripción

SL 40x20		Compuertas de aire para conductos rectangulares

Otros accesorios

Nombre	La foto	Descripción
FP 442x275x47 G4		G4 panel filter