

BLAUBOX MW 2100-4 Pro


Unidades de ventilación de suministro

- Nivel de presión sonora LpA a 3 m: 45
- En carcasa con aislamiento acústico
- Recalentador: De agua
- Control: Control remoto
- Material de la carcasa: Acero galvanizado

	Unidad de medida	BLAUBOX MW 2100-4 Pro
Dimensiones del conducto de aire conectado	mm	500x300
Cantidad de fases	-	1
Tensión máxima de alimentación	V	230
Tensión mínima de alimentación	V	230
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50
Potencia nominal	W	650
Corriente máxima	A	2.84
Caudal máximo de aire	m³/h	2150
Velocidad de rotación a 50 Hz	-	1000
Nivel de presión sonora LpA a 3 m	dB(A)	45
Peso	kg	63
Temperatura máxima del aire transportado	°C	45
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-40
Temperatura máxima del aire ambiente	°C	40
Temperatura mínima del aire ambiente	°C	1
Grado de protección IP	-	IP22
Grado de protección IP del variador	-	IP44
Humedad máxima del aire ambiente	%	80


Dimensiones

B	B2	B3	H	H1	L
600	775	500	480	300	800

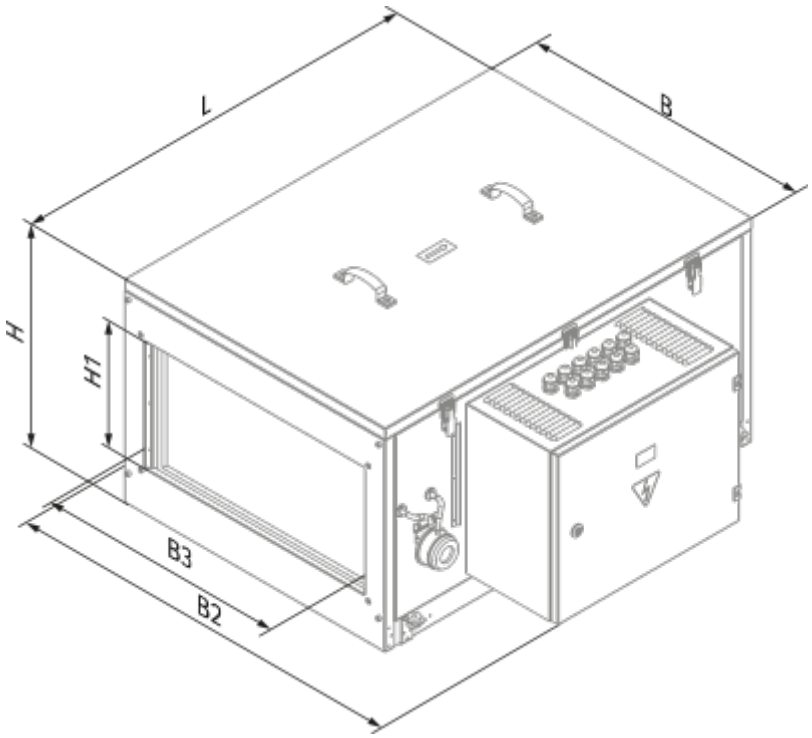

Accesorios

Para conductos rectangulares

Nombre	La foto	Descripción
SD 50x30		Silenciadores para conductos rectangulares

Enfriadores de agua

Nombre	La foto	Descripción
KWK 50x30-3		Enfriadores de agua para conductos rectangulares

Enfriadores de freón

Nombre	La foto	Descripción

KFK 50x30-3		Enfriadores de conductos de enfriamiento evaporativo directo para conductos rectangulares

Cámaras de mezclado

Nombre	La foto	Descripción
WMG 3/4-4		Unidades mezcladoras de agua
WMG 3/4-6		Unidades mezcladoras de agua
WMG 1-6		Unidades mezcladoras de agua
WMG 1-10		Unidades mezcladoras de agua
WMG 1 1/4-10		Unidades mezcladoras de agua
WMG 1 1/4-16		Unidades mezcladoras de agua
WMG 1 1/2-16		Unidades mezcladoras de agua
WMG 1 1/2-25		Unidades mezcladoras de agua
WMG 2-25		Unidades mezcladoras de agua
WMG 2-40		Unidades mezcladoras de agua

Otros accesorios

Nombre	La foto	Descripción

FP 545x390x47 G4		G4 panel filter