

BLAUBOX MW 6500-4 Pro


Unidades de ventilación de suministro

- Nivel de presión sonora LpA a 3 m: 55
- En carcasa con aislamiento acústico
- Recalentador: De agua
- Control: Control remoto
- Material de la carcasa: Acero galvanizado

	Unidad de medida	BLAUBOX MW 6500-4 Pro
Dimensiones del conducto de aire conectado	mm	800x500
Cantidad de fases	-	3
Tensión máxima de alimentación	V	400
Tensión mínima de alimentación	V	400
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50
Potencia nominal	W	1800
Corriente máxima	A	4.5
Caudal máximo de aire	m³/h	6500
Velocidad de rotación a 50 Hz	-	1400
Nivel de presión sonora LpA a 3 m	dB(A)	55
Peso	kg	136
Temperatura máxima del aire transportado	°C	45
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-40
Temperatura máxima del aire ambiente	°C	40
Temperatura mínima del aire ambiente	°C	1
Grado de protección IP	-	IP22
Grado de protección IP del variador	-	IP44
Humedad máxima del aire ambiente	%	80

Dimensiones

B	B2	B3	H	H1	L
925	1212	800	670	500	1299

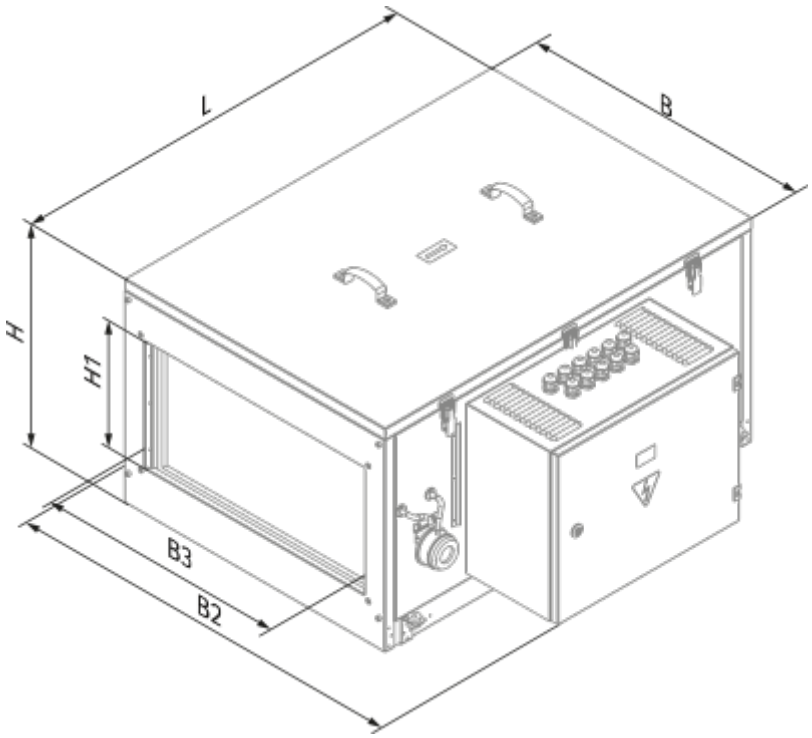

Accesorios

Para conductos rectangulares

Nombre	La foto	Descripción
SD 80x50		Silenciadores para conductos rectangulares

Para conductos rectangulares

Nombre	La foto	Descripción
EVA 80x50		Conectores flexibles de amortiguación de vibraciones para conductos rectangulares

Enfriadores de agua

Nombre	La foto	Descripción

KWK 80x50-3		Enfriadores de agua para conductos rectangulares

Enfriadores de freón

Nombre	La foto	Descripción
KFK 80x50-3		Enfriadores de conductos de enfriamiento evaporativo directo para conductos rectangulares

Cámaras de mezclado

Nombre	La foto	Descripción
WMG 3/4-4		Unidades mezcladoras de agua
WMG 3/4-6		Unidades mezcladoras de agua
WMG 1-6		Unidades mezcladoras de agua
WMG 1-10		Unidades mezcladoras de agua
WMG 1 1/4-10		Unidades mezcladoras de agua
WMG 1 1/4-16		Unidades mezcladoras de agua
WMG 1 1/2-16		Unidades mezcladoras de agua
WMG 1 1/2-25		Unidades mezcladoras de agua
WMG 2-25		Unidades mezcladoras de agua
WMG 2-40		Unidades mezcladoras de agua

Reguladores de flujo de aire

Nombre	La foto	Descripción
SL 80x50		Compuertas de aire para conductos rectangulares