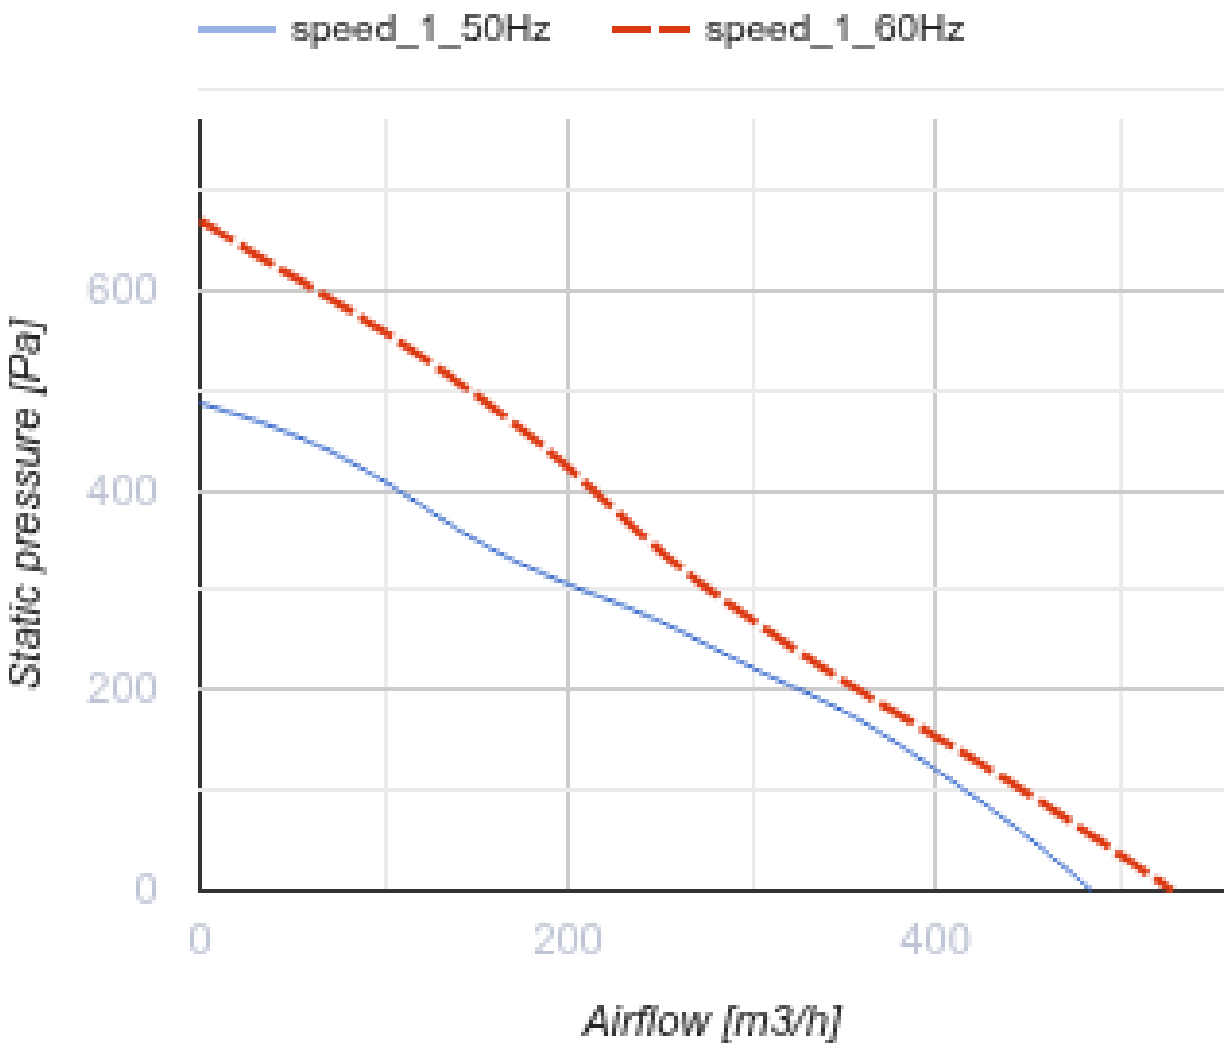



Box-D 150

Ventiladores centrífugos de techo en carcasas metálicas y paneles frontales de plástico

• Nivel de presión sonora LpA a 3 m: 52
• Tipo de rodete: Centrífugo de palas curvadas hacia atrás
• Material de la carcasa: Acero galvanizado
• Protección antirretorno del aire: Compuerta antirretorno


	Unidad de medida	Box-D 150
Dimensiones del conducto de aire conectado	mm	150
Cantidad de fases	-	1
Tensión mínima de alimentación	V	230
Tensión máxima de alimentación	V	230
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50/60
Potencia nominal	W	112
Corriente máxima	A	0.5
Caudal máximo de aire	m^3/h	485
Velocidad de rotación a 50 Hz	-	2465
Nivel de presión sonora LpA a 3 m	dB(A)	52
Peso	kg	6.5
Temperatura máxima del aire transportado	°C	50
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-25
Grado de protección IP	-	IPX4
Grado de protección IP del variador	-	IP44
Material de rodete	-	Plástico


speed_1_50Hz
speed_1_60Hz
Static pressure [Pa]
600
400
200
0
0
200
400
Airflow [m3/h]

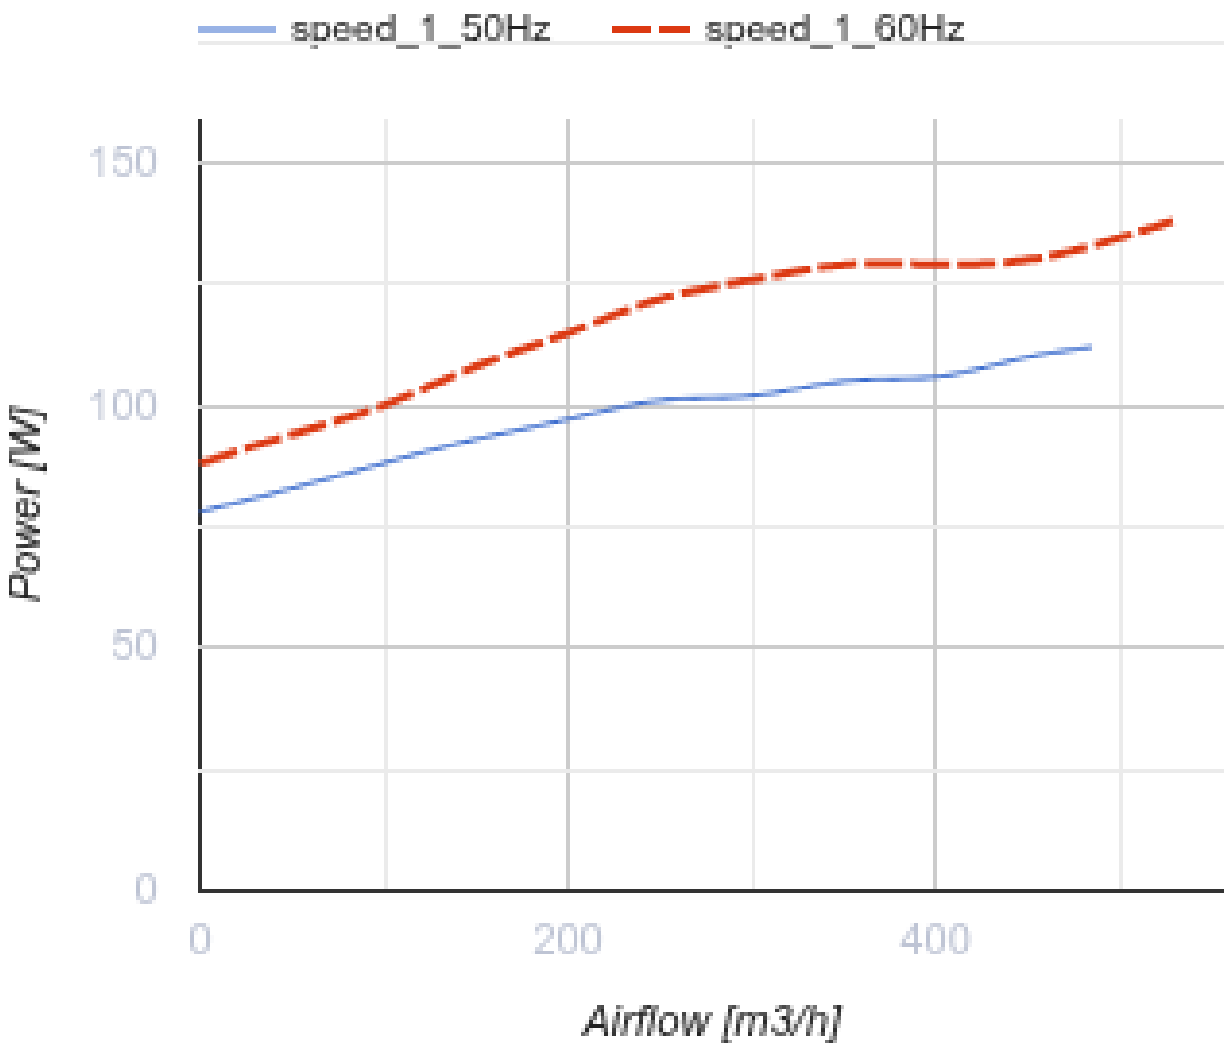

Dimensiones

ØD	B	H	L
149	355	180	419

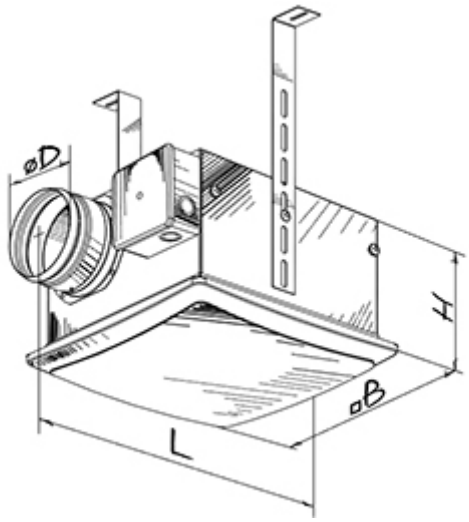

Accesorios

Sensores de humedad

Nombre	La foto	Descripción
HSE / HSI 1.5		Sensores
TE / TI 1.5		Temporizadores
IRSE / IRSI 1.5		Sensores