


Box-R 80 V3

Ventiladores centrífugos de conducto


- Nivel de presión sonora LpA a 3 m: 43
- Tipo de rodete: Centrífugo de palas curvadas hacia atrás
- Material de la carcasa: Acero revestido
- Instalación en cualquier posición

	Unidad de medida	Box-R 80 V3		
Velocidad	-	1	2	3
Dimensiones del conducto de aire conectado	mm	80		
Cantidad de fases	-	1		
Tensión mínima de alimentación	V	230		
Tensión máxima de alimentación	V	230		
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50		
Potencia nominal	W	20	26	45
Corriente máxima	A	0.32	0.34	0.4
Caudal máximo de aire	m^3/h	88	130	162
Velocidad de rotación a 50 Hz	-	1400	1800	2600
Nivel de presión sonora LpA a 3 m	dB(A)	32	35	43
Peso	kg	2		
Temperatura máxima del aire transportado	°C	50		
Grado de protección IP	-	IPX4		
Grado de protección IP del variador	-	IP44		
Material de rodete	-	Plástico		

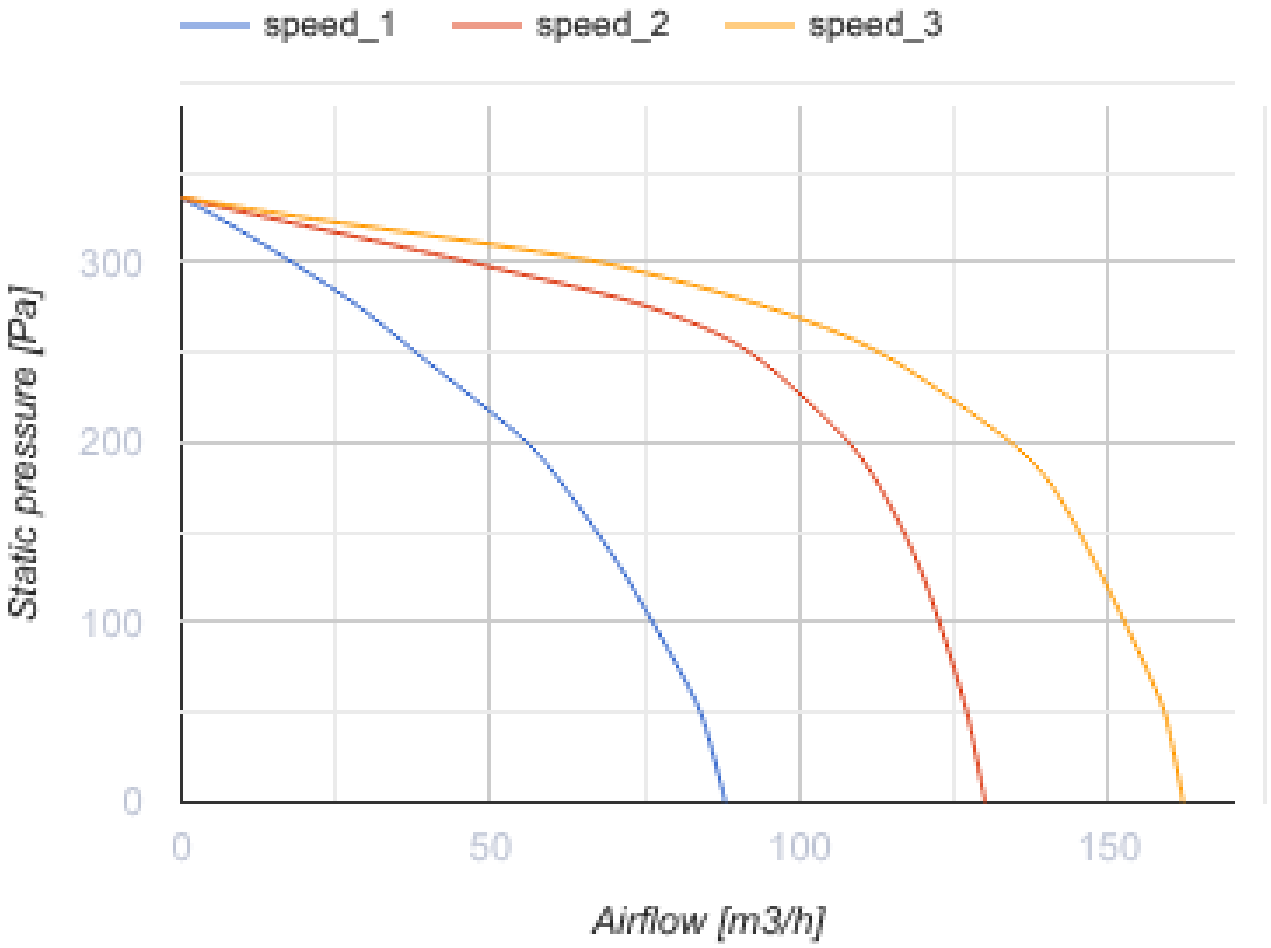

Dimensiones

ØD	ØD1	B	H	L	L2
79	79	260	90	352	253

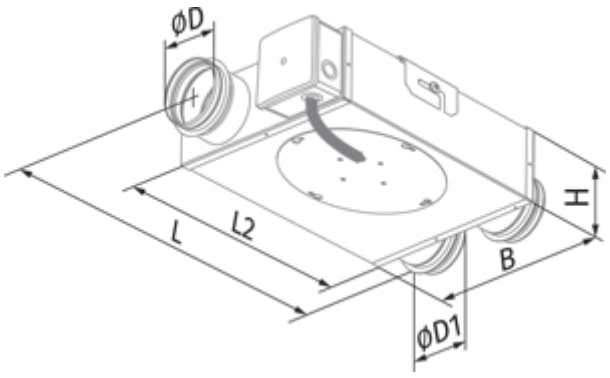

Accesorios

Interruptores de velocidad

Nombre	La foto	Descripción
CDP-2/5		Interruptor multivelocidad
CDP-3/5		Interruptor multivelocidad

Sensores de humedad

Nombre	La foto	Descripción
HSE / HSI 1.5		Sensores
TE / TI 1.5		Temporizadores
LSE / LSI 1.5		Sensores
IRSE / IRSI 1.5		Sensores

Controladores de temperatura

Nombre	La foto	Descripción
MLCD E2		Regulador de temperatura ambiente