

Bravo Platinum 125 T

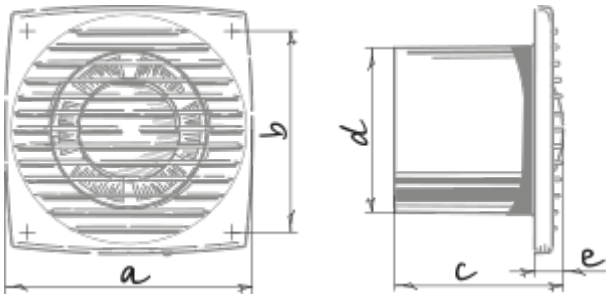
Ventiladores para la ventilacion por extracción

• Nivel de presión sonora LpA a 3 m: 37
• Protección antirretorno del aire: Compuerta antirretorno
• Temporizador: Temporizador de apagado

	Unidad de medida	Bravo Platinum 125 T
Dimensiones del conducto de aire conectado	mm	125
Tensión mínima de alimentación	V	220
Tensión máxima de alimentación	V	240
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50
Potencia nominal	W	16
Corriente máxima	A	0.1
Caudal máximo de aire	m^3/h	192
Nivel de presión sonora LpA a 3 m	dB(A)	37
Grado de protección IP	-	IP34
Material de rodete	-	Plástico

Dimensiones

a	b	c	Ø d	e
176	144	104	125	17


a
b
d
c
e