

Cabrio Base 100 T

Innovador ventilador de extracción doméstico con obturador automático, de bajo nivel sonoro y bajo consumo energético

- Nivel de presión sonora LpA a 3 m: 25
- Tipo de rodete: Axial
- Material de la carcasa: Plástico
- Temporizador: Temporizador de apagado

	Unidad de medida	Cabrio Base 100 T
Dimensiones del conducto de aire conectado	mm	100
Cantidad de fases	-	1
Tensión mínima de alimentación	V	220
Tensión máxima de alimentación	V	240
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50
Potencia nominal	W	9
Corriente máxima	A	0.059
Caudal máximo de aire	m^3/h	97
Velocidad de rotación a 50 Hz	-	2160
Nivel de presión sonora LpA a 3 m	dB(A)	25
Peso	kg	0.55
Temperatura mínima del aire ambiente	°C	1
Temperatura máxima del aire ambiente	°C	40
Grado de protección IP	-	IP44
Material de rodete	-	Plástico

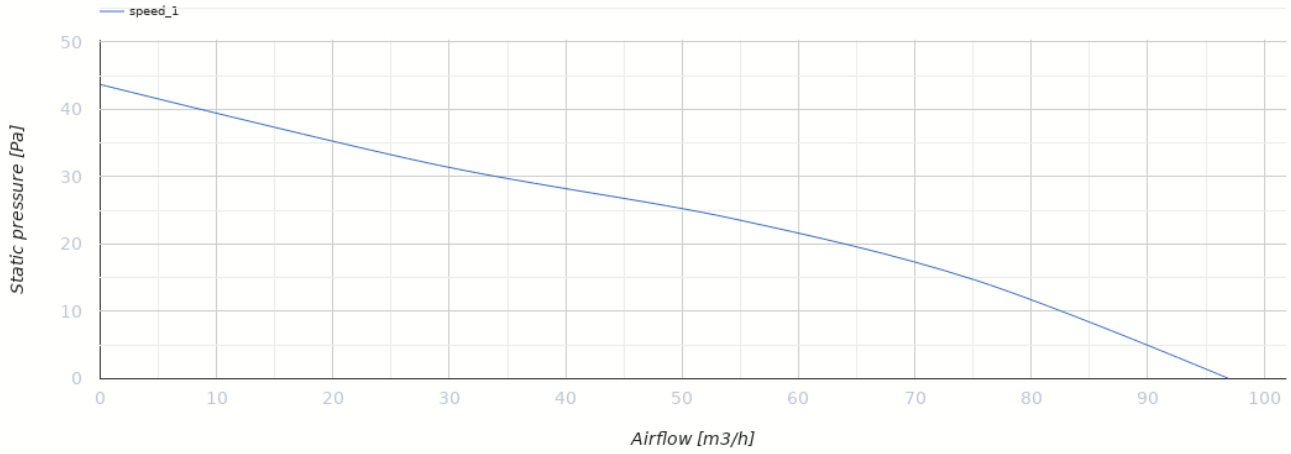

Dimensiones

a	b	c	Ø d	e
175	221	77	99	39

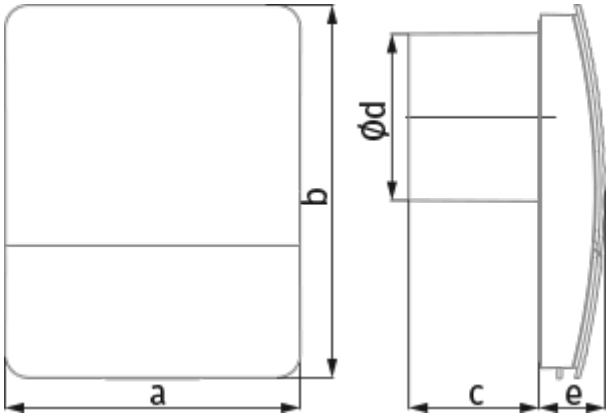

Ecodesign

Trademark	Blauberg					
Model	Cabrio Base 100 T					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m²/a))	Cold		Average		Warm	
	-33.9	B	-16	E	-5.7	F
Tipo de unidad de ventilación	Unidireccional					
Tipo de accionamiento instalado	De una velocidad					
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno					
Rango de caudal máximo (m³/h)	97					
Potencia eléctrica de entrada (W)	9					
Caudal nominal de referencia (m³/s)	0.019					
Potencia específica absorbida (SPI) en el punto de referencia (W/(m³/h))	0.093					
Tipología de control	Control horario		Control manual			
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7					
Tipología declarada	RVU UVU					
Nivel de potencia acústica (dB(A))	45					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	110		110		110	
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	3667		1874		848	