

Ceileo 300 Light T


Ventiladores centrífugos de extracción de bajo nivel sonoro para montaje en el techo

• Nivel de presión sonora LpA a 3 m: 32
• Iluminación
• Tipo de rodete: Centrífugo de palas curvadas hacia delante
• Material de la carcasa: Acero galvanizado
• Protección antirretorno del aire: Compuerta antirretorno
• Temporizador: Temporizador de apagado


	Unidad de medida	Ceileo 300 Light T			
Velocidad	-	1	2	1	2
Dimensiones del conducto de aire conectado	mm	150			
Cantidad de fases	-	1			
Tensión mínima de alimentación	V	230			
Tensión máxima de alimentación	V	230			
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50		60	
Potencia nominal	W	31	49	35	63
Corriente máxima	A	0.15	0.22	0.17	0.28
Caudal máximo de aire	m³/h	220	300	200	320
Velocidad de rotación a 50 Hz	-	936	1254	888	1320
Nivel de presión sonora LpA a 3 m	dB(A)	28	31	27	32
Peso	kg	6.2			
Temperatura mínima del aire ambiente	°C	1			
Temperatura máxima del aire ambiente	°C	40			
Grado de protección IP	-	IPX2			

Dimensiones

Ø D	L1	A	B	C	E	H	h	a	b
149	50	330	258	260	395	188	62	208	123

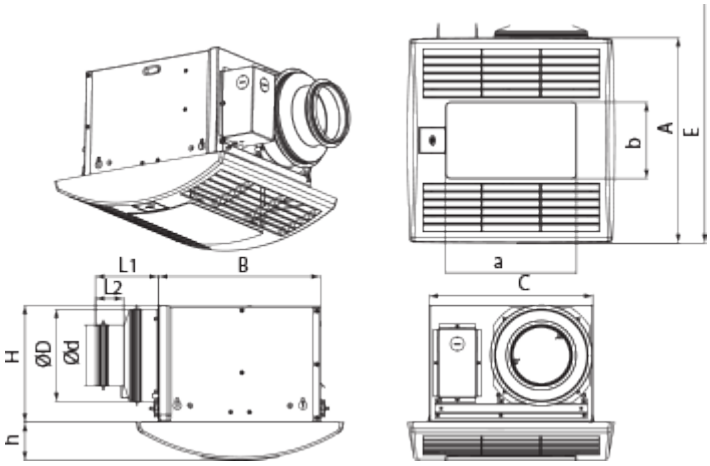

Ecodesign

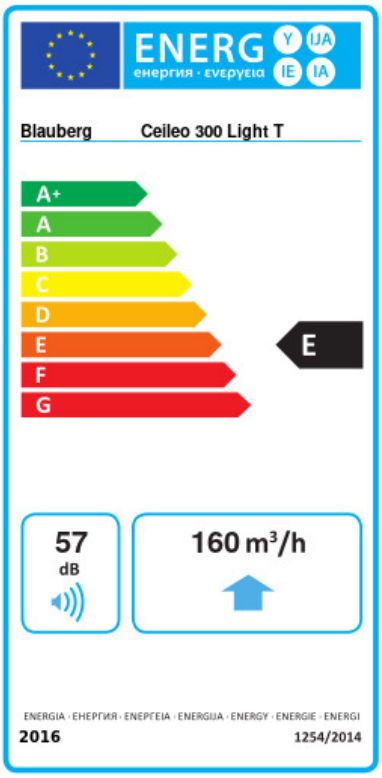

Trademark	Blauberg					
Model	Ceileo 300 Light T					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m²/a))	Cold		Average		Warm	
	-32.1	B	-14.2	E	-3.9	F
Tipo de unidad de ventilación	Unidireccional					
Tipo de accionamiento instalado	De 2 velocidades					
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno					
Rango de caudal máximo (m³/h)	160					
Potencia eléctrica de entrada (W)	44					
Caudal nominal de referencia (m³/s)	0.044					
Presión estática en el punto de salida (Pa)	50					
Potencia específica absorbida (SPI) en el punto de referencia (W/(m³/h))	0.156					
Tipología de control	Control horario					
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7					
Tipología declarada	RVU UVU					
Nivel de potencia acústica (dB(A))	57					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	183		183		183	
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	3667		1874		848	

Accesorios

Interruptores de velocidad

Nombre	La foto	Descripción
CDP-2/10		Interruptor multivelocidad

Conductos flexibles

Nombre	La foto	Descripción
BlauFlex PVC		Conductos de aire flexibles BlauFlex