

Ceileo DC 150 T


Ventiladores de extracción de perfil bajo con bajo nivel sonoro para montaje en el techo

• Nivel de presión sonora LpA a 3 m: 29
• Tipo de rodete: Centrífugo de palas curvadas hacia delante
• Material de la carcasa: Acero galvanizado
• Protección antirretorno del aire: Compuerta antirretorno
• Temporizador: Temporizador de apagado

	Unidad de medida	Ceileo DC 150 T
Dimensiones del conducto de aire conectado	mm	150
Tensión mínima de alimentación	V	120
Tensión máxima de alimentación	V	240
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50/60
Potencia nominal	W	26
Corriente máxima	A	0.24
Caudal máximo de aire	m^3/h	254
Velocidad de rotación a 50 Hz	-	1100
Nivel de presión sonora LpA a 3 m	dB(A)	29
Peso	kg	5.1
Temperatura máxima del aire ambiente	°C	40
Temperatura mínima del aire ambiente	°C	1
Grado de protección IP	-	IPX2

Dimensiones

Ø D	L1	A	B	C	E	H	h
149	50	330	258	260	395	188	18

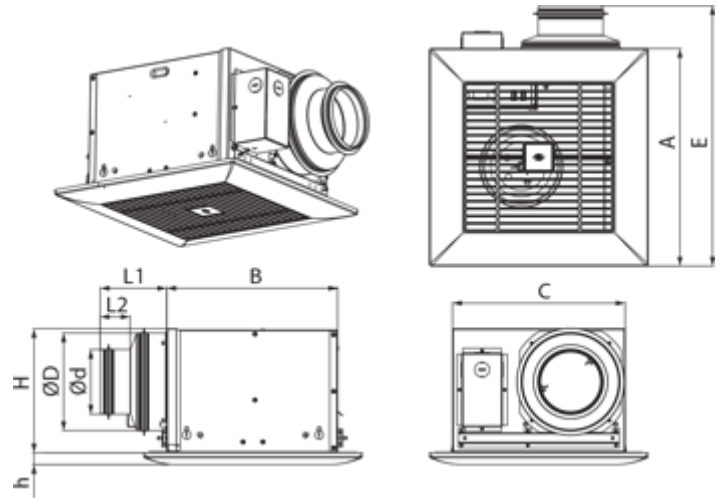

Accesorios

Interruptores de velocidad

Nombre	La foto	Descripción
CDP-2/10		Interruptor multivelocidad

Conductos flexibles

Nombre	La foto	Descripción
BlauFlex PVC		Conductos de aire flexibles BlauFlex