

# Ceileo DC 150

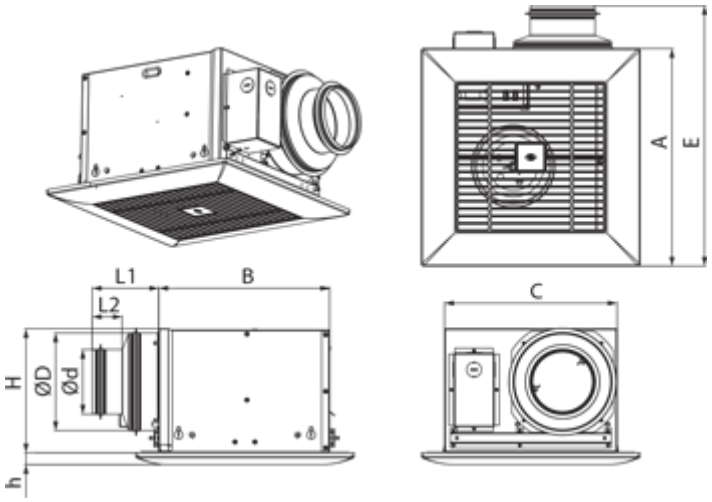
Ventiladores de extracción de perfil bajo con bajo nivel sonoro para montaje en el techo

• Nivel de presión sonora LpA a 3 m: 29
• Tipo de rodete: Centrífugo de palas curvadas hacia delante
• Material de la carcasa: Acero galvanizado
• Protección antirretorno del aire: Compuerta antirretorno

| | Unidad de medida | Ceileo DC 150 |
|---|---|---|
| Dimensiones del conducto de aire conectado | mm | 150 |
| Tensión máxima de alimentación | V | 240 |
| Tensión mínima de alimentación | V | 120 |
| Frecuencia de suministro de energía | Hz | 50/60 |
| Potencia nominal | W | 26 |
| Corriente máxima | A | 0.24 |
| Caudal máximo de aire | m³/h | 254 |
| Velocidad de rotación a 50 Hz | - | 1100 |
| Nivel de presión sonora LpA a 3 m | dB(A) | 29 |
| Peso | kg | 5.1 |
| Temperatura mínima del aire ambiente | °C | 1 |
| Temperatura máxima del aire ambiente | °C | 40 |
| Grado de protección IP | - | IPX2 |

## Dimensiones

| Ø D | L1 | A | B | C | E | H | h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 50 | 330 | 258 | 260 | 395 | 188 | 18 |


A
E
L1
B
L2
H
ØD
Ød
h
C

## Ecodesign

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trademark | Blauberg | | | | | |
| Model | Ceileo DC 150 | | | | | |
| Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m²/a)) | Cold | | Average | | Warm | |
| | -33.8 | B | -15.9 | E | -5.6 | F |
| Tipo de unidad de ventilación | Unidireccional | | | | | |
| Tipo de accionamiento instalado | De velocidad variable | | | | | |
| Tipo de sistema de recuperación de calor | Ninguno | | | | | |
| Rango de caudal máximo (m³/h) | 100 | | | | | |
| Potencia eléctrica de entrada (W) | 14 | | | | | |
| Caudal nominal de referencia (m³/s) | 0.044 | | | | | |
| Presión estática en el punto de salida (Pa) | 50 | | | | | |
| Potencia específica absorbida (SPI) en el punto de referencia (W/(m³/h)) | 0.1 | | | | | |
| Tipología de control | Control horario | | | | | |
| Rangos máximos de fuga externa (%) | 2.7 | | | | | |
| Tipología declarada | RVU UVU | | | | | |
| Nivel de potencia acústica (dB(A)) | 53 | | | | | |
| The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a) | Cold | | Average | | Warm | |
| | 113 | | 113 | | 113 | |
| The annual heating saved (AHS) (kWh/a) | Cold | | Average | | Warm | |
| | 3667 | | 1874 | | 848 | |

## Accesorios

### Interruptores de velocidad

| Nombre | La foto | Descripción |
|---|---|---|
| CDP-2/10 |  | Interruptor multivelocidad |

### Conductos flexibles

| Nombre | La foto | Descripción |
|---|---|---|
| BlauFlex PVC | | Conductos de aire flexibles BlauFlex |