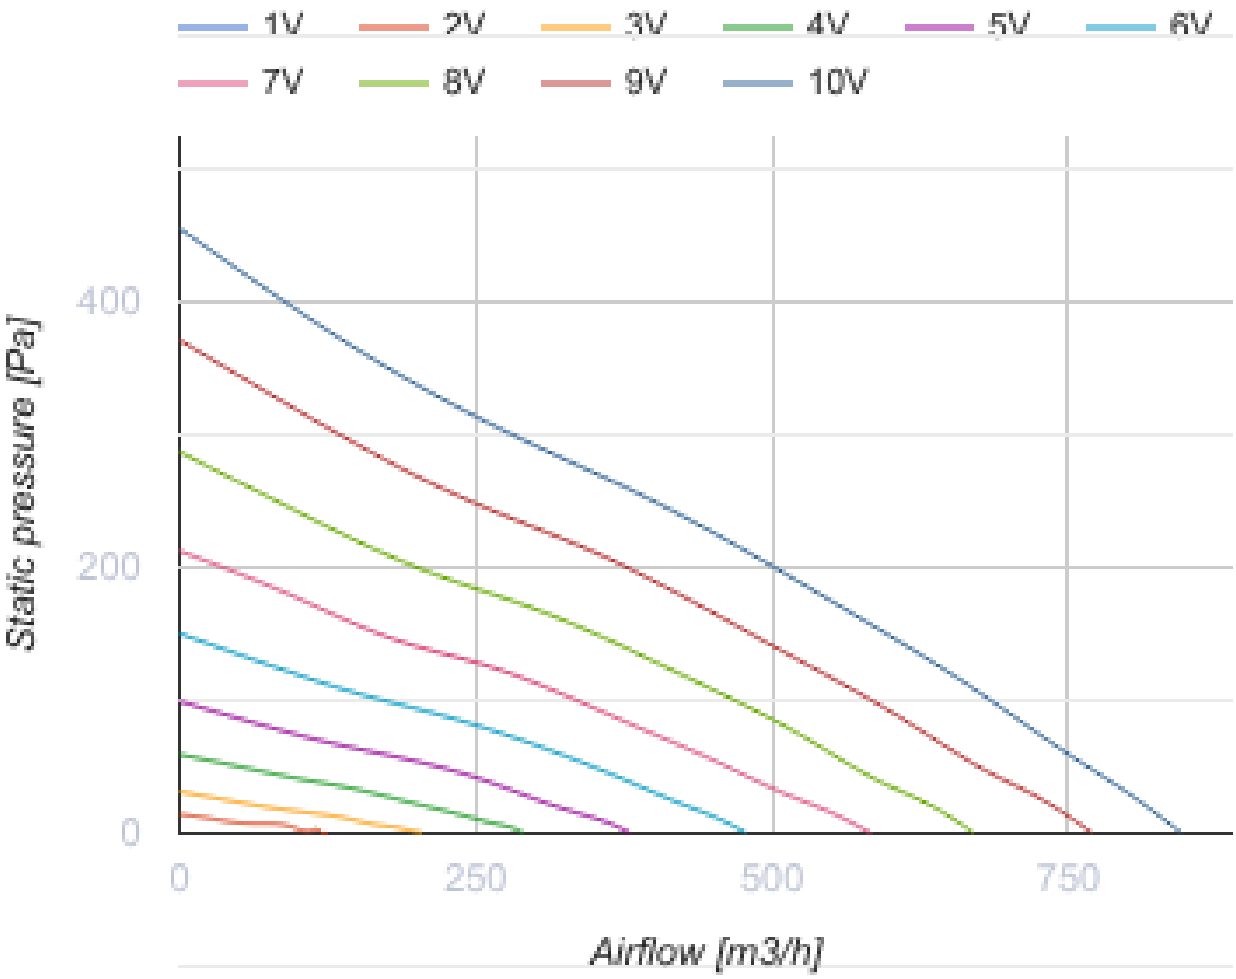



Centro-M EC 200

Ventiladores centrífugos de conducto con motores EC

- Nivel de presión sonora LpA a 3 m: 49
- Tipo de rodete: Centrífugo de palas curvadas hacia atrás
- Material de la carcasa: Acero revestido
- Instalación en cualquier posición


	Unidad de medida	Centro-M EC 200
Dimensiones del conducto de aire conectado	mm	200
Cantidad de fases	-	1
Tensión mínima de alimentación	V	230
Tensión máxima de alimentación	V	230
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50/60
Potencia nominal	W	116
Corriente máxima	A	0.95
Caudal máximo de aire	m^3/h	900
Velocidad de rotación a 50 Hz	-	3959
Nivel de presión sonora LpA a 3 m	dB(A)	49
Peso	kg	5.1
Temperatura máxima del aire transportado	°C	60
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-25
Grado de protección IP	-	IPX4
Grado de protección IP del variador	-	IP44
Material de rodete	-	Plástico


1V
2V
3V
4V
5V
6V
7V
8V
9V
10V
Static pressure [Pa]
400
200
0
0
250
500
750
Airflow [m3/h]

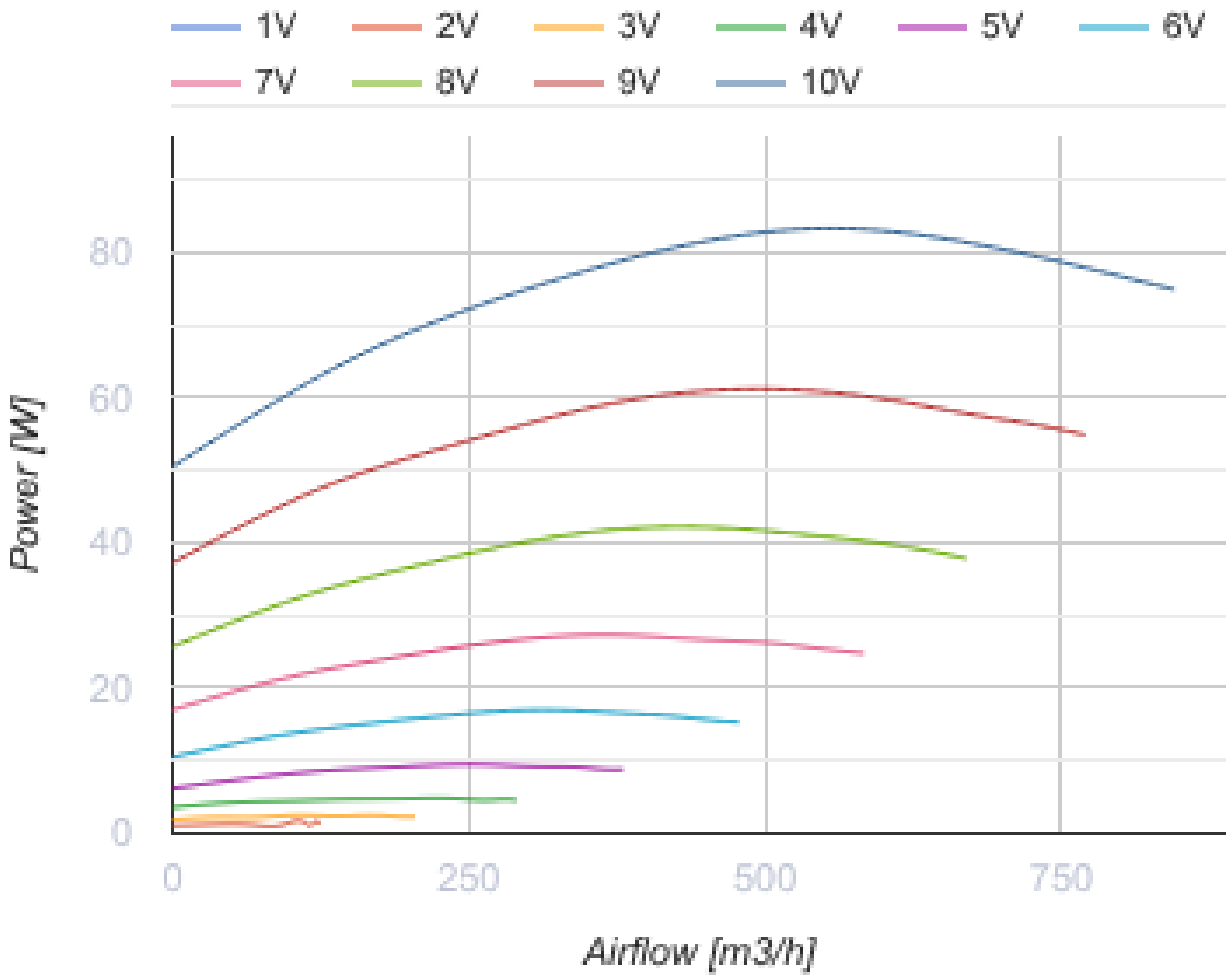


Dimensiones

Ø D	Ø D1	B	B1	L	L1	L2	L3	H
198	345	395	355	245	25	25	40	430

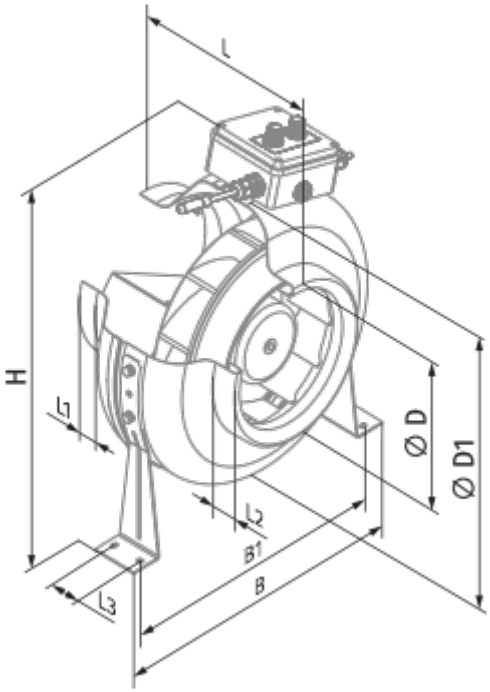
L
H
L1
L2
L3
B1
B
Ø D
Ø D1

Ecodesign

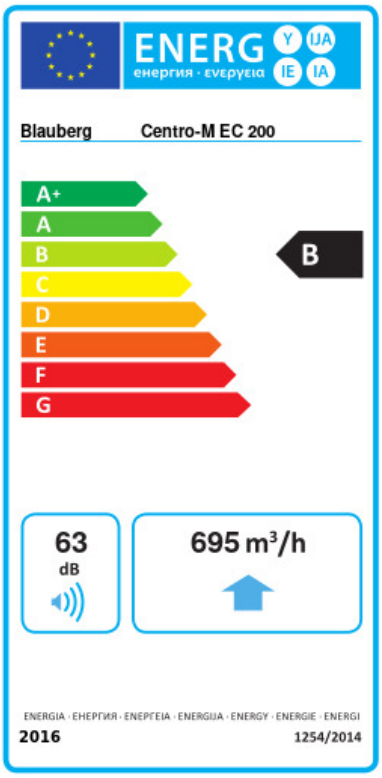

Trademark	Blauberg					
Model	Centro-M EC 200					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m²/a))	Cold		Average		Warm	
	-54.5	A+	-27.5	B	-12	E
Tipo de unidad de ventilación	Unidireccional					
Tipo de accionamiento instalado	De velocidad variable					
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno					
Rango de caudal máximo (m³/h)	695					
Potencia eléctrica de entrada (W)	84					
Caudal nominal de referencia (m³/s)	0.135					
Presión estática en el punto de salida (Pa)	50					
Potencia específica absorbida (SPI) en el punto de referencia (W/(m³/h))	0.064					
Tipología de control	Control local					
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7					
Tipología declarada	RVU UVU					
Nivel de potencia acústica (dB(A))	63					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	34		34		34	
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	5536		2830		1280	

Accesorios

Para conductos redondos

Nombre	La foto	Descripción
SD 200/600		Silenciadores para conductos redondos
SD 200/900		Silenciadores para conductos redondos

SD 200/1200		Silenciadores para conductos redondos

Para conductos redondos

Nombre	La foto	Descripción
KFBK 200		Cajas filtrantes para conductos redondos
KFBT 200 G4		Cajas filtrantes con filtros de bolsillo para conductos redondos
KFBT 200 F5		Cajas filtrantes con filtros de bolsillo para conductos redondos
KFBT 200 F7		Cajas filtrantes con filtros de bolsillo para conductos redondos


Para conductos redondos

Nombre	La foto	Descripción
VRV 200		Válvulas antirretorno con resorte para conductos redondos

Para conductos redondos

Nombre	La foto	Descripción
VKA 200		Compuertas para conductos redondos

Calentadores de agua

Nombre	La foto	Descripción
WKH 200-2		Calentadores de agua de conductos para conductos redondos
WKH 200-4		Calentadores de agua de conductos para conductos redondos

Calentadores eléctricos

Nombre	La foto	Descripción

EKH 200-1.2		Calentadores eléctricos de conductos para conductos redondos
EKH 200-1.7		Calentadores eléctricos de conductos para conductos redondos
EKH 200-2.0		Calentadores eléctricos de conductos para conductos redondos
EKH 200-2.4		Calentadores eléctricos de conductos para conductos redondos
EKH 200-3.4		Calentadores eléctricos de conductos para conductos redondos

Reguladores de motores EC

Nombre	La foto	Descripción
CDT E/0-10		Control de velocidad para motores EC

Guarniciones

Nombre	La foto	Descripción
K 200		Abrazadera para conductos flexibles redondos