

Deco 125 T

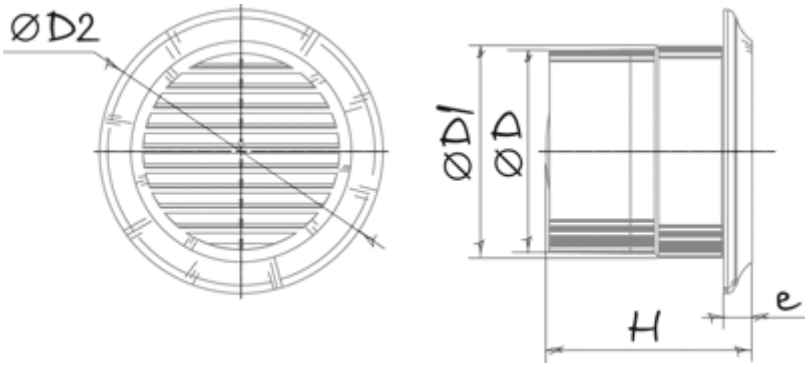
Ventiladores para la ventilacion por extracción

- Nivel de presión sonora LpA a 3 m: 38
- Material de la carcasa: Plástico
- Protección antirretorno del aire: Compuerta antirretorno
- Temporizador: Temporizador de apagado

	Unidad de medida	Deco 125 T
Dimensiones del conducto de aire conectado	mm	125
Tensión máxima de alimentación	V	240
Tensión mínima de alimentación	V	220
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50
Potencia nominal	W	16
Corriente máxima	A	0.1
Caudal máximo de aire	m³/h	185
Nivel de presión sonora LpA a 3 m	dB(A)	38
Temperatura mínima del aire ambiente	°C	1
Temperatura máxima del aire ambiente	°C	40
Grado de protección IP	-	IP34
Material de rodete	-	Plástico

Dimensiones

Ø D	Ø D1	Ø D2	H	e
123.5	128.6	165	133.5	14


ØD2
ØD1
ØD
H
e

Ecodesign

Trademark	Blauberg					
Model	Deco 125 T					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m²/a))	Cold		Average		Warm	
	-35.1	A	-17.1	E	-6.9	F
Tipo de unidad de ventilación	Unidireccional					
Tipo de accionamiento instalado	De múltiples velocidades					
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno					
Rango de caudal máximo (m³/h)	185					
Potencia eléctrica de entrada (W)	16					
Caudal nominal de referencia (m³/s)	0.036					
Potencia específica absorbida (SPI) en el punto de referencia (W/(m³/h))	0.056					
Tipología de control	Control horario					
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7					
Tipología declarada	RVU UVU					
Nivel de potencia acústica (dB(A))	58					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	64		64		64	
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	3667		1874		848	