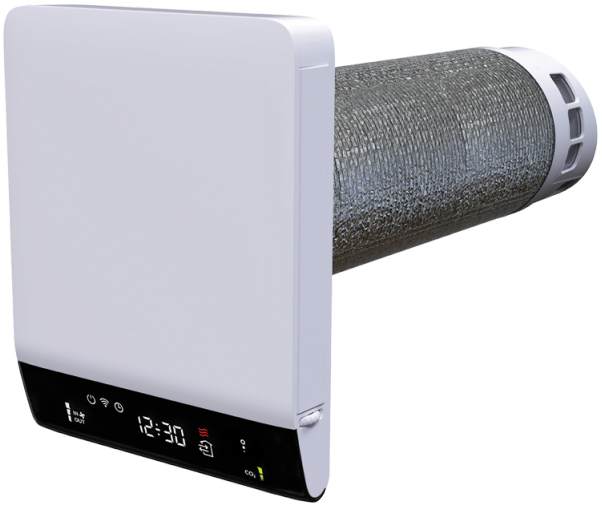


# Freshpoint 160-E L1


La unidad HRV inteligente para ventilación de una sola estancia con filtración de aire, calefactor eléctrico, ajustes de flujo de aire personalizables e interfaz fácil de usar

- Potencia del precalentador eléctrico: 100
- Nivel de presión sonora LpA a 3 m: 42
- Material del intercambiador de calor: Cobre
- Filtro: G3
- Control: Smartphone
- Material de la carcasa: Plástico
- Sensor de humedad
- Sensor de temperatura
- Calentador

| | Unidad de medida | Freshpoint 160-E L1 |
|---|---|---|
| Dimensiones del conducto de aire conectado | mm | 160 |
| Cantidad de fases | - | 1 |
| Tensión mínima de alimentación | V | 230 |
| Tensión máxima de alimentación | V | 230 |
| Frecuencia de suministro de energía | Hz | 50/60 |
| Potencia nominal | W | 22 |
| Potencia del precalentador eléctrico | W | 100 |
| Corriente máxima | A | 0.62 |
| Caudal máximo de aire | m³/h | 57 |
| Nivel de presión sonora LpA a 3 m | dB(A) | 42 |
| Eficiencia de recuperación de calor | % | 88 |
| Eficiencia máxima de la recuperación del calor | % | 88 |
| Material del intercambiador de calor | - | Cobre |
| Filtro | - | G3 |
| Temperatura máxima del aire transportado | °C | 50 |
| Temperatura mínima del aire transportado | °C | -30 |
| Grado de protección IP | - | IPX4 |
| Grosor mínimo de la pared | mm | 705 |
| Grosor máximo de la pared | mm | 1000 |

## Dimensiones

| D | L | L1 |
|---|---|---|
| 162 | 1100 | 1000 |

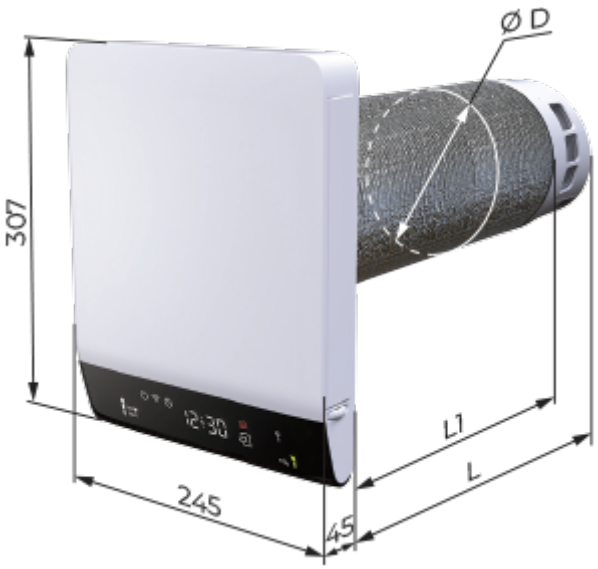


## Accesorios

### Otros accesorios

| Nombre | La foto | Descripción |
|---|---|---|
| CPSO-200 Freshpoint 160 |  | External compensator pad |
| CPSO-120 Freshpoint 160 |  | External compensator pad |
| CPSO-80 Freshpoint 160 |  | External compensator pad |
| CPSO-160 Freshpoint 160 |  | External compensator pad |
| CPSO-40 Freshpoint 160 |  | External compensator pad |
| MPS Freshpoint 160 |  | Stainless steel cuff for external installation |

| | | |
|---|---|---|
| SF Freshpoint G3 |  | Filter (2 pcs.) |
| SF Freshpoint G4 |  | Filter (2 pcs.) |
| SF Freshpoint G4 + carbon |  | Filter (2 pcs.) |