


Iso Box-F 150 G4/H13 L

Ventiladores centrífugos de conducto con palas curvadas hacia delante en carcasas insonorizadas con filtros


- Nivel de presión sonora LpA a 3 m: 25
- En carcasa con aislamiento acústico
- Tipo de rodete: Centrífugo de palas curvadas hacia atrás
- Material de la carcasa: Acero revestido
- Instalación en cualquier posición

	Unidad de medida	Iso Box-F 150 G4/H13 L
Dimensiones del conducto de aire conectado	mm	150
Cantidad de fases	-	1
Tensión mínima de alimentación	V	230
Tensión máxima de alimentación	V	230
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50
Potencia nominal	W	63
Corriente máxima	A	0.29
Caudal máximo de aire	m^3/h	360
Velocidad de rotación a 50 Hz	-	1300
Nivel de presión sonora LpA a 3 m	dB(A)	25
Temperatura máxima del aire transportado	°C	40
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-25
Grado de protección IP	-	IPX4
Grado de protección IP del variador	-	IP44
Material de rodete	-	Plástico

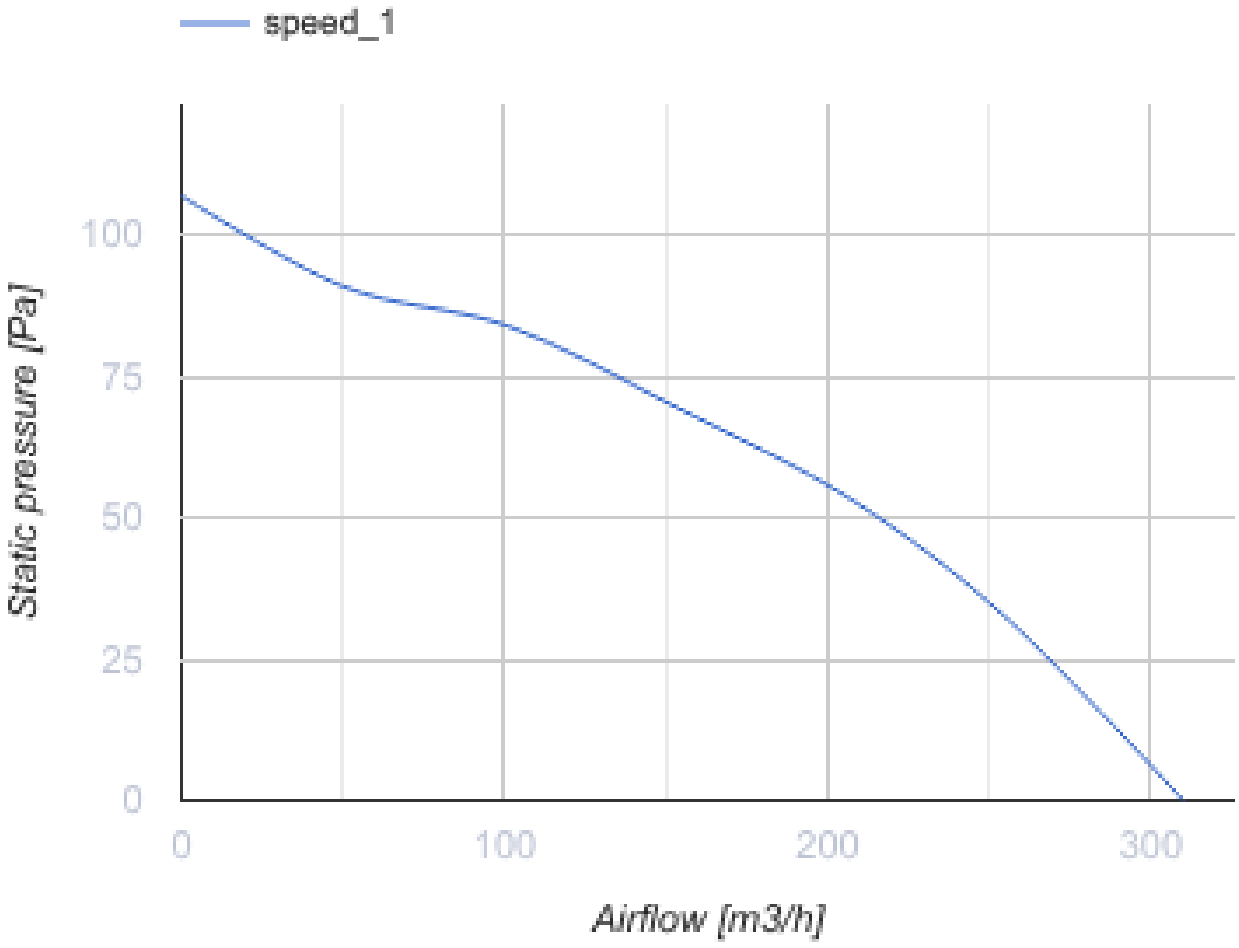


Dimensiones

Ø D	L	H	B	L1	B1	L2	B2
150	705	250	415	805	508	650	458

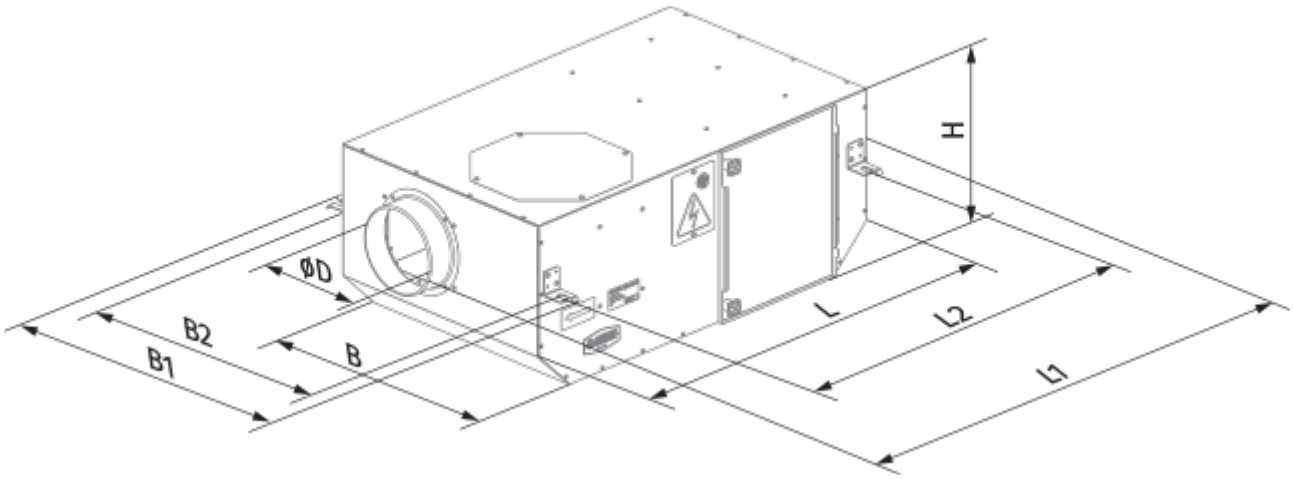
H
ØD
B2
B1
B
L
L2
L1

Ecodesign

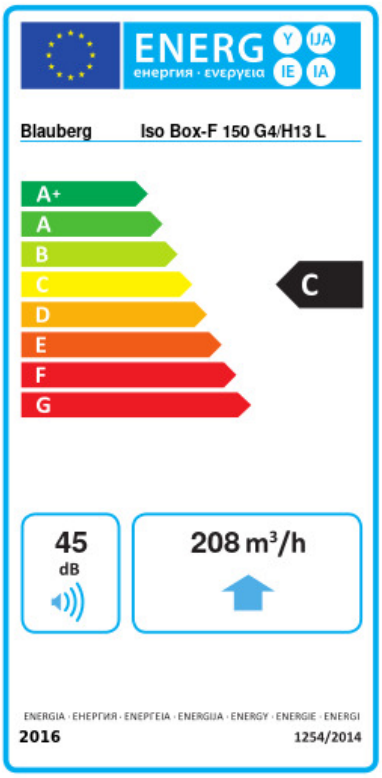

Trademark	Blauberg					
Model	Iso Box-F 150 G4/H13 L					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m²/a))	Cold		Average		Warm	
	-51.9	A+	-24.9	C	-9.4	F
Tipo de unidad de ventilación	Unidireccional					
Tipo de accionamiento instalado	De múltiples velocidades					
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno					
Rango de caudal máximo (m³/h)	208					
Potencia eléctrica de entrada (W)	54					
Caudal nominal de referencia (m³/s)	0.04					
Presión estática en el punto de salida (Pa)	50					
Potencia específica absorbida (SPI) en el punto de referencia (W/(m³/h))	0.26					
Tipología de control	Control local					
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7					
Nivel de potencia acústica (dB(A))	45					
Tipología declarada	RVU UVU					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	137		137		137	
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	5536		2830		1280	

Accesorios

Interruptores de velocidad

Nombre	La foto	Descripción
CDP-2/10		Interruptor multivelocidad