



Iso-Mix 150 TW1

Ventiladores de conducto de flujo mixto en carcasa insonorizada

- Nivel de presión sonora LpA a 3 m: 33
- En carcasa con aislamiento acústico
- Tipo de rodete: Mixto
- Material de la carcasa: Acero revestido
- Instalación en cualquier posición
- Cable de alimentación con enchufe
- Temporizador: Temporizador de apagado


	Unidad de medida	Iso-Mix 150 TW1	
Velocidad	-	1	2
Dimensiones del conducto de aire conectado	mm	150	
Cantidad de fases	-	1	
Tensión mínima de alimentación	V	230	
Tensión máxima de alimentación	V	230	
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50/60	
Potencia nominal	W	45	52
Corriente máxima	A	0.2	0.23
Caudal máximo de aire	m^3/h	410	550
Velocidad de rotación a 50 Hz	-	1985	2640
Nivel de presión sonora LpA a 3 m	dB(A)	26	33
Peso	kg	6.1	
Temperatura máxima del aire transportado	°C	60	
Grado de protección IP	-	IPX4	
Grado de protección IP del variador	-	IP44	
Material de rodete	-	Plástico	

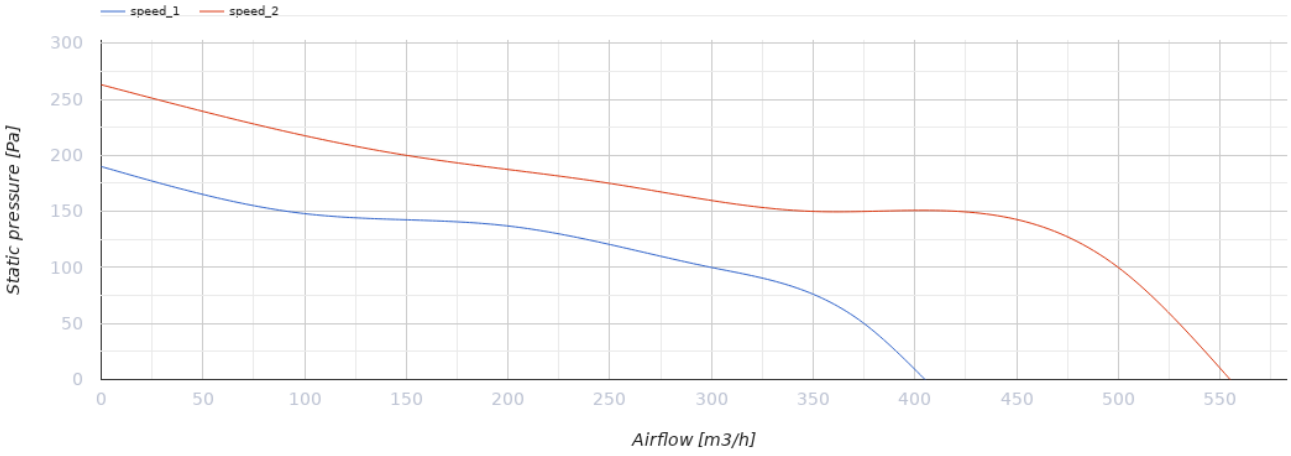


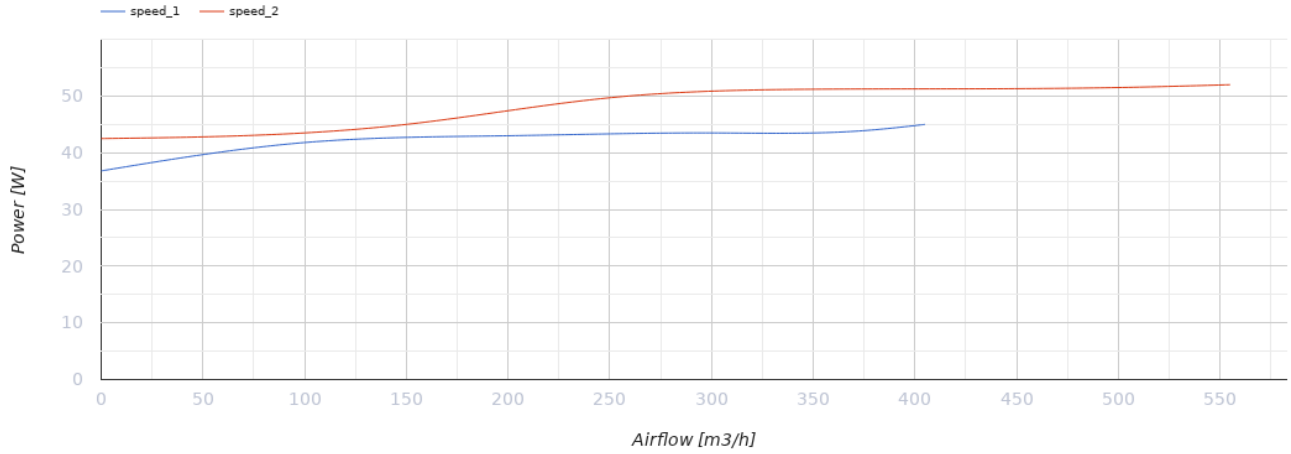


Dimensiones

Ø D	H	L	L1	W	W1
148	249	581	44	314	261

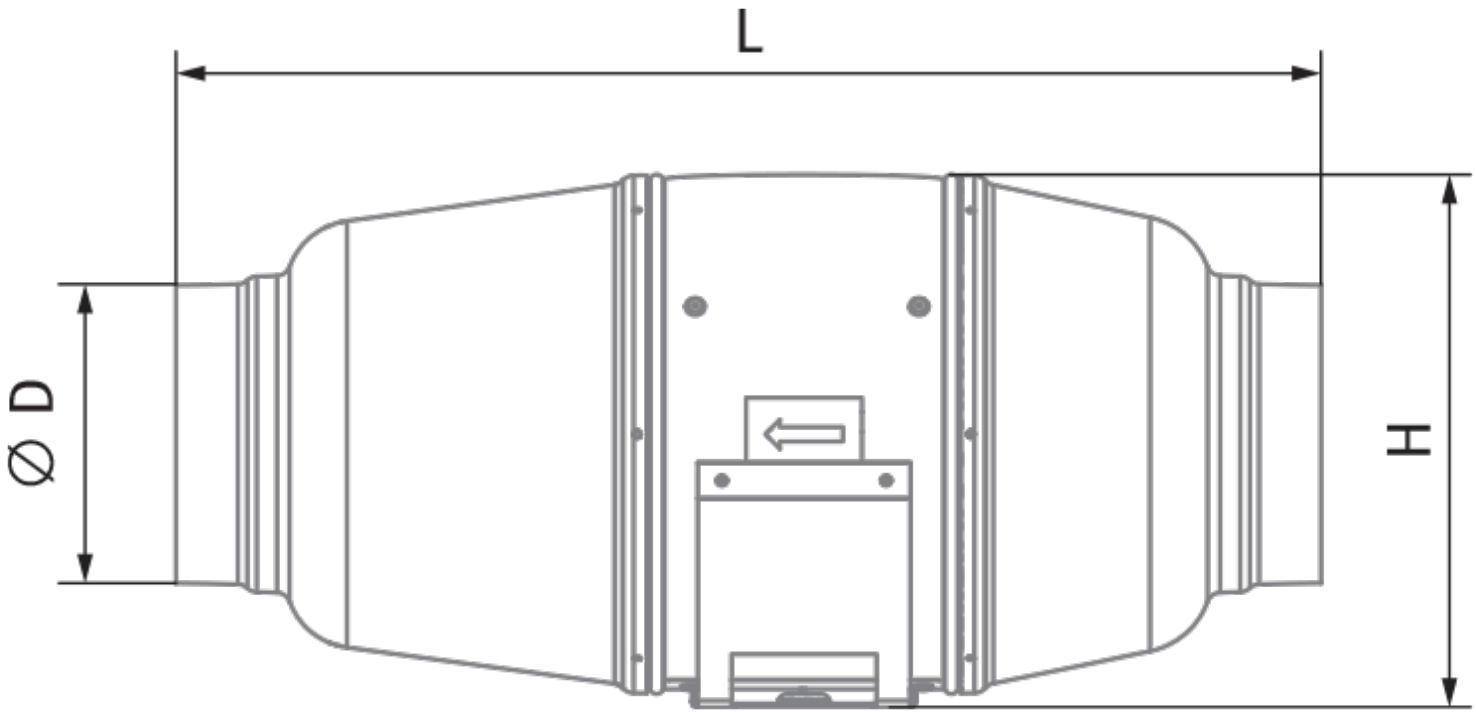
L
⌀ D
H

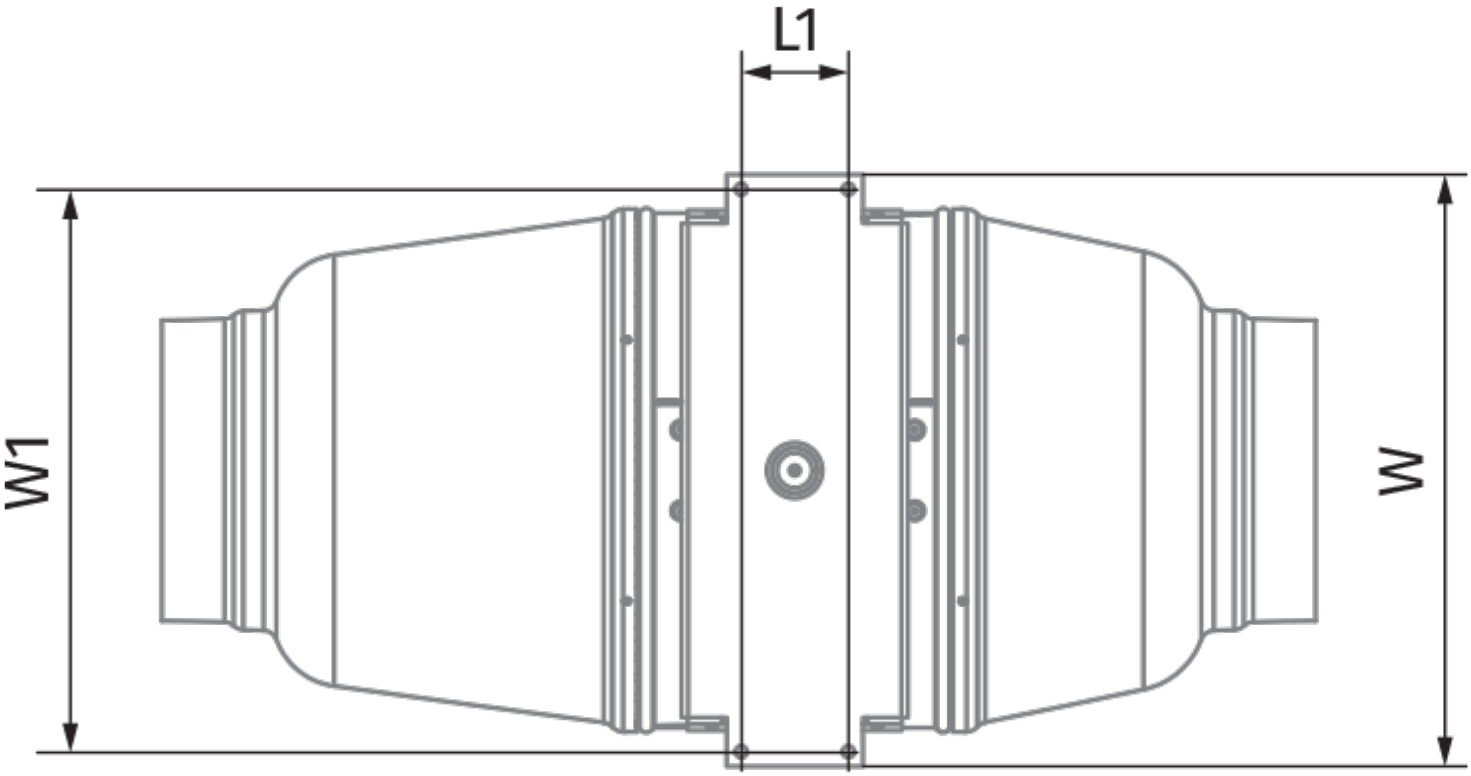
L1
W1
W

Ecodesign

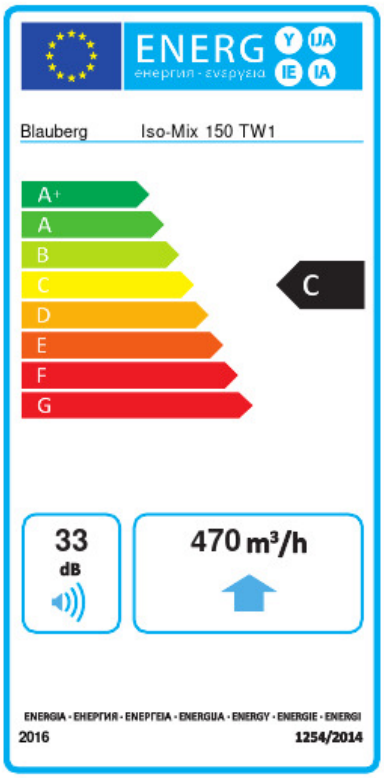

Trademark	Blauberg					
Model	Iso-Mix 150 TW1					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m²/a))	Cold		Average		Warm	
	-52.8	A+	-25.7	C	-10.2	E
Tipo de unidad de ventilación	Unidireccional					
Tipo de accionamiento instalado	De múltiples velocidades					
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno					
Rango de caudal máximo (m³/h)	470					
Potencia eléctrica de entrada (W)	52					
Caudal nominal de referencia (m³/s)	0.091					
Presión estática en el punto de salida (Pa)	50					
Potencia específica absorbida (SPI) en el punto de referencia (W/(m³/h))	0.137					
Tipología de control	Control local					
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7					
Tipología declarada	RVU UVU					
Nivel de potencia acústica (dB(A))	33					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	102		102		102	
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	5536		2830		1280	

Accesorios

Para conductos redondos

Nombre	La foto	Descripción
SD 150/600		Silenciadores para conductos redondos
SD 150/900		Silenciadores para conductos redondos

SD 150/1200		Silenciadores para conductos redondos

Para conductos redondos

Nombre	La foto	Descripción
KFBK 150		Cajas filtrantes para conductos redondos
KFBT 150 G4		Cajas filtrantes con filtros de bolsillo para conductos redondos
KFBT 150 F5		Cajas filtrantes con filtros de bolsillo para conductos redondos
KFBT 150 F7		Cajas filtrantes con filtros de bolsillo para conductos redondos

Para conductos redondos

Nombre	La foto	Descripción
VRV 150		Válvulas antirretorno con resorte para conductos redondos

Para conductos redondos

Nombre	La foto	Descripción
VKA 150		Compuertas para conductos redondos

Calentadores de agua

Nombre	La foto	Descripción
WKH 150-2		Calentadores de agua de conductos para conductos redondos
WKH 150-4		Calentadores de agua de conductos para conductos redondos

Calentadores eléctricos

Nombre	La foto	Descripción

EKH 150-1.2		Calentadores eléctricos de conductos para conductos redondos
EKH 150-1.7		Calentadores eléctricos de conductos para conductos redondos
EKH 150-2.0		Calentadores eléctricos de conductos para conductos redondos
EKH 150-2.4		Calentadores eléctricos de conductos para conductos redondos
EKH 150-3.4		Calentadores eléctricos de conductos para conductos redondos
EKH 150-3.6		Calentadores eléctricos de conductos para conductos redondos
EKH 150-5.1		Calentadores eléctricos de conductos para conductos redondos
EKH 150-6.0		Calentadores eléctricos de conductos para conductos redondos

Interruptores de velocidad

Nombre	La foto	Descripción
CDP-2/5		Interruptor multivelocidad

Sensores de humedad

Nombre	La foto	Descripción
HSE / HSI 1.5		Sensores
TE / TI 1.5		Temporizadores
LSE / LSI 1.5		Sensores

IRSE / IRSI 1.5		Sensores

Guarniciones

Nombre	La foto	Descripción
K 150		Abrazadera para conductos flexibles redondos