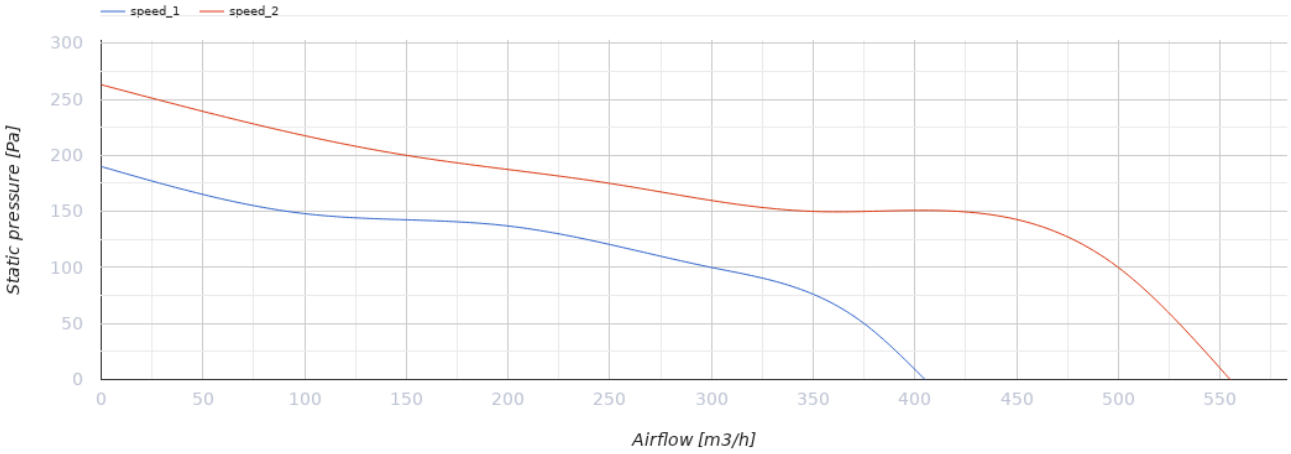



Iso-Mix 160 TUSW1

Ventiladores de conducto de flujo mixto en carcasa insonorizada

- Nivel de presión sonora LpA a 3 m: 33
- En carcasa con aislamiento acústico
- Control: Controlador de velocidad integrado
- Tipo de rodete: Mixto
- Material de la carcasa: Acero revestido
- Instalación en cualquier posición
- Cable de alimentación con enchufe
- Temporizador: Temporizador de apagado


	Unidad de medida	Iso-Mix 160 TUSW1	
Velocidad	-	1	2
Dimensiones del conducto de aire conectado	mm	160	
Cantidad de fases	-	1	
Tensión mínima de alimentación	V	230	
Tensión máxima de alimentación	V	230	
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50/60	
Potencia nominal	W	45	52
Corriente máxima	A	0.2	0.23
Caudal máximo de aire	m³/h	410	550
Velocidad de rotación a 50 Hz	-	1985	2640
Nivel de presión sonora LpA a 3 m	dB(A)	26	33
Peso	kg	6.1	
Temperatura máxima del aire transportado	°C	60	
Grado de protección IP	-	IPX4	
Grado de protección IP del variador	-	IP44	
Material de rodete	-	Plástico	



speed_1
speed_2
300
250
200
150
100
50
0
Static pressure [Pa]
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
Airflow [m3/h]

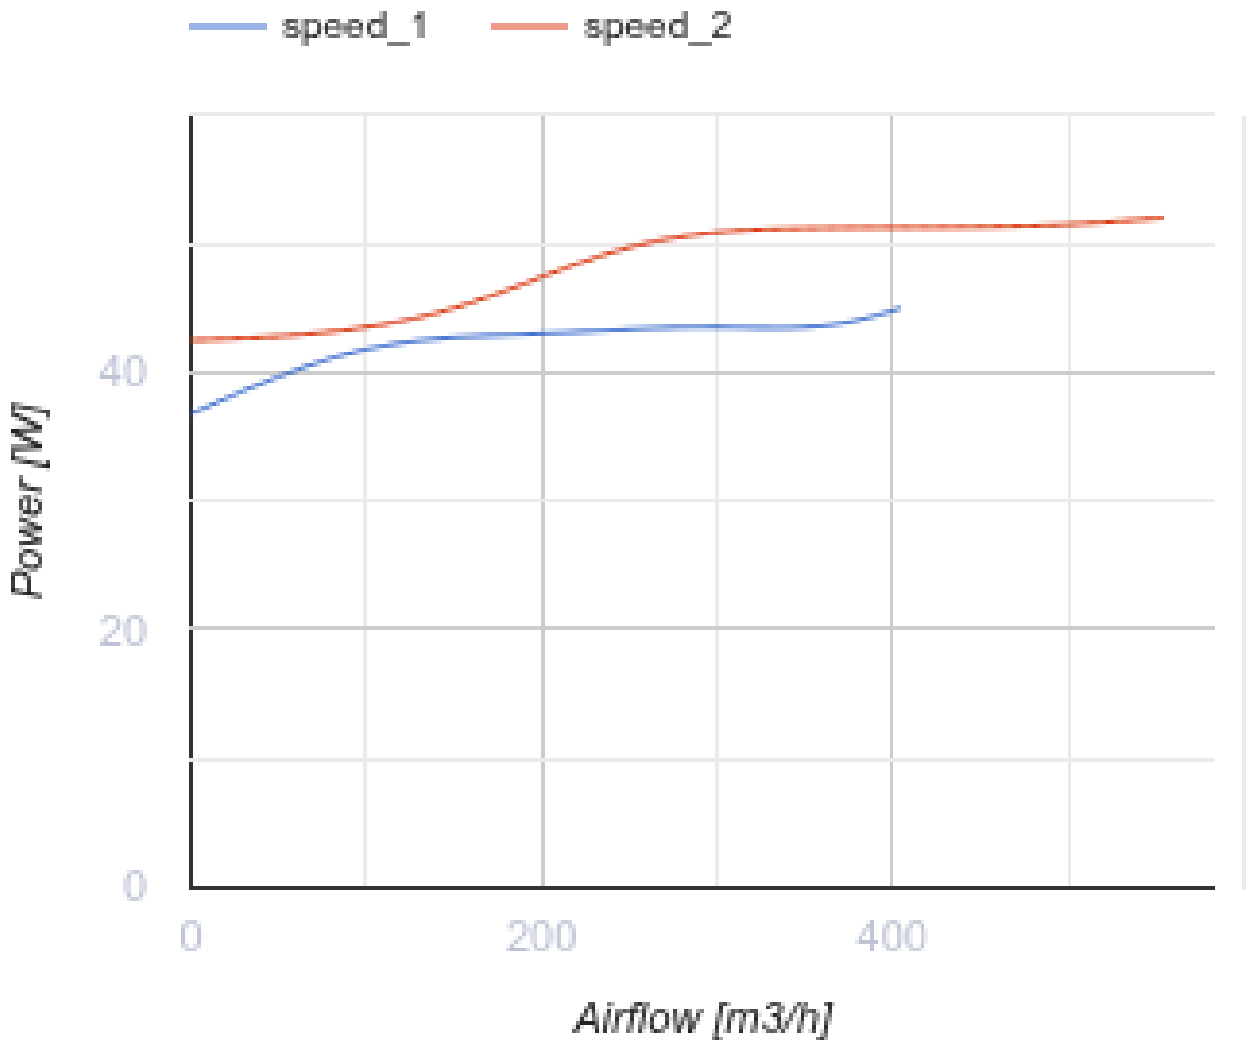
speed_1
speed_2
40
20
0
Power [W]
0
200
400
Airflow [m3/h]


Dimensiones

Ø D	H	L	L1	W	W1
157	263	580	44	273	231

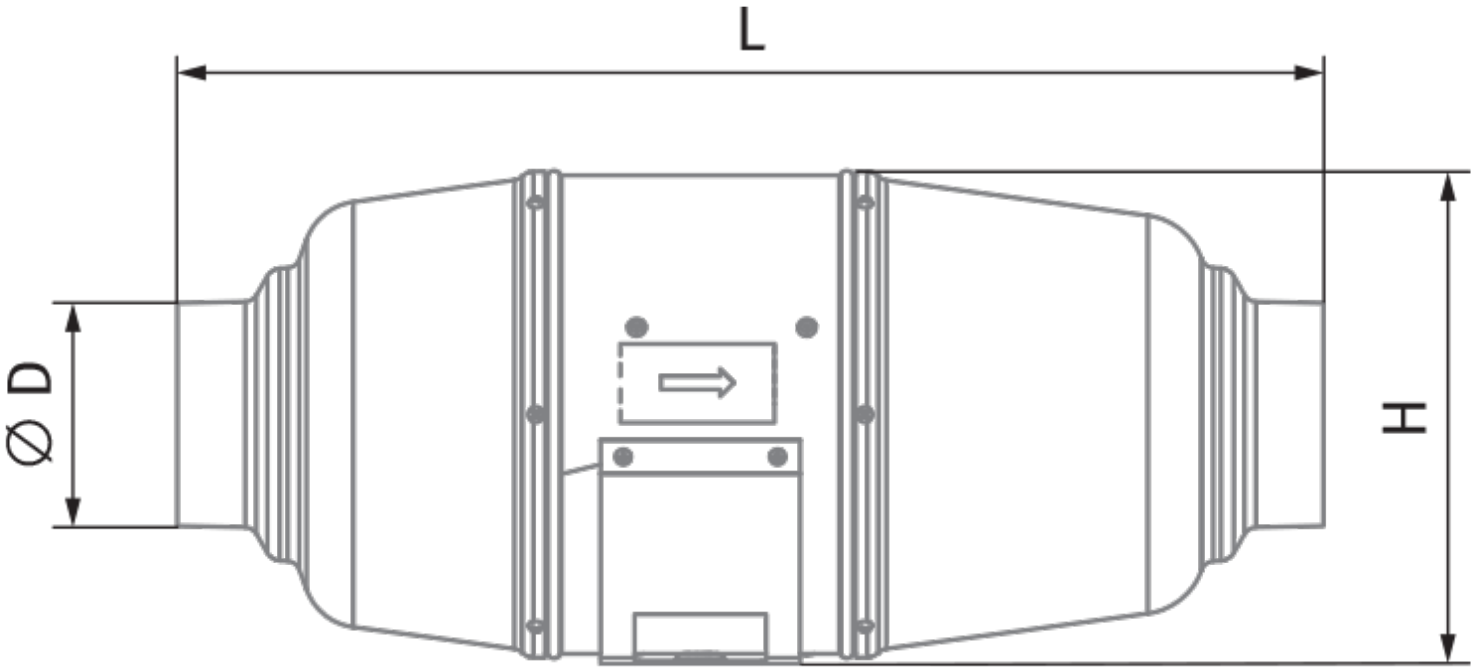

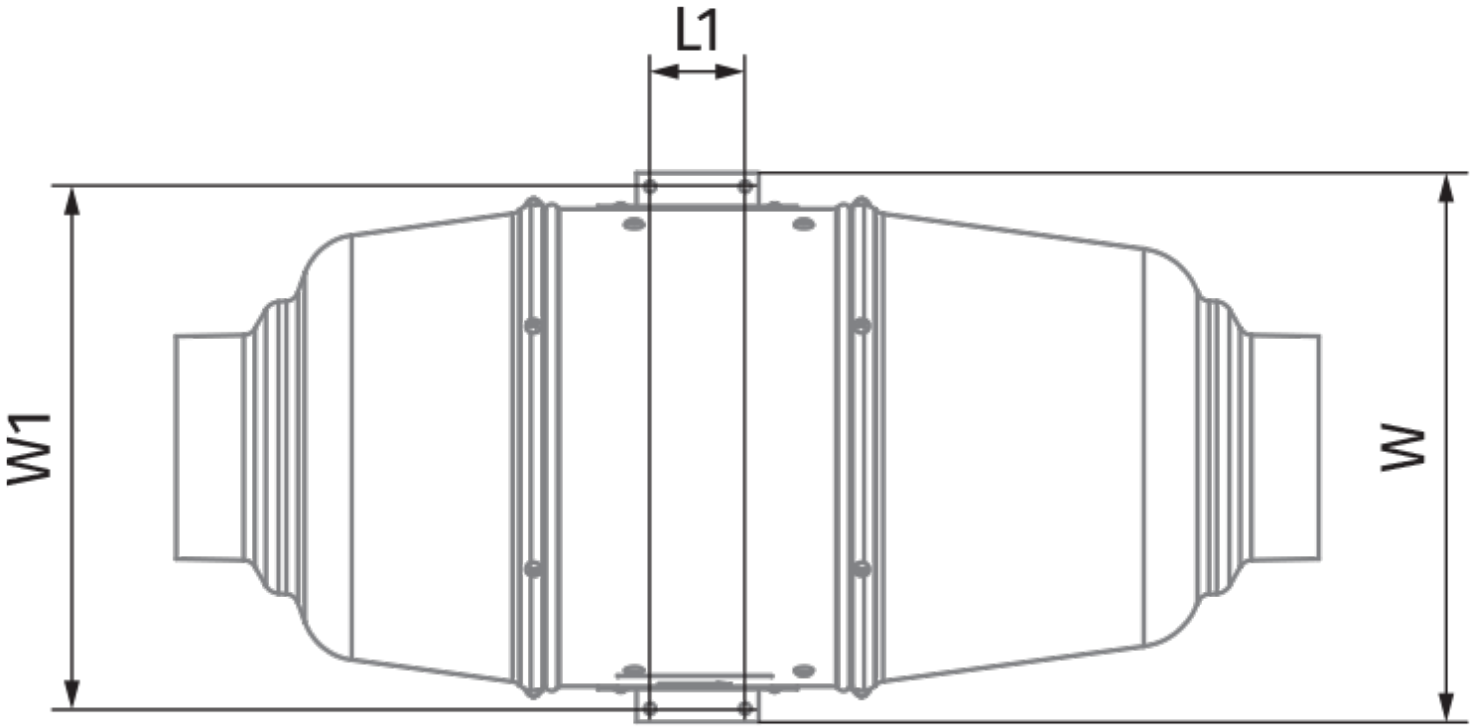
L1
W1
W

Ecodesign

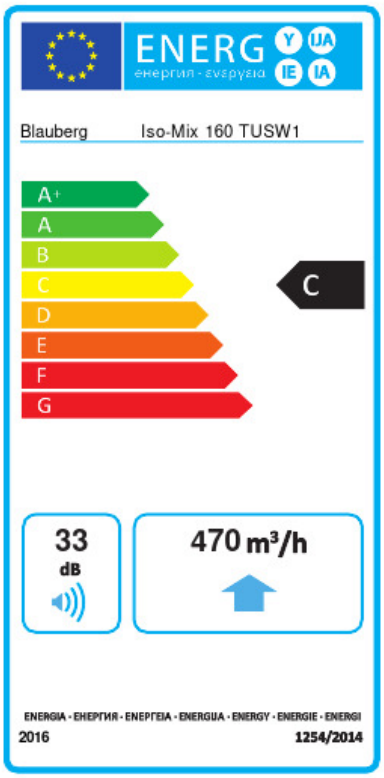

Trademark	Blauberg					
Model	Iso-Mix 160 TUSW1					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m²/a))	Cold		Average		Warm	
	-52.8	A+	-25.7	C	-10.2	E
Tipo de unidad de ventilación	Unidireccional					
Tipo de accionamiento instalado	De múltiples velocidades					
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno					
Rango de caudal máximo (m³/h)	470					
Potencia eléctrica de entrada (W)	52					
Caudal nominal de referencia (m³/s)	0.091					
Presión estática en el punto de salida (Pa)	50					
Potencia específica absorbida (SPI) en el punto de referencia (W/(m³/h))	0.137					
Tipología de control	Control local					
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7					
Tipología declarada	RVU UVU					
Nivel de potencia acústica (dB(A))	33					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	102		102		102	
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	5536		2830		1280	

Accesorios

Para conductos redondos

Nombre	La foto	Descripción
SD 160/600		Silenciadores para conductos redondos
SD 160/900		Silenciadores para conductos redondos

SD 160/1200		Silenciadores para conductos redondos

Para conductos redondos

Nombre	La foto	Descripción
KFBK 160		Cajas filtrantes para conductos redondos
KFBT 160 G4		Cajas filtrantes con filtros de bolsillo para conductos redondos
KFBT 160 F5		Cajas filtrantes con filtros de bolsillo para conductos redondos
KFBT 160 F7		Cajas filtrantes con filtros de bolsillo para conductos redondos

Para conductos redondos

Nombre	La foto	Descripción
VRV 160		Válvulas antirretorno con resorte para conductos redondos

Para conductos redondos

Nombre	La foto	Descripción
VKA 160		Compuertas para conductos redondos

Calentadores de agua

Nombre	La foto	Descripción
WKH 160-2		Calentadores de agua de conductos para conductos redondos
WKH 160-4		Calentadores de agua de conductos para conductos redondos

Calentadores eléctricos

Nombre	La foto	Descripción

EKH 160-1.2		Calentadores eléctricos de conductos para conductos redondos
EKH 160-1.7		Calentadores eléctricos de conductos para conductos redondos
EKH 160-2.0		Calentadores eléctricos de conductos para conductos redondos
EKH 160-2.4		Calentadores eléctricos de conductos para conductos redondos
EKH 160-3.4		Calentadores eléctricos de conductos para conductos redondos
EKH 160-3.6		Calentadores eléctricos de conductos para conductos redondos
EKH 160-5.1		Calentadores eléctricos de conductos para conductos redondos
EKH 160-6.0		Calentadores eléctricos de conductos para conductos redondos

Controlador de velocidad por Tiristores

Nombre	La foto	Descripción

Interruptores de velocidad

Nombre	La foto	Descripción
CDP-2/5		Interruptor multivelocidad

Sensores de humedad

Nombre	La foto	Descripción
HSE / HSI 1.5		Sensores
TE / TI 1.5		Temporizadores

LSE / LSI 1.5		Sensores
IRSE / IRSI 1.5		Sensores

Guarniciones

Nombre	La foto	Descripción
K 160		Abrazadera para conductos flexibles redondos