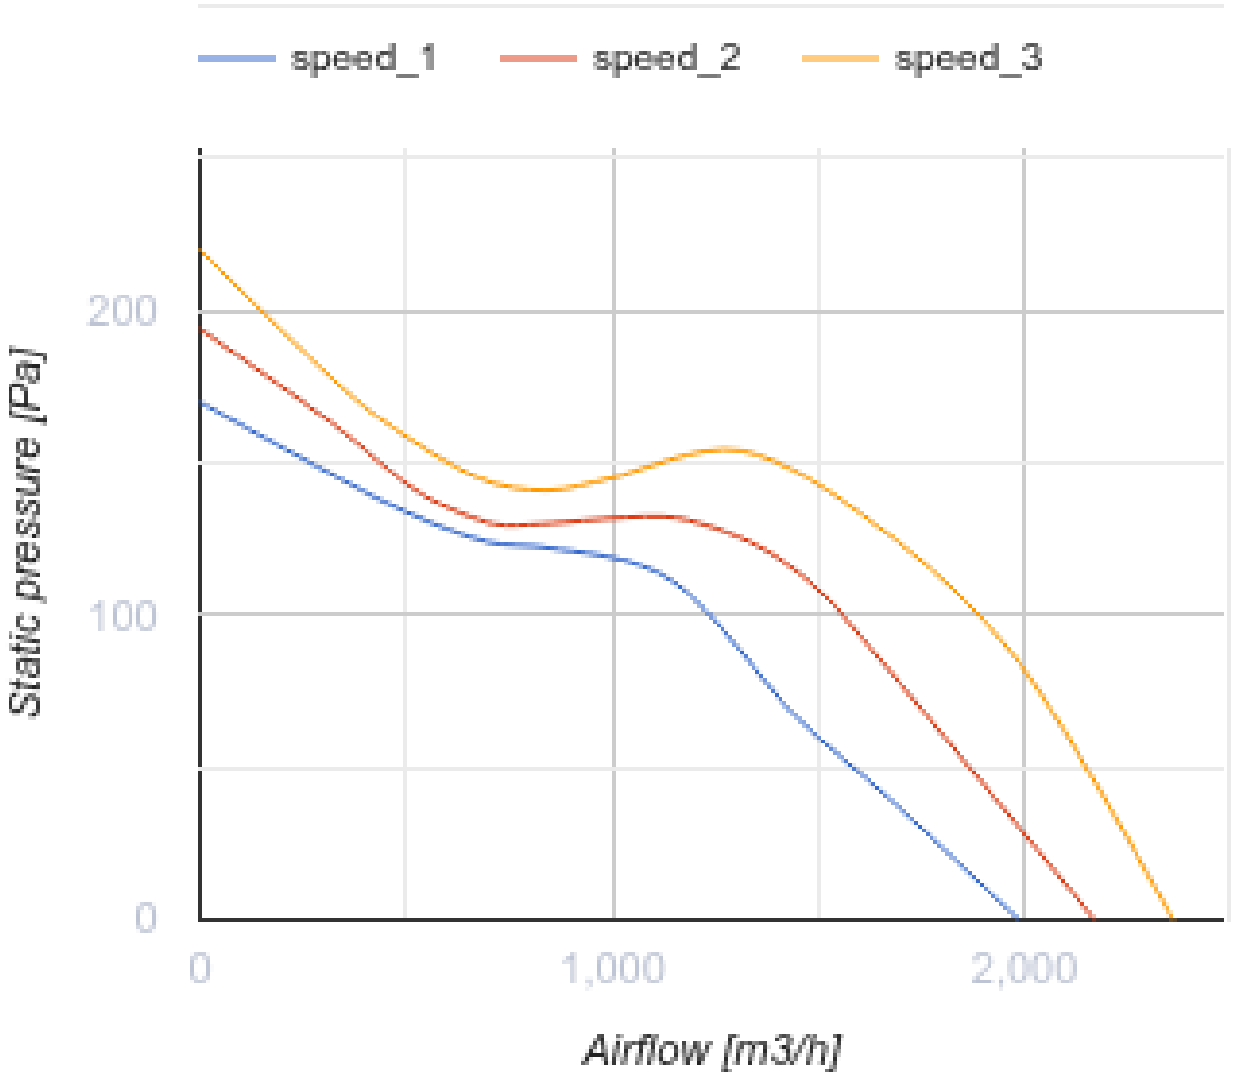



Iso-Primo 355 T

Ventiladores de conducto de flujo mixto en carcasa insonorizada

- Nivel de presión sonora LpA a 3 m: 1470
- En carcasa con aislamiento acústico
- Tipo de rodete: Mixto
- Material de la carcasa: Acero galvanizado
- Instalación en cualquier posición
- Temporizador: Temporizador de apagado


	Unidad de medida	Iso-Primo 355 T		
Velocidad	-	1	2	3
Dimensiones del conducto de aire conectado	mm	355		
Cantidad de fases	-	1		
Tensión mínima de alimentación	V	230		
Tensión máxima de alimentación	V	230		
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50		
Potencia nominal	W	126	131	150
Corriente máxima	A	0.60	0.58	0.66
Caudal máximo de aire	m³/h	1986	2170	2360
Velocidad de rotación a 50 Hz	-	1350	1400	1470
Nivel de presión sonora LpA a 3 m	dB(A)	1350	1400	1470
Peso	kg	20.7		
Temperatura máxima del aire transportado	°C	55		
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-25		
Temperatura mínima del aire ambiente	°C	1		
Temperatura máxima del aire ambiente	°C	40		
Grado de protección IP	-	IPX4		
Grado de protección IP del variador	-	IP20		
Material de rodete	-	Plástico		


speed_1
speed_2
speed_3
Static pressure [Pa]
200
100
0
0
1,000
2,000
Airflow [m3/h]

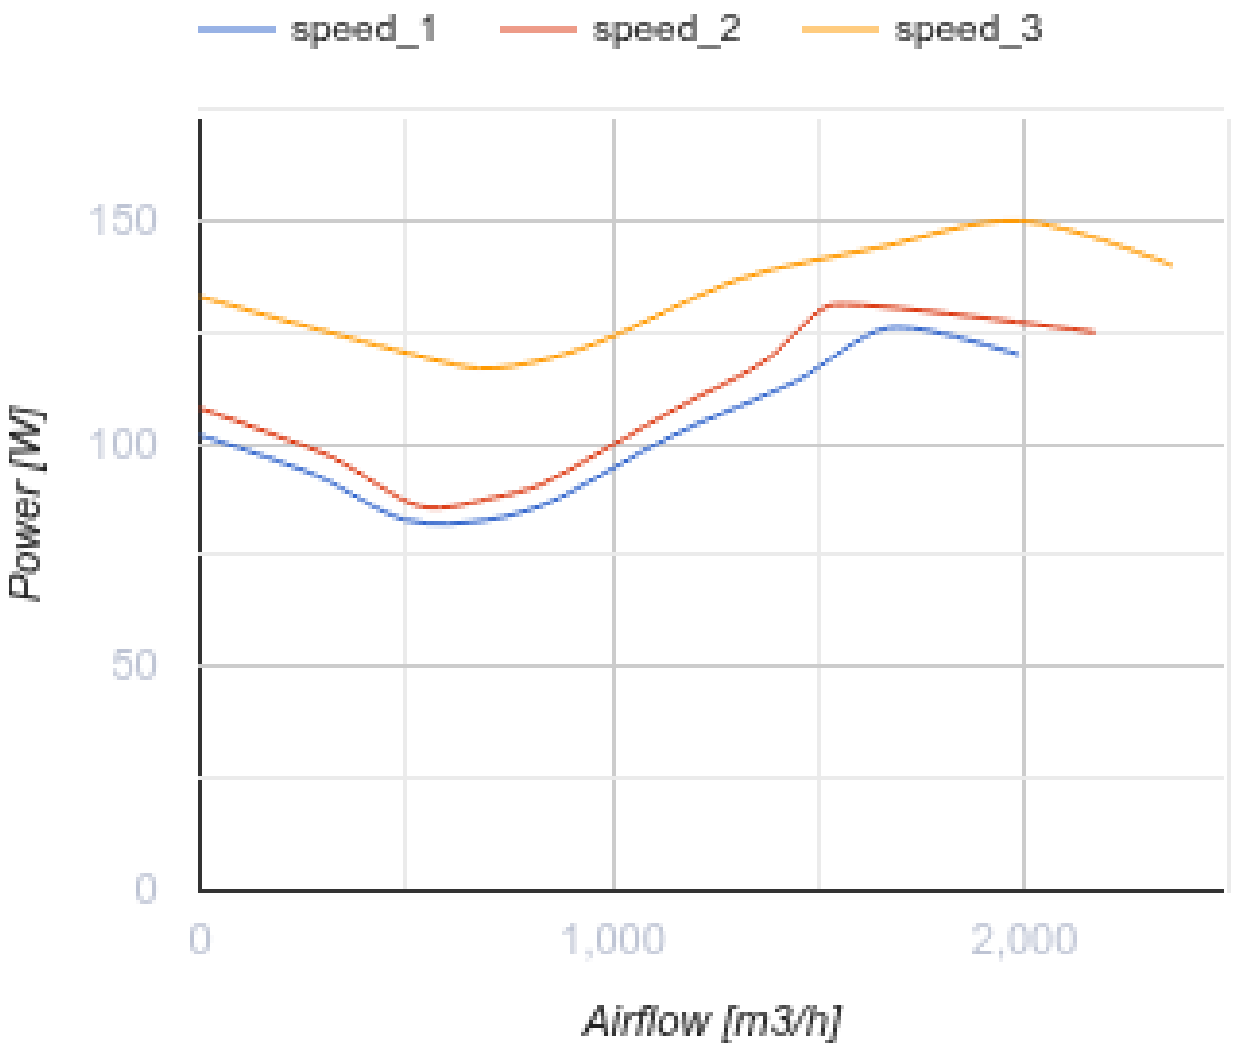

Dimensiones

Ø D	Ø D1	H	L	L1
354	412	471	601	739

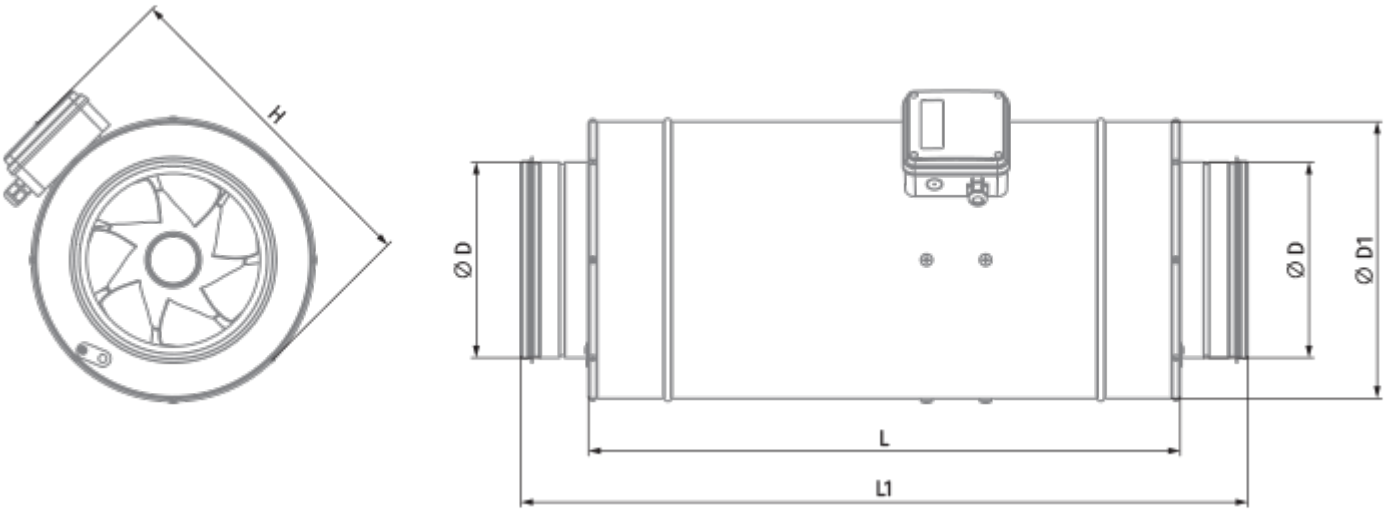

Accesorios

Para conductos redondos

Nombre	La foto	Descripción
SD 355/600		Silenciadores para conductos redondos
SD 355/900		Silenciadores para conductos redondos
SD 355/1200		Silenciadores para conductos redondos

Para conductos redondos

Nombre	La foto	Descripción
VKA 355		Compuertas para conductos redondos

Controlador de velocidad por Tiristores

Nombre	La foto	Descripción
CDT1 E1.5		Interruptores multivelocidad

Interruptores de velocidad

Nombre	La foto	Descripción

CDP-3/5		Interruptor multivelocidad