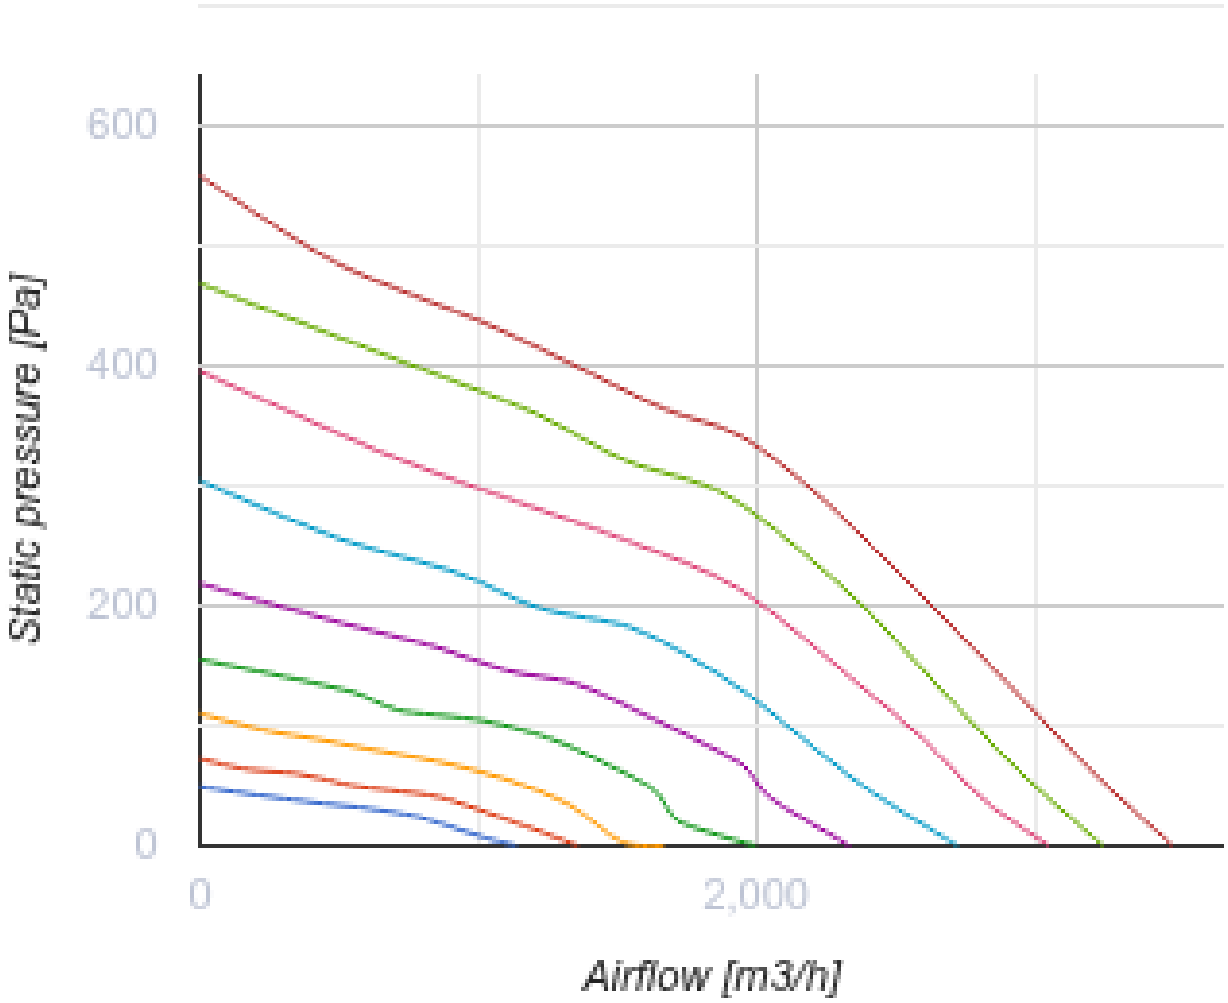



Iso-Primo EC 355 W

Ventiladores de conducto de flujo mixto en carcasa insonorizada con motores EC

- Nivel de presión sonora LpA a 3 m: 48
- En carcasa con aislamiento acústico
- Tipo de rodete: Mixto
- Material de la carcasa: Acero galvanizado
- Instalación en cualquier posición
- Cable de alimentación con enchufe


	Unidad de medida	Iso-Primo EC 355 W
Dimensiones del conducto de aire conectado	mm	355
Cantidad de fases	-	1
Tensión máxima de alimentación	V	230
Tensión mínima de alimentación	V	230
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50/60
Potencia nominal	W	353
Corriente máxima	A	1.56
Caudal máximo de aire	m³/h	3500
Velocidad de rotación a 50 Hz	-	2470
Nivel de presión sonora LpA a 3 m	dB(A)	48
Peso	kg	20.7
Temperatura máxima del aire transportado	°C	55
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-25
Temperatura mínima del aire ambiente	°C	1
Temperatura máxima del aire ambiente	°C	40
Grado de protección IP	-	IPX4
Grado de protección IP del variador	-	IP44
Material de rodete	-	Plástico



600
400
200
0
Static pressure [Pa]
0
2,000
Airflow [m3/h]

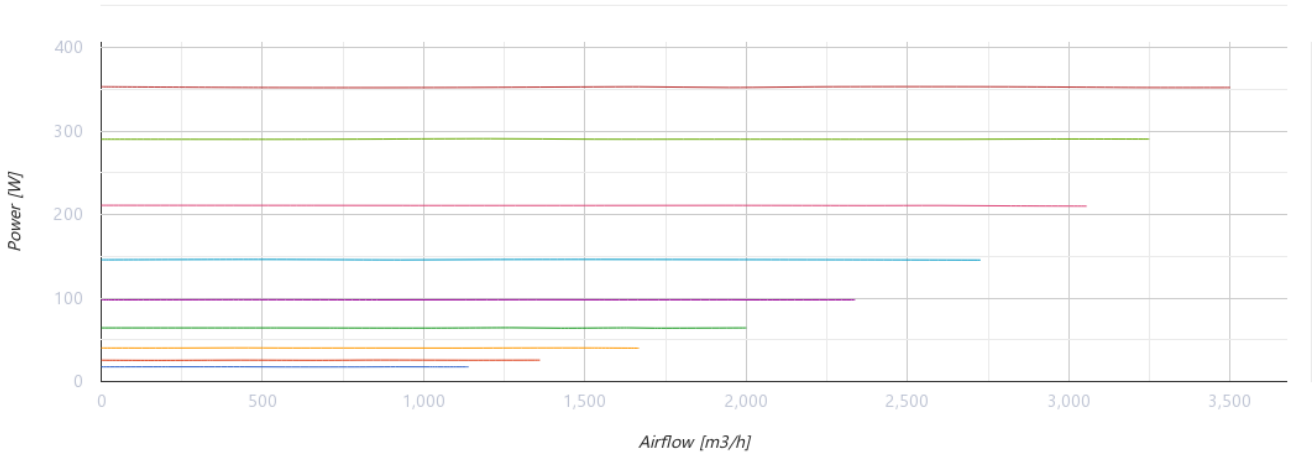
400
300
200
100
0
Power [W]
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
Airflow [m3/h]

Dimensiones

Ø D	Ø D1	H	L	L1
354	412	471	601	739

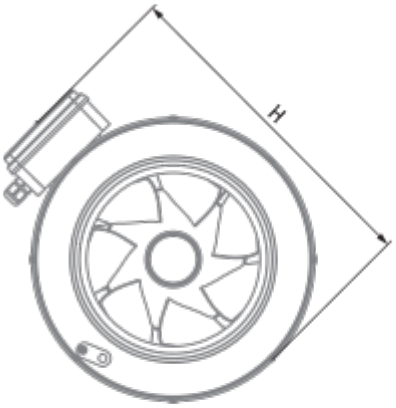

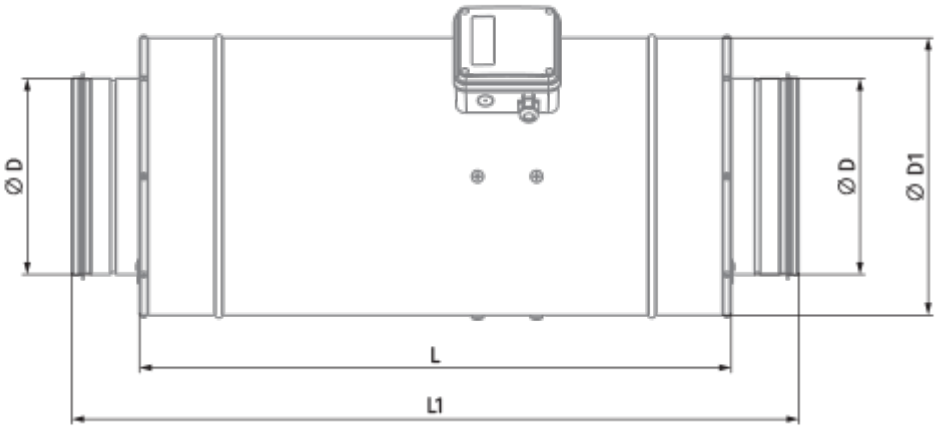

Accesorios

Para conductos redondos

Nombre	La foto	Descripción
SD 355/600		Silenciadores para conductos redondos
SD 355/900		Silenciadores para conductos redondos
SD 355/1200		Silenciadores para conductos redondos

Para conductos redondos

Nombre	La foto	Descripción
VKA 355		Compuertas para conductos redondos

Reguladores de motores EC

Nombre	La foto	Descripción

CDT E/0-10		Control de velocidad para motores EC