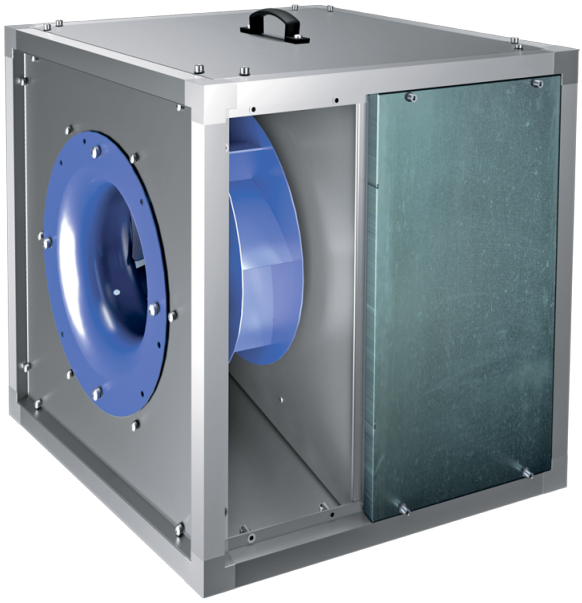
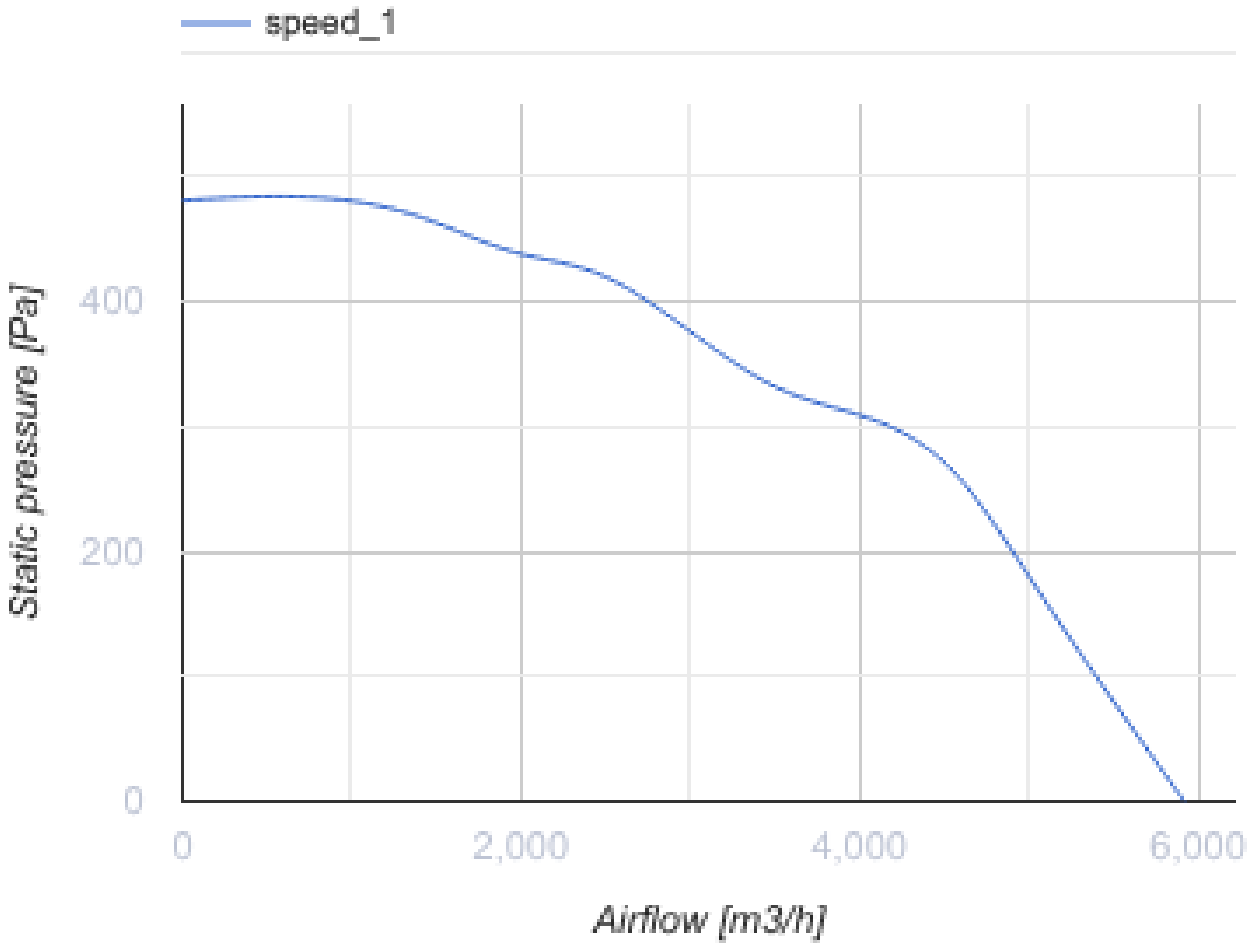



Iso-VK 450 4E

Ventiladores de conducto para cocinas en carcasa insonorizada con temperatura de funcionamiento de 120 °C

- Nivel de presión sonora LpA a 3 m: 54
- En carcasa con aislamiento acústico
- Tipo de rodete: Centrífugo de palas curvadas hacia atrás
- Material de la carcasa: Aluzinc
- Instalación en cualquier posición


	Unidad de medida	Iso-VK 450 4E
Dimensiones del conducto de aire conectado	mm	450
Cantidad de fases	-	1
Tensión máxima de alimentación	V	230
Tensión mínima de alimentación	V	230
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50
Potencia nominal	W	750
Corriente máxima	A	5.6
Caudal máximo de aire	m^3/h	5920
Velocidad de rotación a 50 Hz	-	1435
Nivel de presión sonora LpA a 3 m	dB(A)	54
Peso	kg	71.8
Temperatura máxima del aire transportado	°C	120
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-25
Temperatura máxima de aire a transportar	-	120 °C en funcionamiento continuo
Grado de protección IP	-	IPX4
Material de rodete	-	Acero
Tamaño	mm	450



speed_1
Static pressure [Pa]
400
200
0
0
2,000
4,000
6,000
Airflow [m3/h]

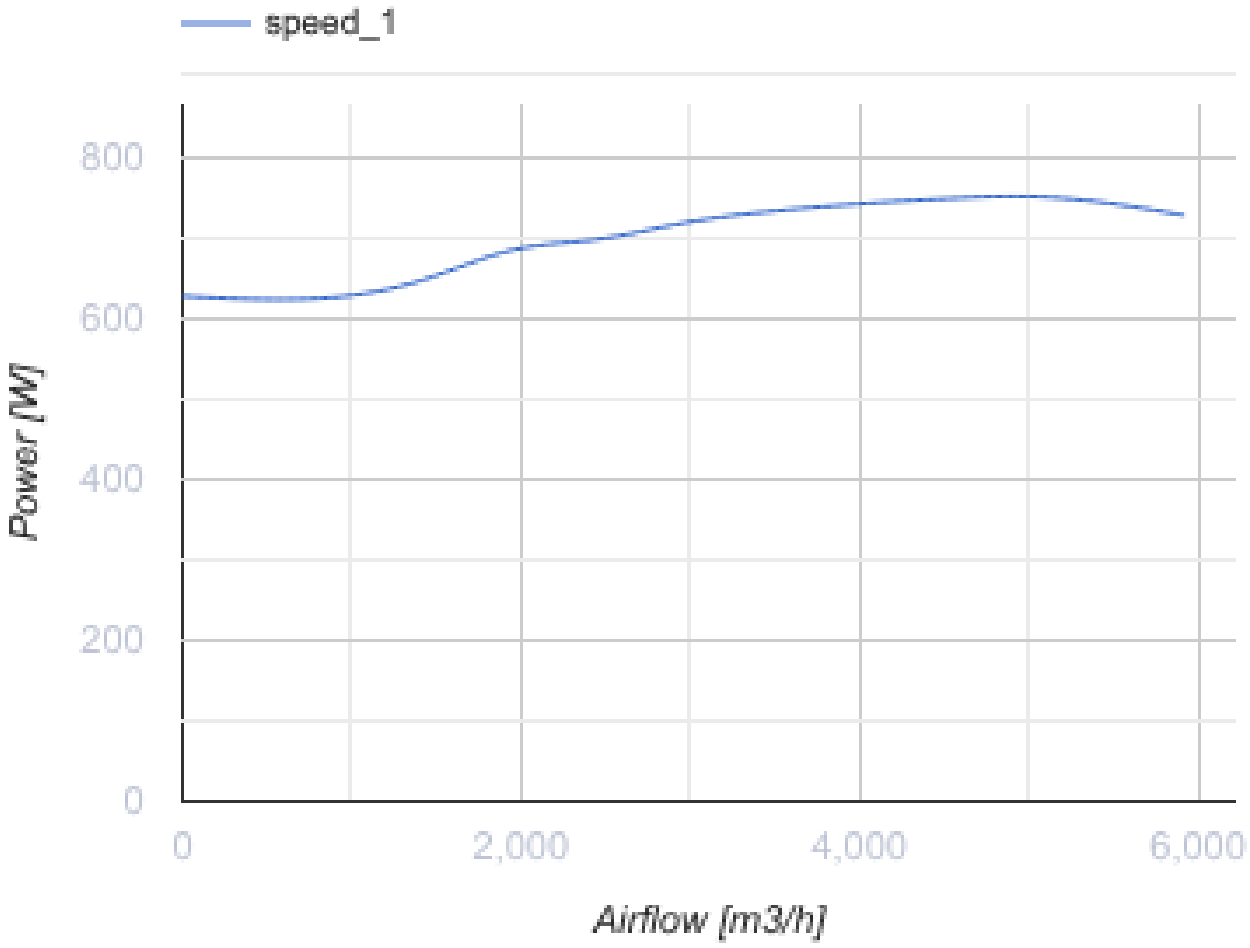


Dimensiones

H	H1	H2	L	L1	W	W1	W2
700	738	640	700	738	700	738	282

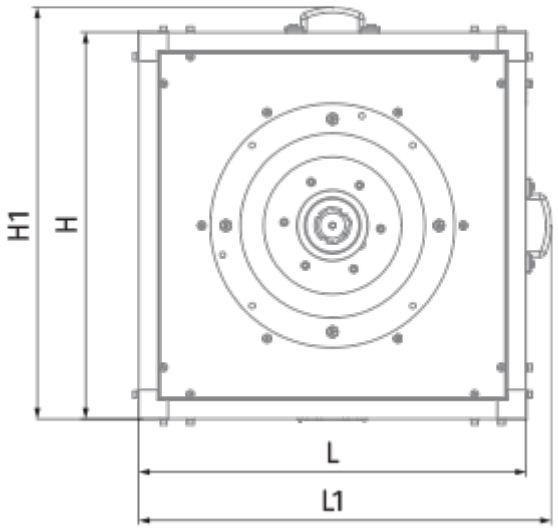
H1
H
L
L1

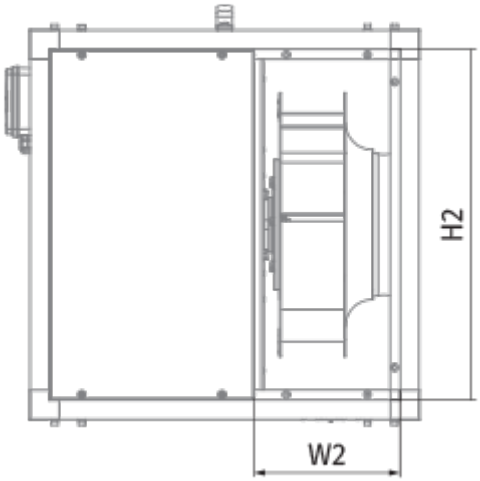
H2
W2

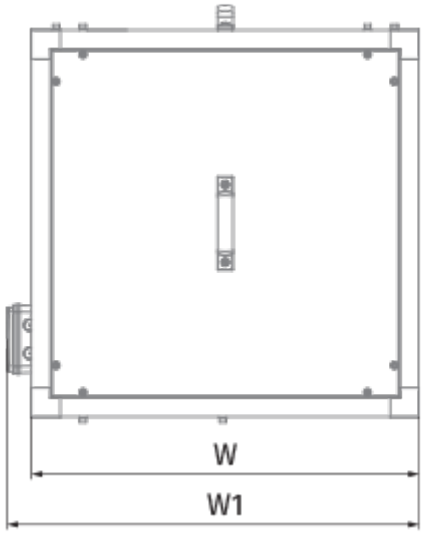
W
W1