
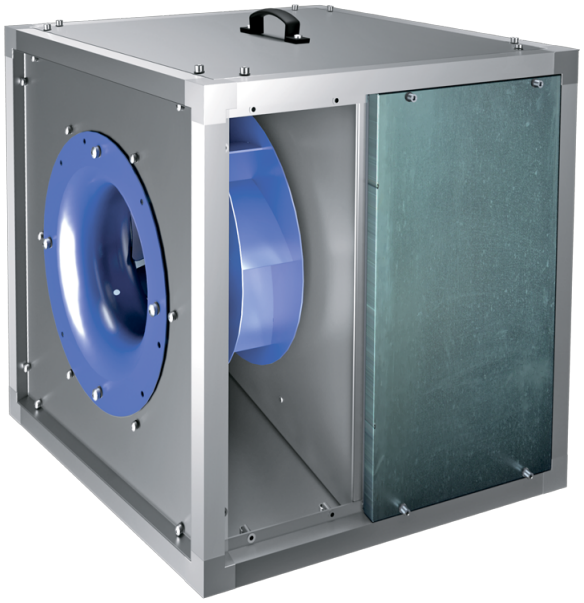



Iso-VK 710 6D

Ventiladores de conducto para cocinas en carcasa insonorizada con temperatura de funcionamiento de 120 °C

- Nivel de presión sonora LpA a 3 m: 57
- En carcasa con aislamiento acústico
- Tipo de rodete: Centrífugo de palas curvadas hacia atrás
- Material de la carcasa: Aluzinc
- Instalación en cualquier posición


	Unidad de medida	Iso-VK 710 6D
Dimensiones del conducto de aire conectado	mm	710
Cantidad de fases	-	3
Tensión mínima de alimentación	V	400
Tensión máxima de alimentación	V	400
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50
Potencia nominal	W	2200
Corriente máxima	A	5.1
Caudal máximo de aire	m^3/h	16400
Velocidad de rotación a 50 Hz	-	970
Nivel de presión sonora LpA a 3 m	dB(A)	57
Peso	kg	210
Temperatura máxima del aire transportado	°C	120
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-25
Temperatura máxima de aire a transportar	-	120 °C en funcionamiento continuo
Grado de protección IP	-	IPX4
Material de rodete	-	Acero
Tamaño	mm	710

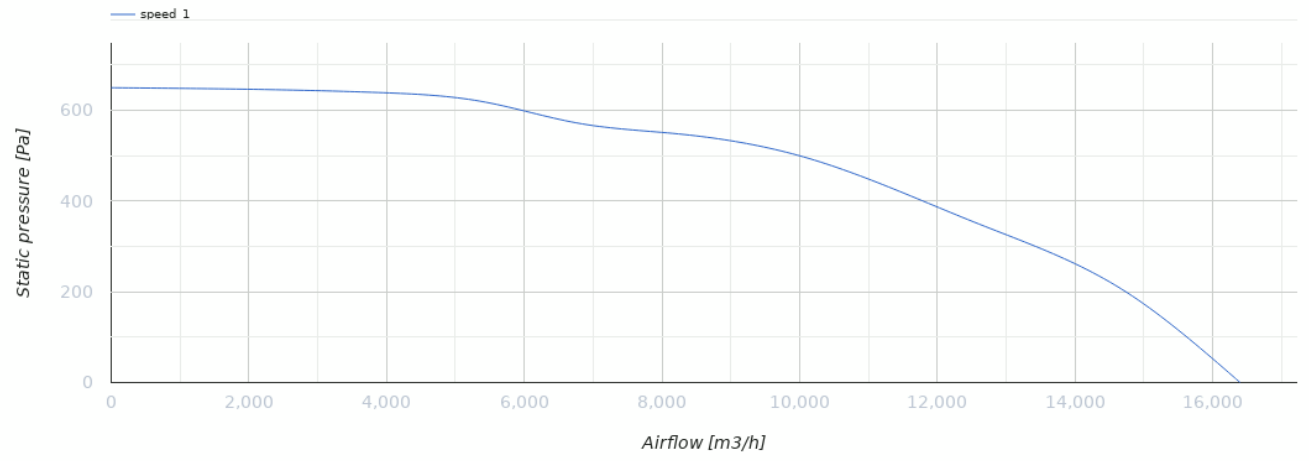


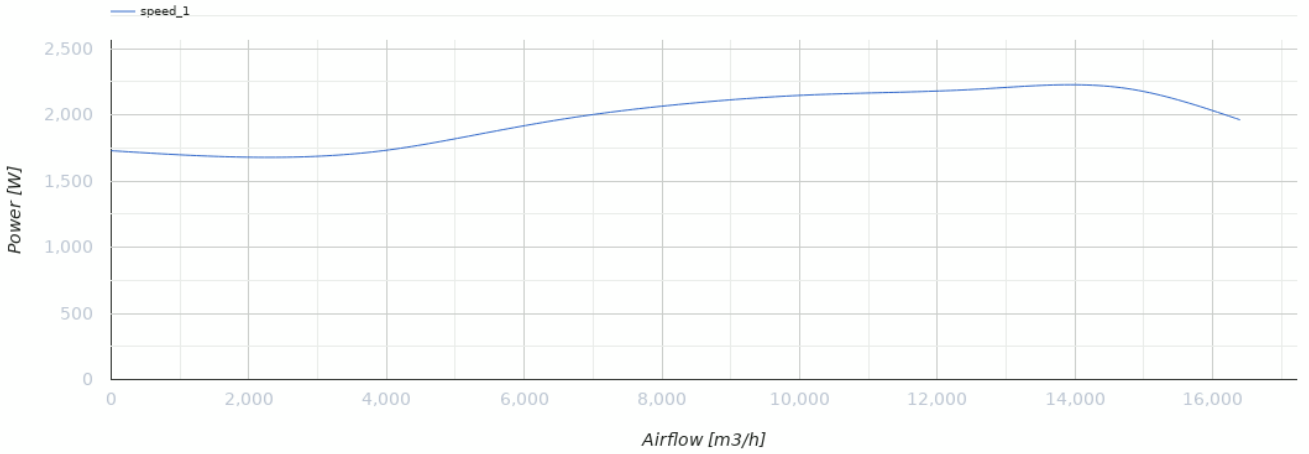


Dimensiones

H	H1	H2	L	L1	W	W1	W2
1075	1114	1015	1075	1152	1075	1112	455

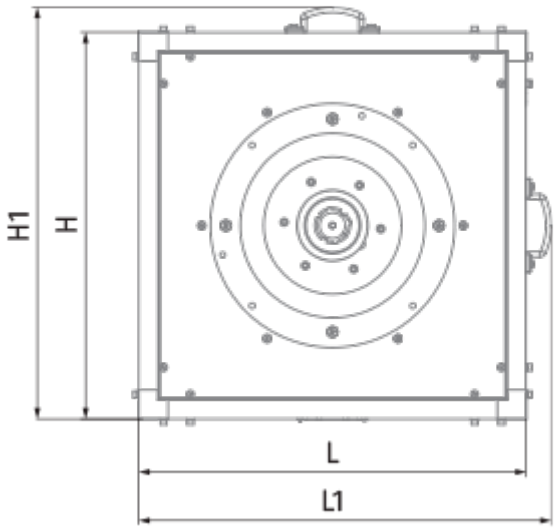
H1
H
L
L1

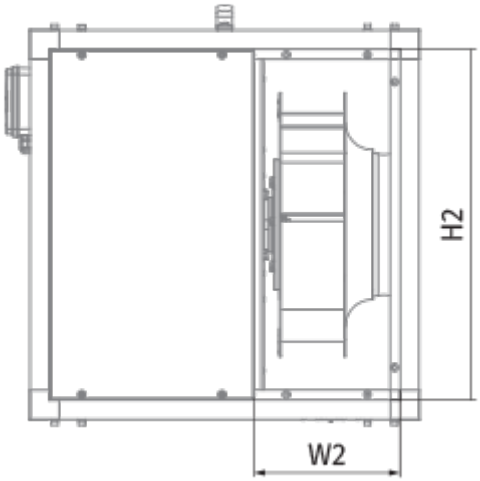
H2
W2

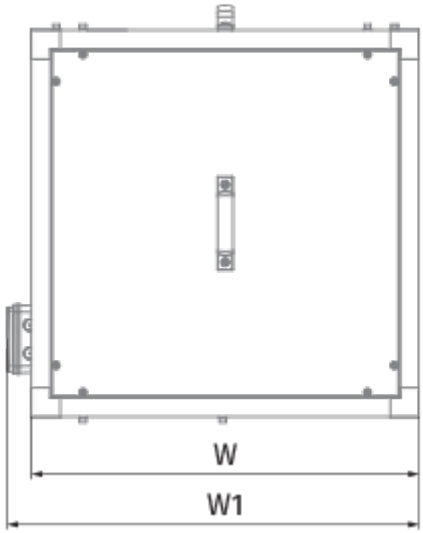
W
W1