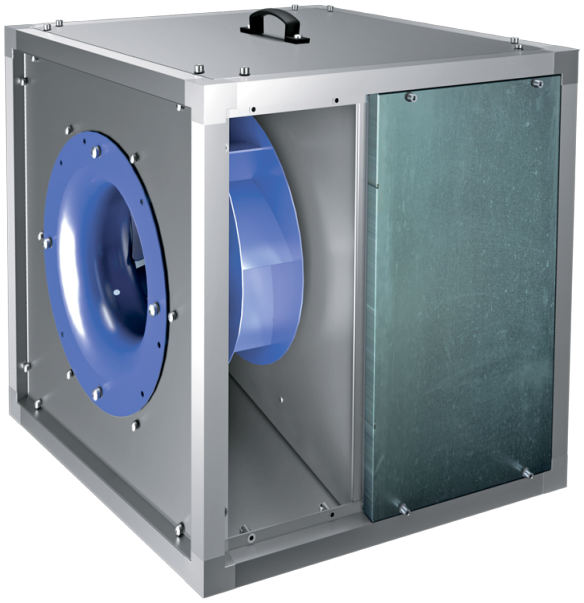
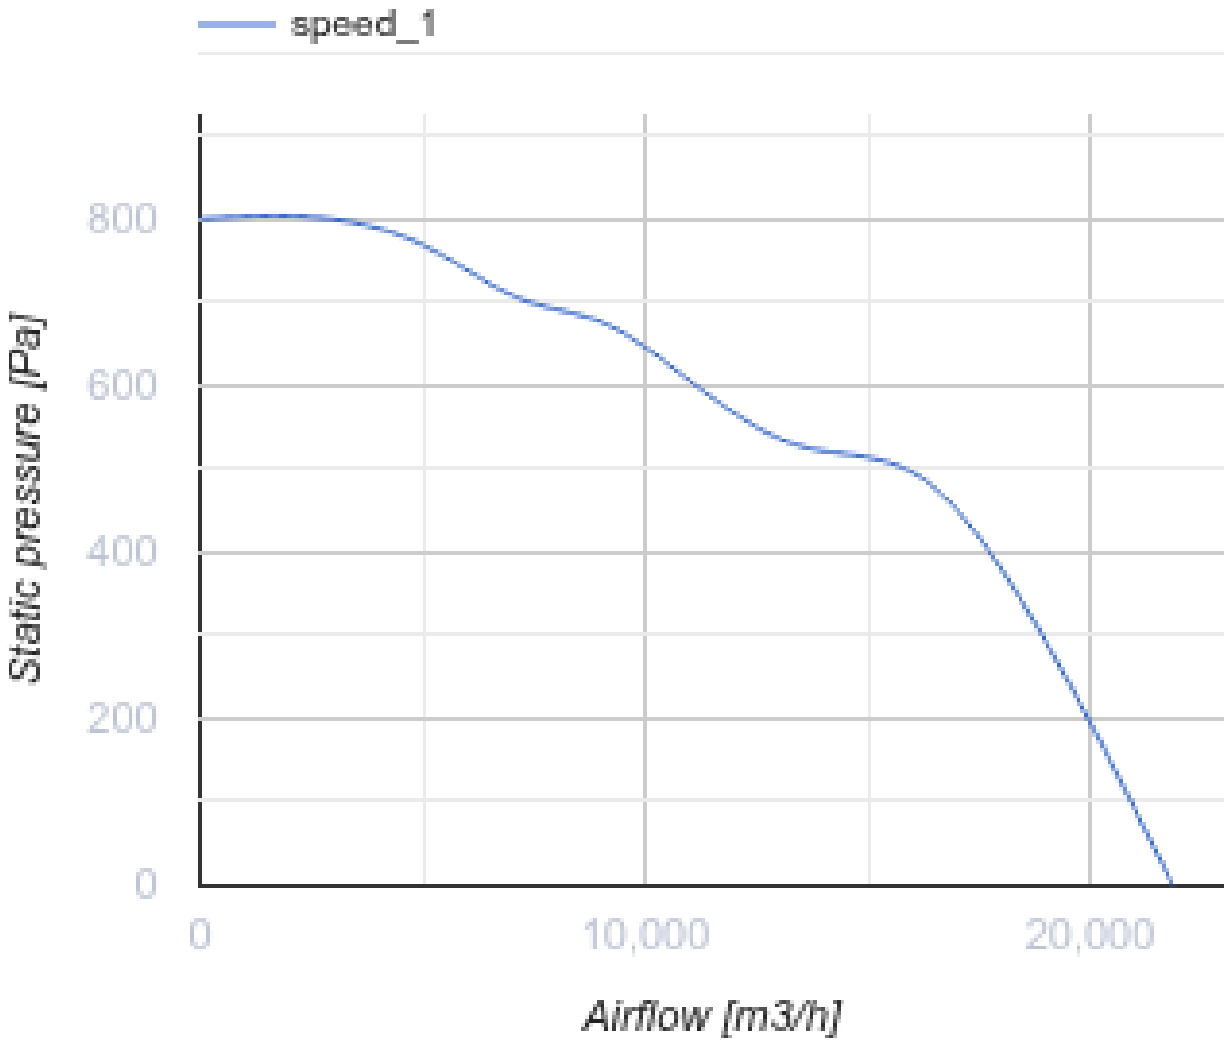



Iso-VK 800 6D

Ventiladores de conducto para cocinas en carcasa insonorizada con temperatura de funcionamiento de 120 °C

- Nivel de presión sonora LpA a 3 m: 62
- En carcasa con aislamiento acústico
- Tipo de rodete: Centrífugo de palas curvadas hacia atrás
- Material de la carcasa: Aluzinc
- Instalación en cualquier posición


	Unidad de medida	Iso-VK 800 6D
Dimensiones del conducto de aire conectado	mm	800
Cantidad de fases	-	3
Tensión mínima de alimentación	V	400
Tensión máxima de alimentación	V	400
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50
Potencia nominal	W	4000
Corriente máxima	A	8.7
Caudal máximo de aire	m^3/h	21860
Velocidad de rotación a 50 Hz	-	965
Nivel de presión sonora LpA a 3 m	dB(A)	62
Peso	kg	275
Temperatura máxima del aire transportado	°C	120
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-25
Temperatura máxima de aire a transportar	-	120 °C en funcionamiento continuo
Grado de protección IP	-	IPX4
Material de rodete	-	Acero
Tamaño	mm	800



speed_1
800
600
400
200
0
Static pressure [Pa]
0
10,000
20,000
Airflow [m3/h]

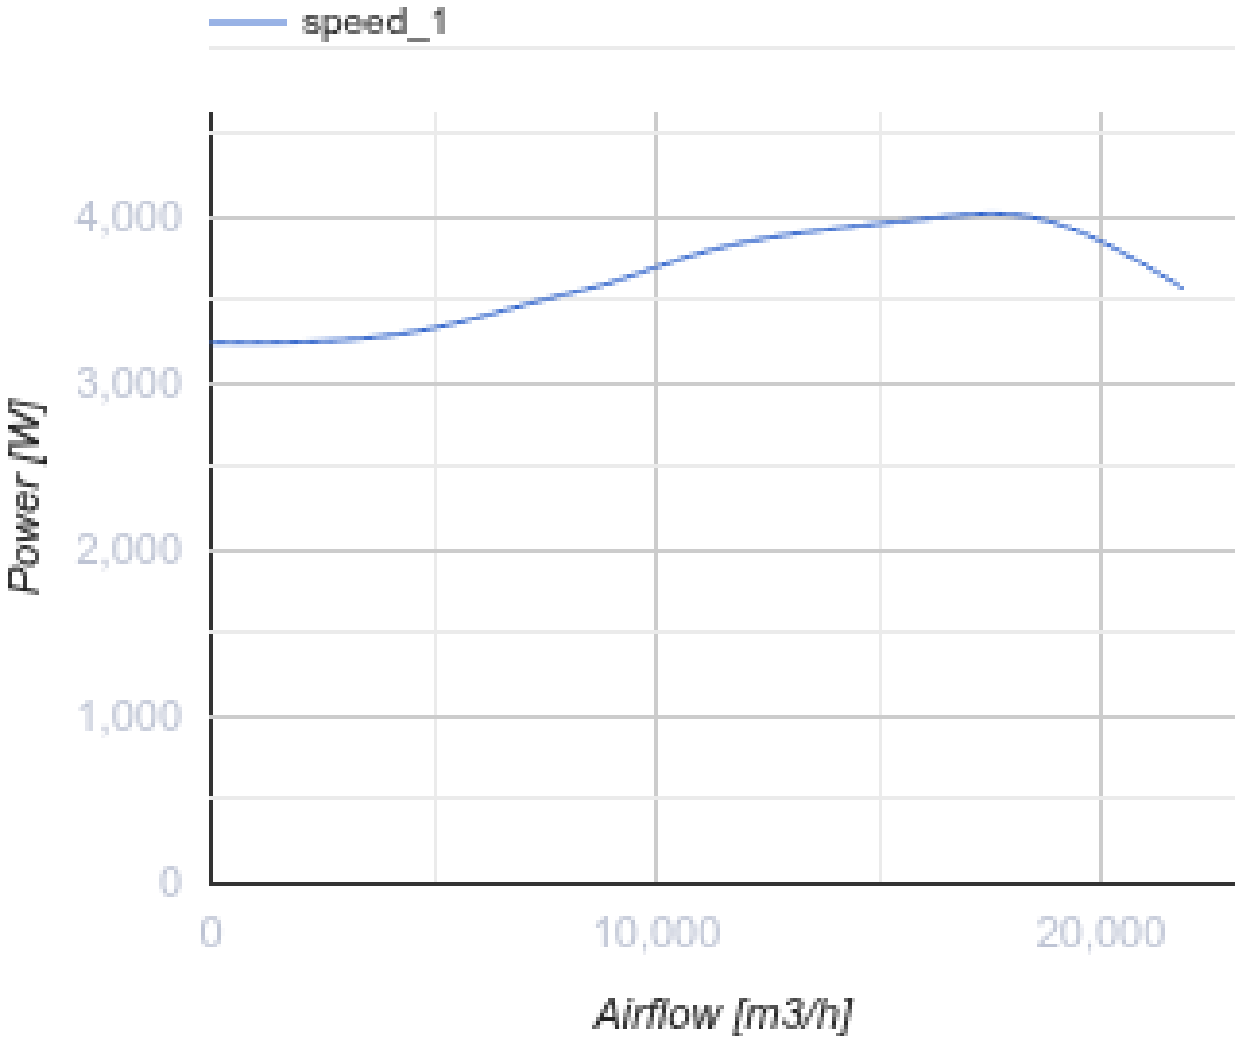


Dimensiones

H	H1	H2	L	L1	W	W1	W2
1175	1214	1115	1175	1252	1175	1212	505

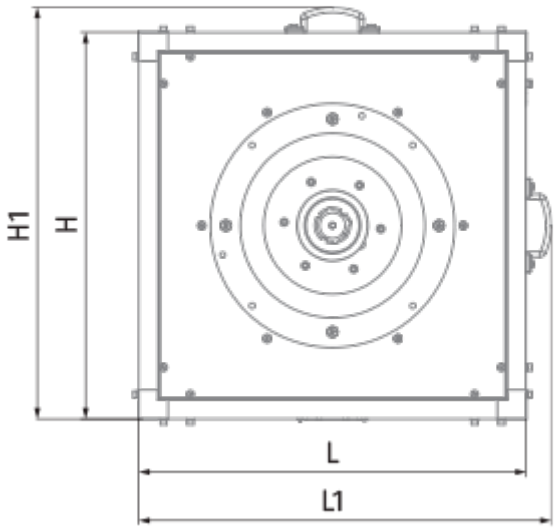
H1
H
L
L1

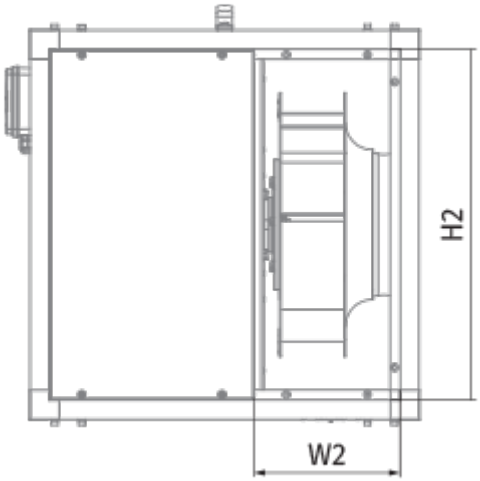
H2
W2

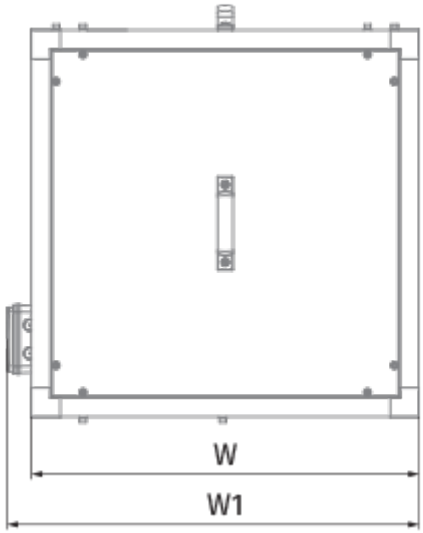
W
W1