
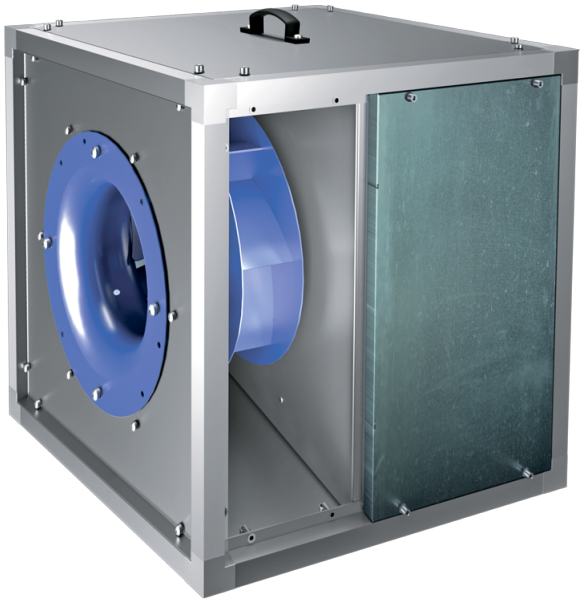



# Iso-VK EC 355 E

Ventiladores de conducto para cocinas en carcasas insonorizadas con temperatura de funcionamiento de 120 °C con motores EC

- Nivel de presión sonora LpA a 3 m: 58
- En carcasa con aislamiento acústico
- Tipo de rodete: Centrífugo de palas curvadas hacia atrás
- Material de la carcasa: Aluzinc
- Instalación en cualquier posición


| | Unidad de medida | Iso-VK EC 355 E |
|---|---|---|
| Cantidad de fases | - | 1 |
| Tensión mínima de alimentación | V | 230 |
| Tensión máxima de alimentación | V | 230 |
| Frecuencia de suministro de energía | Hz | 50/60 |
| Potencia nominal | W | 550 |
| Corriente máxima | A | 4.9 |
| Caudal máximo de aire | m³/h | 3500 |
| Velocidad de rotación a 50 Hz | - | 1500 |
| Nivel de presión sonora LpA a 3 m | dB(A) | 58 |
| Peso | kg | 47.5 |
| Temperatura máxima del aire transportado | °C | 120 |
| Temperatura mínima del aire transportado | °C | -25 |
| Temperatura máxima de aire a transportar | - | 120 °C en funcionamiento continuo |
| Grado de protección IP | - | IPX4 |
| Material de rodete | - | Acero |
| Tamaño | mm | 355 |

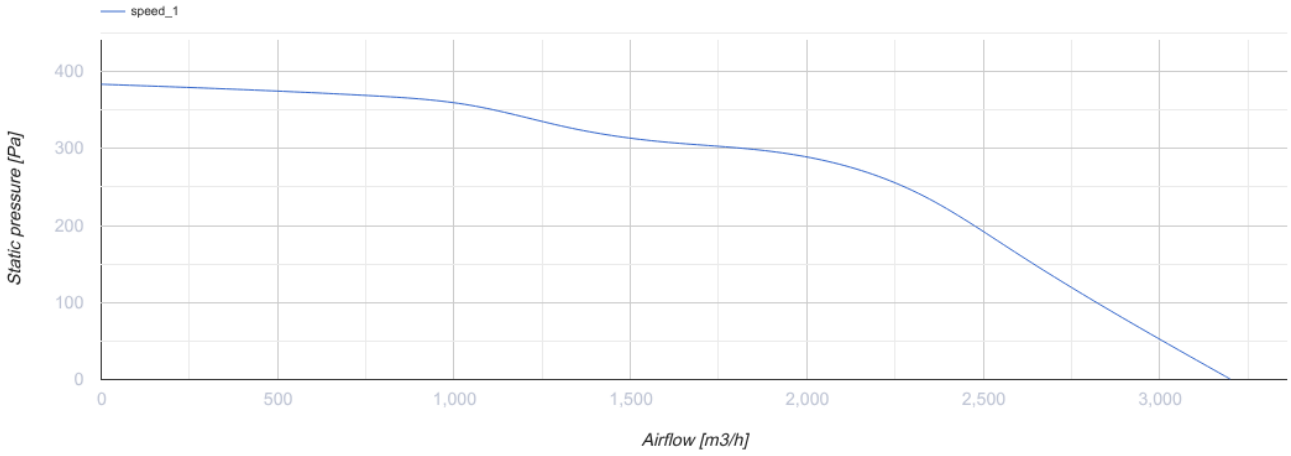


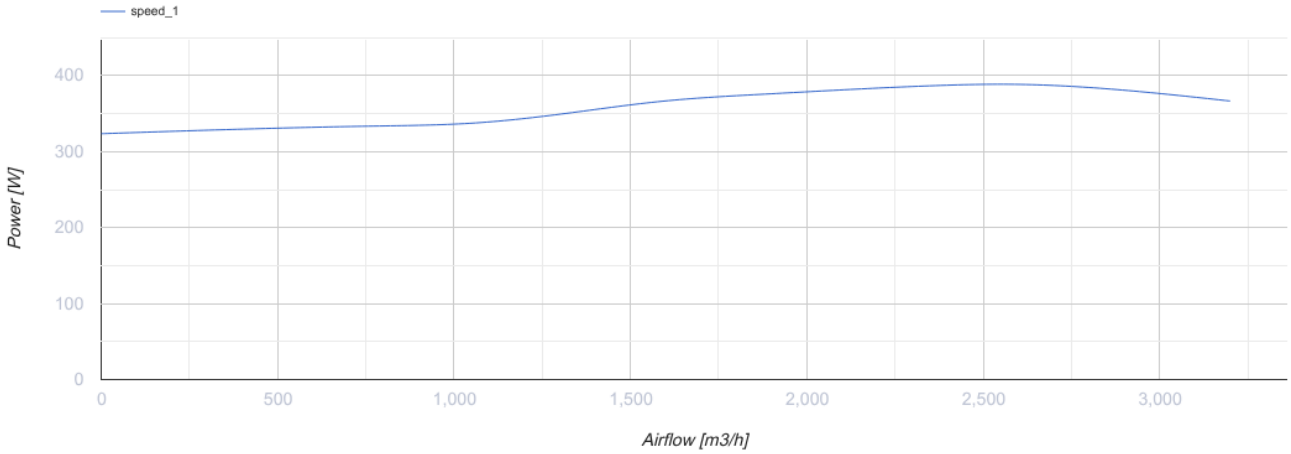




## Dimensiones
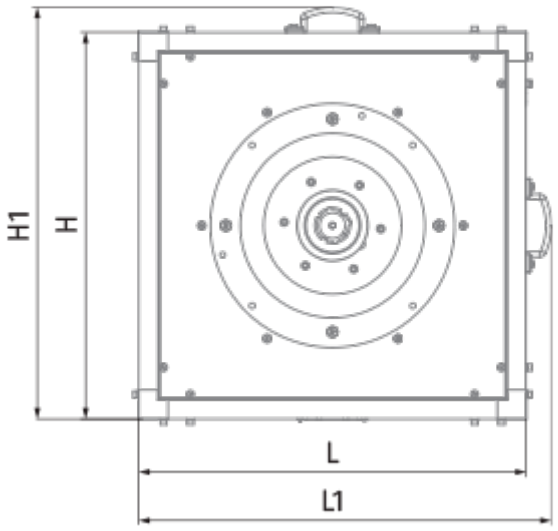
| H | H1 | H2 | L | L1 | W | W1 | W2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 638 | 540 | 600 | 638 | 600 | 638 | 225 |

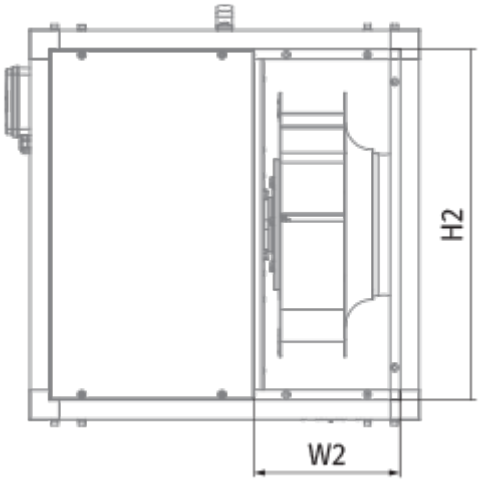
H1
H
L
L1

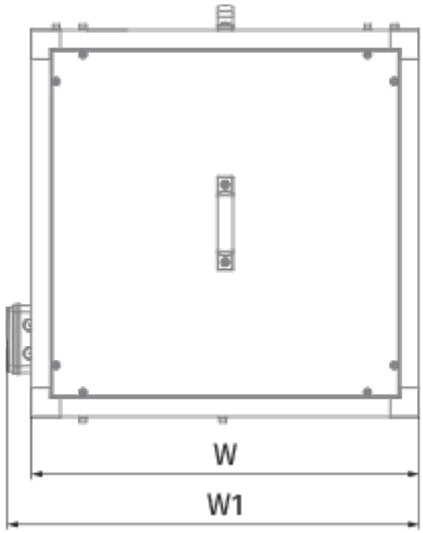
H2
W2


W
W1

## Accesorios

### Reguladores de motores EC

| Nombre | La foto | Descripción |
|---|---|---|
| CDT E/0-10 |  | Control de velocidad para motores EC |