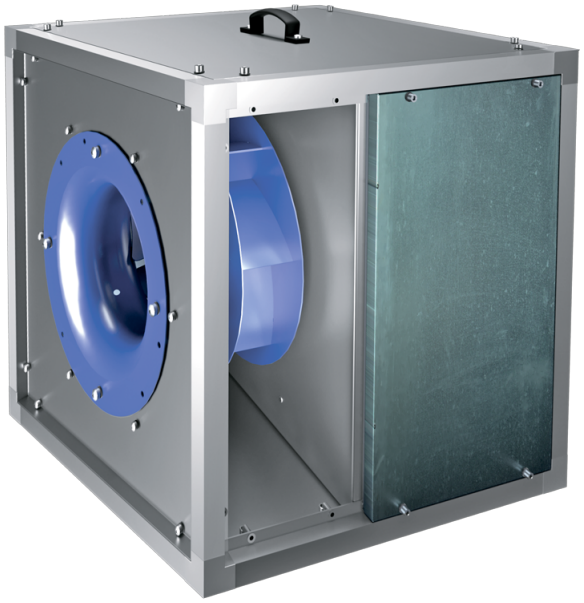
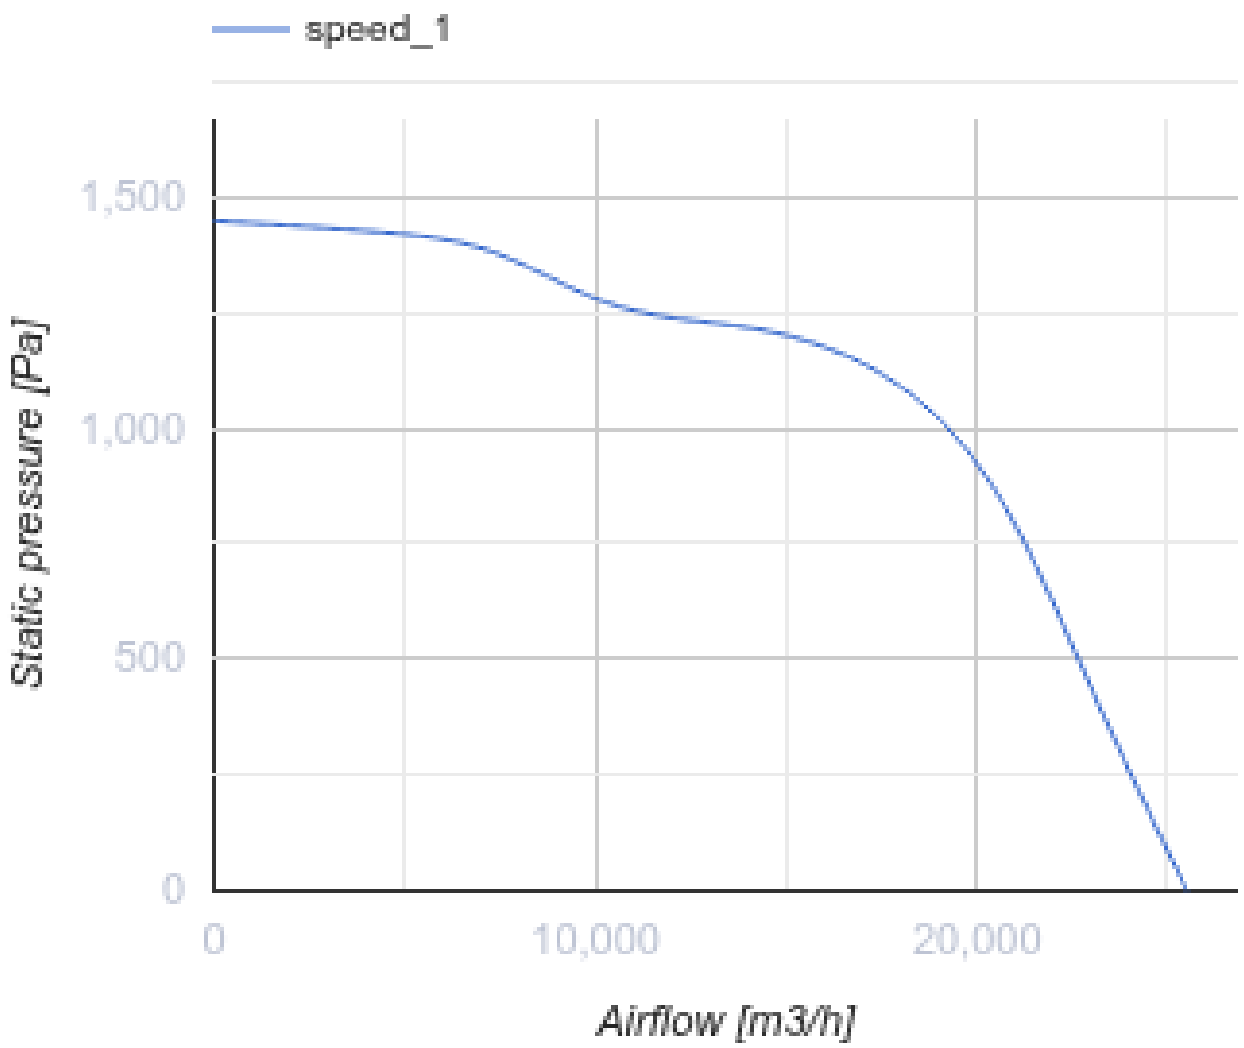



Iso-VK EC 710 D

Ventiladores de conducto para cocinas en carcasas insonorizadas con temperatura de funcionamiento de 120 °C con motores EC

- Nivel de presión sonora LpA a 3 m: 66
- En carcasa con aislamiento acústico
- Tipo de rodete: Centrífugo de palas curvadas hacia atrás
- Material de la carcasa: Aluzinc
- Instalación en cualquier posición


	Unidad de medida	Iso-VK EC 710 D
Cantidad de fases	-	3
Tensión mínima de alimentación	V	400
Tensión máxima de alimentación	V	400
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50/60
Potencia nominal	W	3000
Corriente máxima	A	7.2
Caudal máximo de aire	m³/h	20500
Velocidad de rotación a 50 Hz	-	1000
Nivel de presión sonora LpA a 3 m	dB(A)	66
Peso	kg	199
Temperatura máxima del aire transportado	°C	120
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-25
Temperatura máxima de aire a transportar	-	120 °C en funcionamiento continuo
Grado de protección IP	-	IPX4
Material de rodete	-	Acero
Tamaño	mm	710



speed_1
1,500
1,000
500
0
Static pressure [Pa]
0
10,000
20,000
Airflow [m3/h]

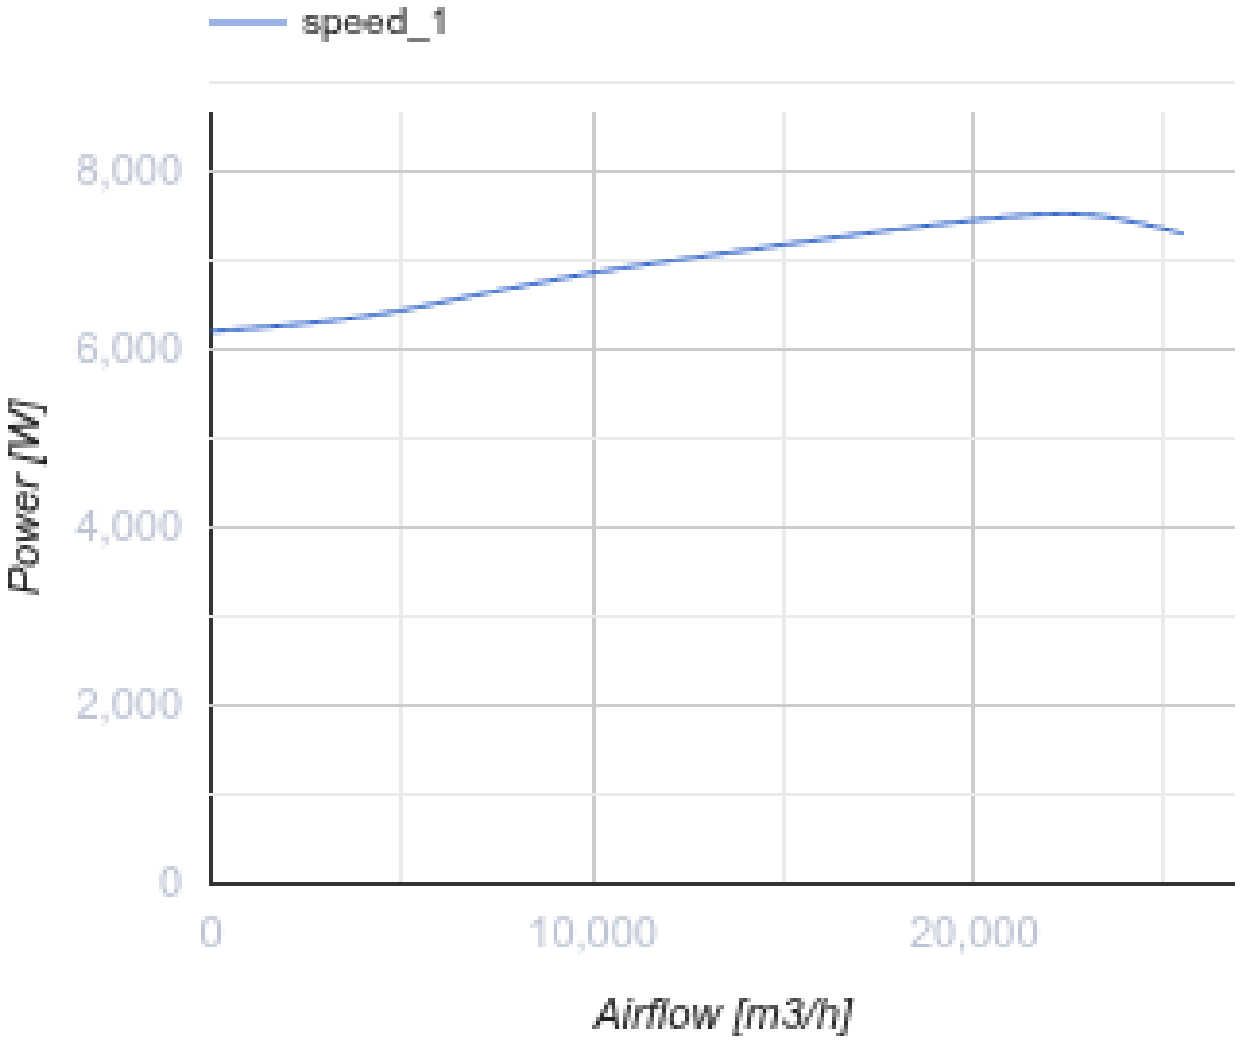


Dimensiones

H	H1	H2	L	L1	W	W1	W2
1075	1114	1015	1075	1152	1075	1112	455

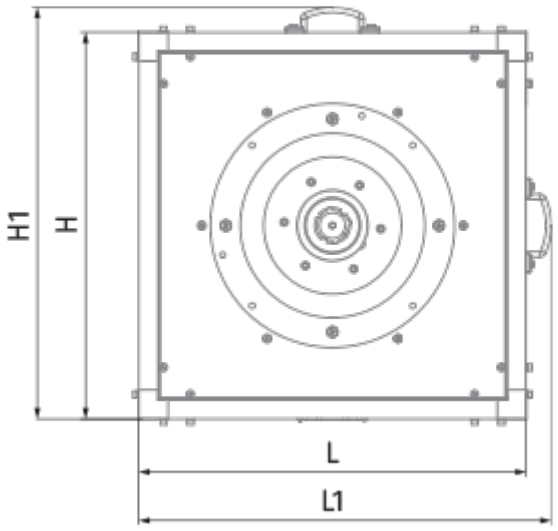
H1
H
L
L1

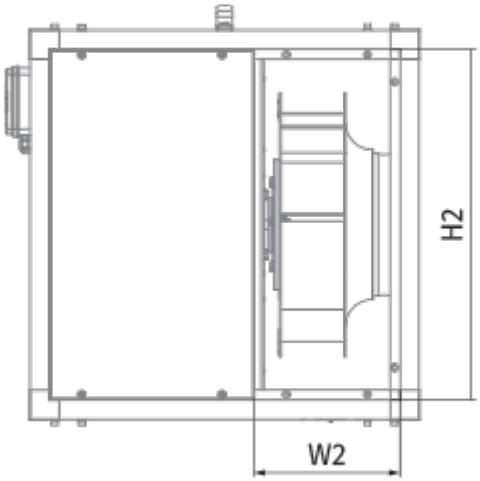
H2
W2

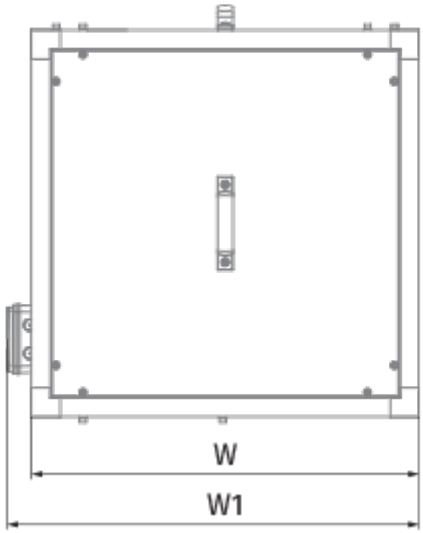
W
W1

Accesorios

Reguladores de motores EC

Nombre	La foto	Descripción
CDT E/0-10		Control de velocidad para motores EC