


KOMFORT EC DBE 300-E L S21 DTV


Unidades colgantes de suministro y extracción de aire con recuperación de calor

- Potencia del postcalentador eléctrico: 1500
- Nivel de presión sonora LpA a 3 m: 27
- Tipo de intercambiador de calor: A contraflujo
- Material del intercambiador de calor: Entalpía
- Filtro de inyección: G4 (F7 option)
- Filtro de extracción: G4
- En carcasa con aislamiento acústico
- Intercambiador de calor entálpico
- Derivación: Automático
- Recalentador: Eléctrico
- Precalentador: Opcional
- Protocolo BMS: ModBus
- Control: Smartphone
- Material de la carcasa: Acero galvanizado
- Sensor de humedad: Opcional
- Sensor de CO2: Opcional
- Sensor PM2,5: Opcional

	Unidad de medida	KOMFORT EC DBE 300-E L S21 DTV
Dimensiones del conducto de aire conectado	mm	160
Cantidad de fases	-	1
Tensión máxima de alimentación	V	230
Tensión mínima de alimentación	V	230
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50/60
Potencia nominal	W	180
Potencia del postcalentador eléctrico	W	1500
Corriente máxima	A	7.9
Caudal máximo de aire	m³/h	340
Velocidad de rotación a 50 Hz	-	3270
Nivel de presión sonora LpA a 3 m	dB(A)	27
Eficiencia máxima de la recuperación del calor	%	87
Tipo de intercambiador de calor	-	A contraflujo
Material del intercambiador de calor	-	Entalpía
Peso	kg	44
Filtro de inyección	-	G4 (F7 option)
Filtro de extracción	-	G4
Temperatura máxima del aire transportado	°C	40
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-25


Temperatura mínima del aire ambiente	°C	1
Temperatura máxima del aire ambiente	°C	40
Grado de protección IP	-	IP22
Humedad máxima del aire ambiente	%	60
Grado de protección IP del variador	-	IP44

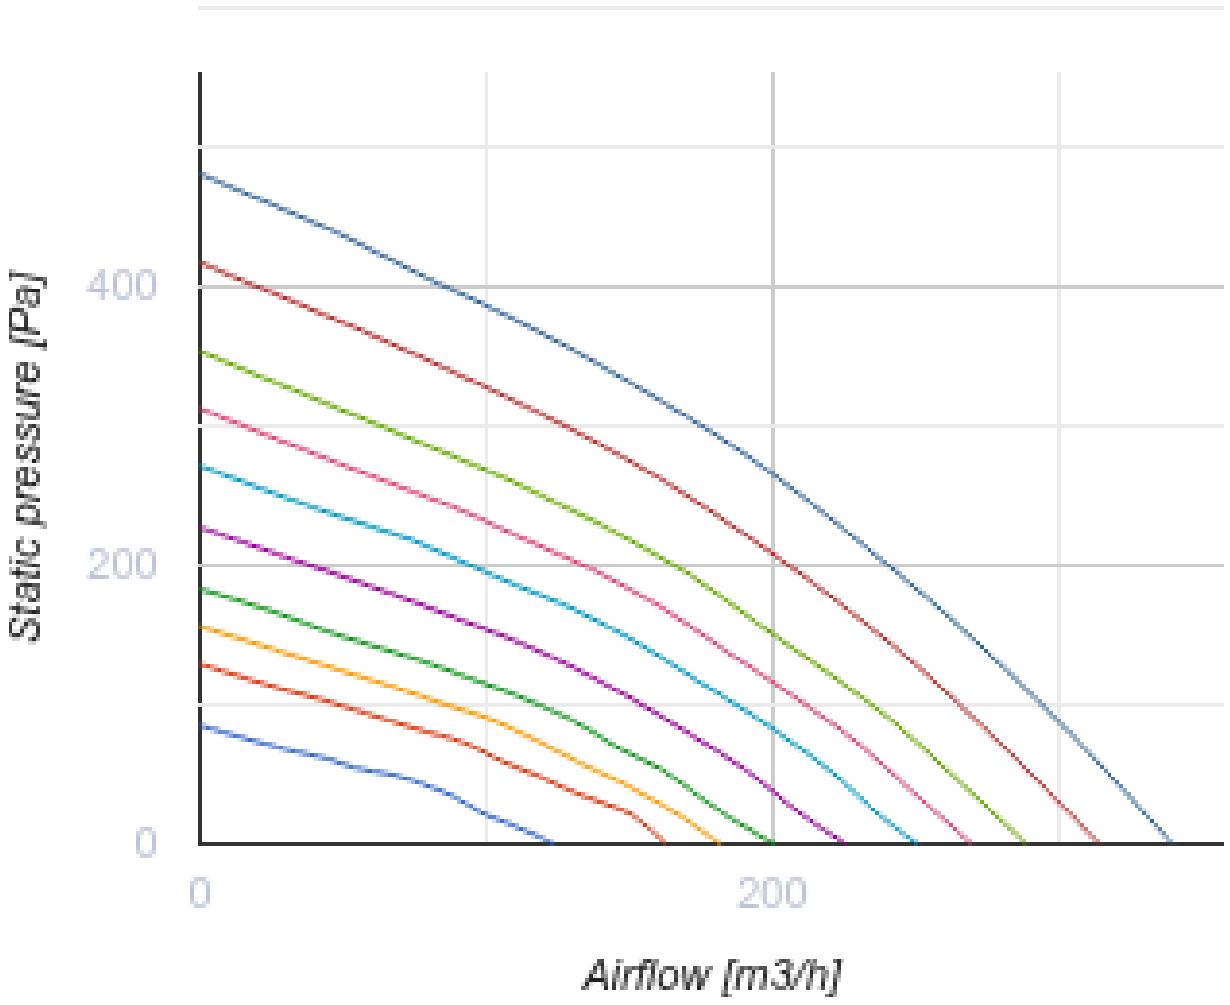

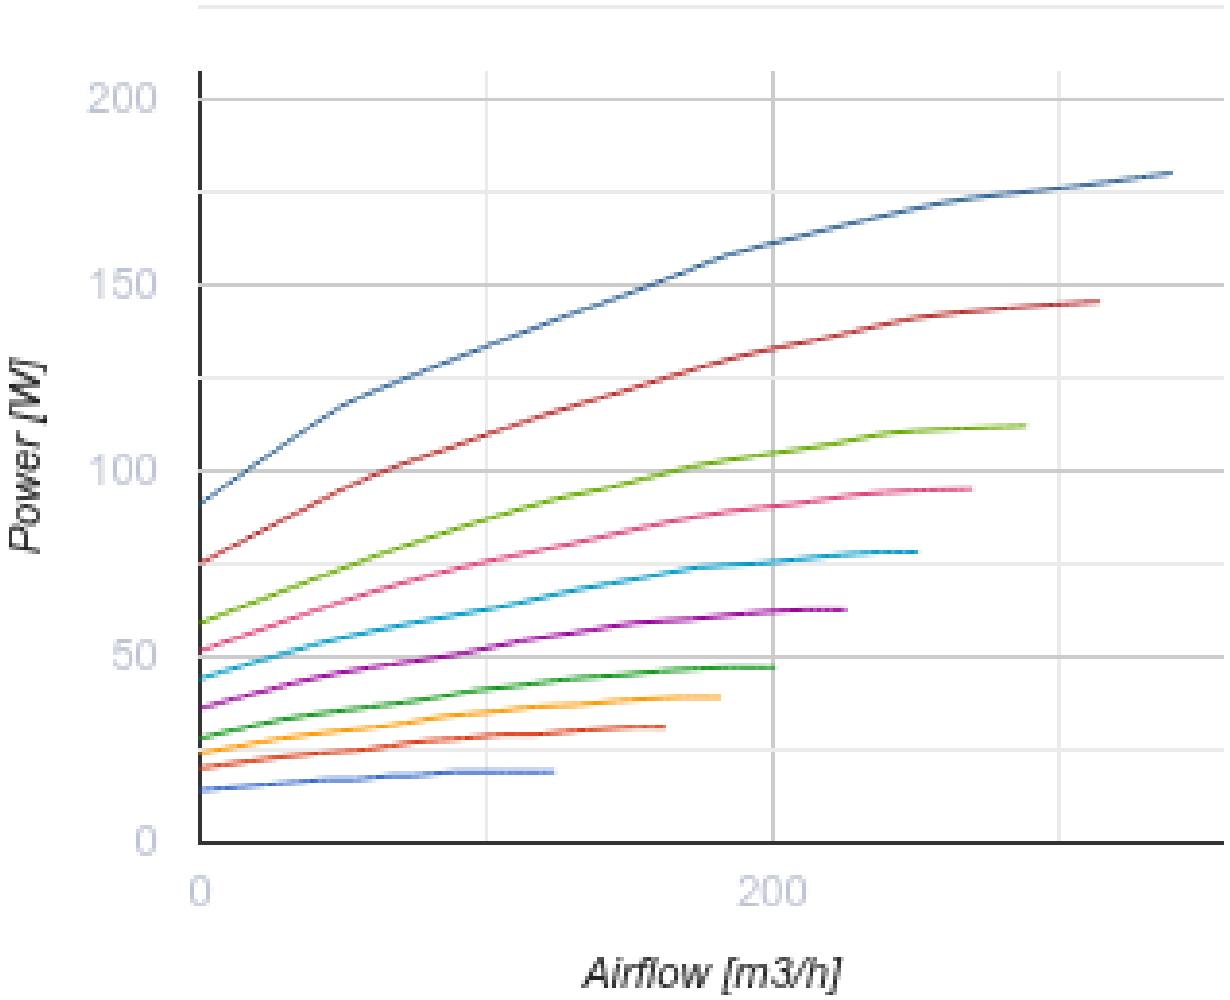


Dimensiones

Ø D	B	B1	H	L	L1
160	485	577	290	1238	1291

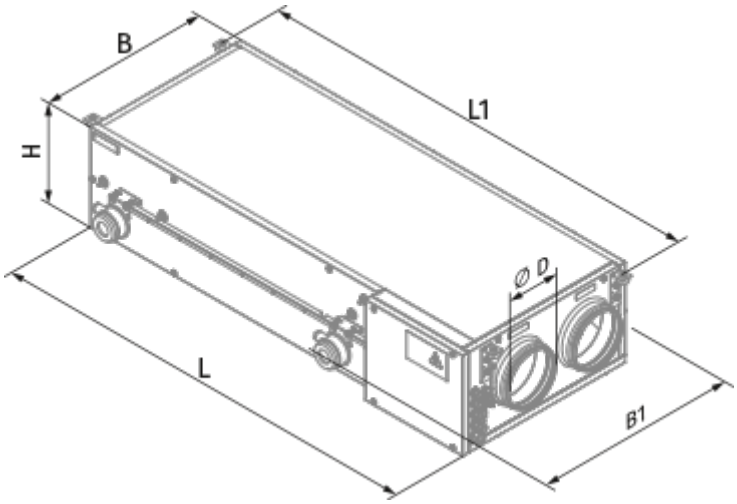
B
L1
H
Ø D
L
B1

Ecodesign

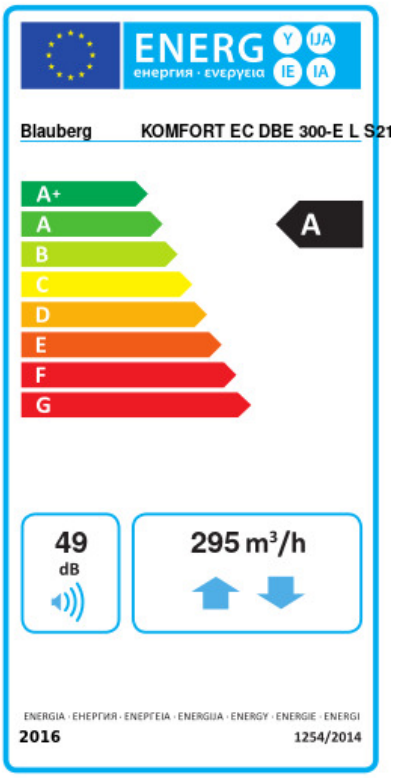

Trademark	Blauberg					
Model	KOMFORT EC DBE 300-E L S21 DTV					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m²/a))	Cold		Average		Warm	
	-74.5	A+	-38.3	A	-15	E
Tipo de unidad de ventilación	Bidireccional					
Tipo de accionamiento instalado	De velocidad variable					
Tipo de sistema de recuperación de calor	Recuperativo					
Eficiencia térmica de la recuperación del calor (%)	73					
Rango de caudal máximo (m³/h)	295					
Potencia eléctrica de entrada (W)	174					
Caudal nominal de referencia (m³/s)	0.061					
Presión estática en el punto de salida (Pa)	50					
Potencia específica absorbida (SPI) en el punto de referencia (W/(m³/h))	0.35					
Tipología de control	Control local					
Rangos máximos de fuga interna (%)	2.7					
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7					
Tipología declarada	RVU BVU					
Nivel de potencia acústica (dB(A))	49					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	767		230		185	
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	8493		4341		1963	

Accesorios

Para conductos redondos

Nombre	La foto	Descripción
SD 160/600		Silenciadores para conductos redondos
SD 160/900		Silenciadores para conductos redondos

SD 160/1200		Silenciadores para conductos redondos

Para conductos redondos

Nombre	La foto	Descripción
VRV 160		Válvulas antirretorno con resorte para conductos redondos

Para conductos redondos

Nombre	La foto	Descripción
VKA 160		Compuertas para conductos redondos

Calentadores

Nombre	La foto	Descripción
EVH 160-0.8-1 S21 V.2		Precalentadores eléctricos de conducto para proteger el recuperador de la congelación
EVH 160-1.2-1 S21 V.2		Precalentadores eléctricos de conducto para proteger el recuperador de la congelación
EVH 160-1.7-1 S21 V.2		Precalentadores eléctricos de conducto para proteger el recuperador de la congelación
EVH 160-2.0-1 S21 V.2		Precalentadores eléctricos de conducto para proteger el recuperador de la congelación

Paneles de control para UTAs

Nombre	La foto	Descripción
S25		Panel de control LCD
S22		Paneles de control

S22 Wi-Fi		Paneles de control

Sensores de CO2

Nombre	La foto	Descripción
CD-1		Sensores de CO2
CD-2		Sensores de CO2

Sensores de humedad

Nombre	La foto	Descripción
FS2		Sensor de humedad

Otros accesorios

Nombre	La foto	Descripción
FP 440x128x20 G4		G4 panel filter

Accionamientos eléctricos

Nombre	La foto	Descripción
Belimo TF230		Actuadores eléctricos