


KOMFORT EC DBW 900 R S21 DTV


Unidades colgantes de suministro y extracción de aire con recuperación de calor

- Nivel de presión sonora LpA a 3 m: 33
- Tipo de intercambiador de calor: A contraflujo
- Material del intercambiador de calor: Poliestireno
- Filtro de inyección: G4 (F7 option)
- Filtro de extracción: G4
- En carcasa con aislamiento acústico
- Derivación: Automático
- Recalentador: De agua
- Precalentador: Opcional
- Protocolo BMS: ModBus
- Control: Smartphone
- Material de la carcasa: Aluzinc
- Sensor de humedad: Opcional
- Sensor de CO2: Opcional
- Sensor PM2,5: Opcional

	Unidad de medida	KOMFORT EC DBW 900 R S21 DTV
Dimensiones del conducto de aire conectado	mm	250
Cantidad de fases	-	1
Tensión mínima de alimentación	V	230
Tensión máxima de alimentación	V	230
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50/60
Potencia nominal	W	442
Corriente máxima	A	3
Caudal máximo de aire	m³/h	1030
Velocidad de rotación a 50 Hz	-	2720
Nivel de presión sonora LpA a 3 m	dB(A)	33
Eficiencia máxima de la recuperación del calor	%	88
Tipo de intercambiador de calor	-	A contraflujo
Material del intercambiador de calor	-	Poliestireno
Peso	kg	112
Filtro de inyección	-	G4 (F7 option)
Filtro de extracción	-	G4
Temperatura máxima del aire transportado	°C	40
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-25


Temperatura mínima del aire ambiente	°C	1
Temperatura máxima del aire ambiente	°C	40
Grado de protección IP	-	IP22
Humedad máxima del aire ambiente	%	60
Grado de protección IP del variador	-	IP44

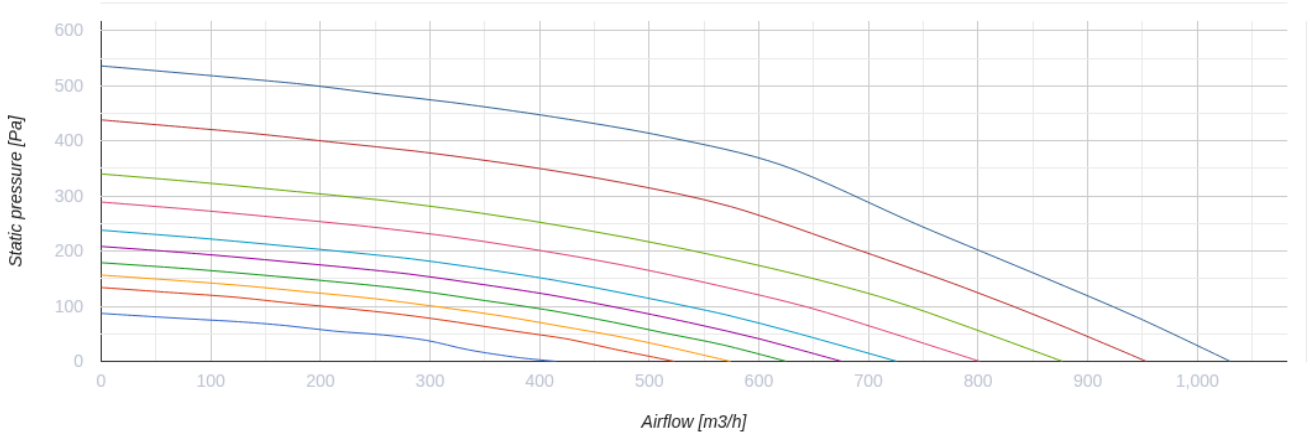

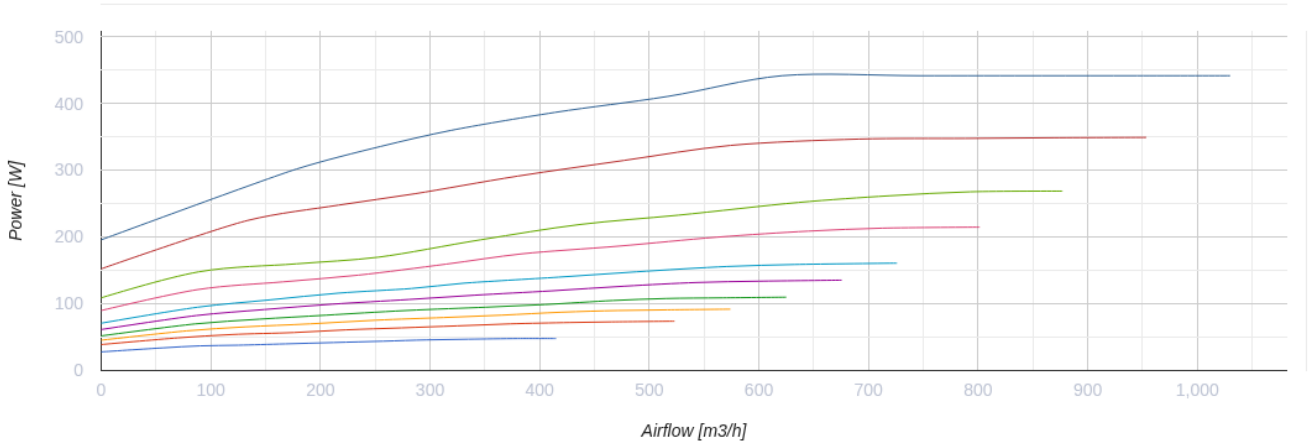


Dimensiones

Ø D	B	B1	H	L	L1
249	1350	1485	317	1346	1395

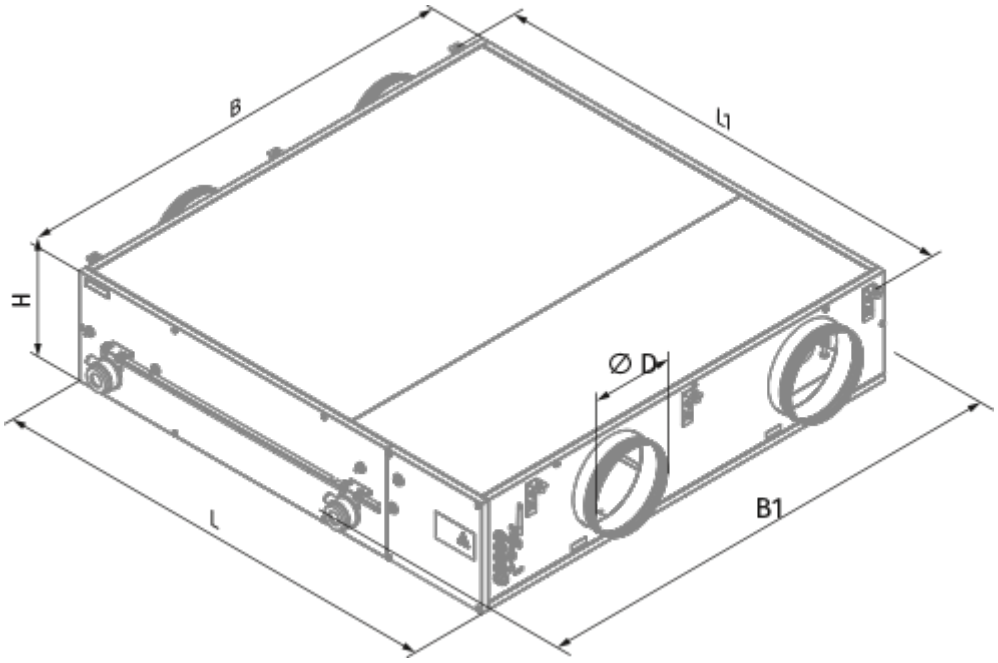
B
L1
H
∅ D
L
B1

Ecodesign

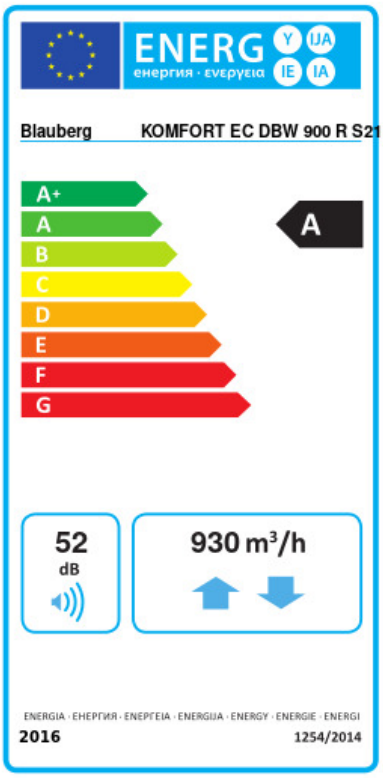

Trademark	Blauberg					
Model	KOMFORT EC DBW 900 R S21 DTV					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m²/a))	Cold		Average		Warm	
	-78.1	A+	-40.8	A	-16.7	E
Tipo de unidad de ventilación	Bidireccional					
Tipo de accionamiento instalado	De velocidad variable					
Tipo de sistema de recuperación de calor	Recuperativo					
Eficiencia térmica de la recuperación del calor (%)	79					
Rango de caudal máximo (m³/h)	930					
Potencia eléctrica de entrada (W)	442					
Caudal nominal de referencia (m³/s)	0.169					
Presión estática en el punto de salida (Pa)	50					
Potencia específica absorbida (SPI) en el punto de referencia (W/(m³/h))	0.261					
Tipología de control	Control local					
Rangos máximos de fuga interna (%)	2.7					
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7					
Tipología declarada	RVU BVU					
Nivel de potencia acústica (dB(A))	52					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	720		183		138	
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	8736		4466		2019	

Accesorios

Sifón de drenaje de condensado

Nombre	La foto	Descripción
SFK 20x32		Sifón hidráulico para drenaje de condensados

Para conductos redondos

Nombre	La foto	Descripción

SD 250/600		Silenciadores para conductos redondos
SD 250/900		Silenciadores para conductos redondos
SD 250/1200		Silenciadores para conductos redondos

Para conductos redondos

Nombre	La foto	Descripción
VRV 250		Válvulas antirretorno con resorte para conductos redondos

Para conductos redondos

Nombre	La foto	Descripción
VKA 250		Compuertas para conductos redondos

Calentadores

Nombre	La foto	Descripción
EVH 250-1.2-1 S21 V.2		Precalentadores eléctricos de conducto para proteger el recuperador de la congelación
EVH 250-2.0-1 S21 V.2		Precalentadores eléctricos de conducto para proteger el recuperador de la congelación
EVH 250-3.0-1 S21 V.2		Precalentadores eléctricos de conducto para proteger el recuperador de la congelación

Cámaras de mezclado

Nombre	La foto	Descripción
WMG 3/4-4		Unidades mezcladoras de agua
WMG 3/4-6		Unidades mezcladoras de agua

WMG 1-6		Unidades mezcladoras de agua
WMG 1-10		Unidades mezcladoras de agua
WMG 1 1/4-10		Unidades mezcladoras de agua
WMG 1 1/4-16		Unidades mezcladoras de agua
WMG 1 1/2-16		Unidades mezcladoras de agua
WMG 1 1/2-25		Unidades mezcladoras de agua
WMG 2-25		Unidades mezcladoras de agua
WMG 2-40		Unidades mezcladoras de agua

Paneles de control para UTAs

Nombre	La foto	Descripción
S25		Panel de control LCD
S22		Paneles de control
S22 Wi-Fi		Paneles de control

Sensores de CO2

Nombre	La foto	Descripción
CD-1		Sensores de CO2

CD-2		Sensores de CO2

Sensores de humedad

Nombre	La foto	Descripción
FS2		Sensor de humedad

Otros accesorios

Nombre	La foto	Descripción
FP 647x274x20 G4		G4 panel filter

Accionamientos eléctricos

Nombre	La foto	Descripción
Belimo TF230		Actuadores eléctricos