


KOMFORT Roto EC DE 350 R S21

Unidades colgantes de suministro y extracción de aire con recuperación de calor

- Potencia del postcalentador eléctrico: 1400
- Nivel de presión sonora LpA a 3 m: 31
- Tipo de intercambiador de calor: Rotativo
- Material del intercambiador de calor: Aluminio
- Filtro de inyección: G4, F7 (option: H13)
- Filtro de extracción: G4
- En carcasa con aislamiento acústico
- Recalentador: Eléctrico
- Protocolo BMS: ModBus
- Control: Smartphone
- Material de la carcasa: Acero revestido
- Sensor de humedad: Opcional
- Sensor de CO2: Opcional
- Sensor PM2,5: Opcional


	Unidad de medida	KOMFORT Roto EC DE 350 R S21
Dimensiones del conducto de aire conectado	mm	160
Cantidad de fases	-	1
Tensión mínima de alimentación	V	230
Tensión máxima de alimentación	V	230
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50/60
Potencia nominal	W	185
Potencia del postcalentador eléctrico	W	1400
Corriente máxima	A	6.9
Caudal máximo de aire	m³/h	430
Nivel de presión sonora LpA a 3 m	dB(A)	31
Eficiencia máxima de la recuperación del calor	%	87
Tipo de intercambiador de calor	-	Rotativo
Material del intercambiador de calor	-	Aluminio
Peso	kg	82
Filtro de inyección	-	G4, F7 (option: H13)
Filtro de extracción	-	G4
Temperatura máxima del aire transportado	°C	40
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-25
Temperatura mínima del aire ambiente	°C	1
Temperatura máxima del aire ambiente	°C	40
Grado de protección IP	-	IP22

Humedad máxima del aire ambiente	%	80
Grado de protección IP del variador	-	IP44

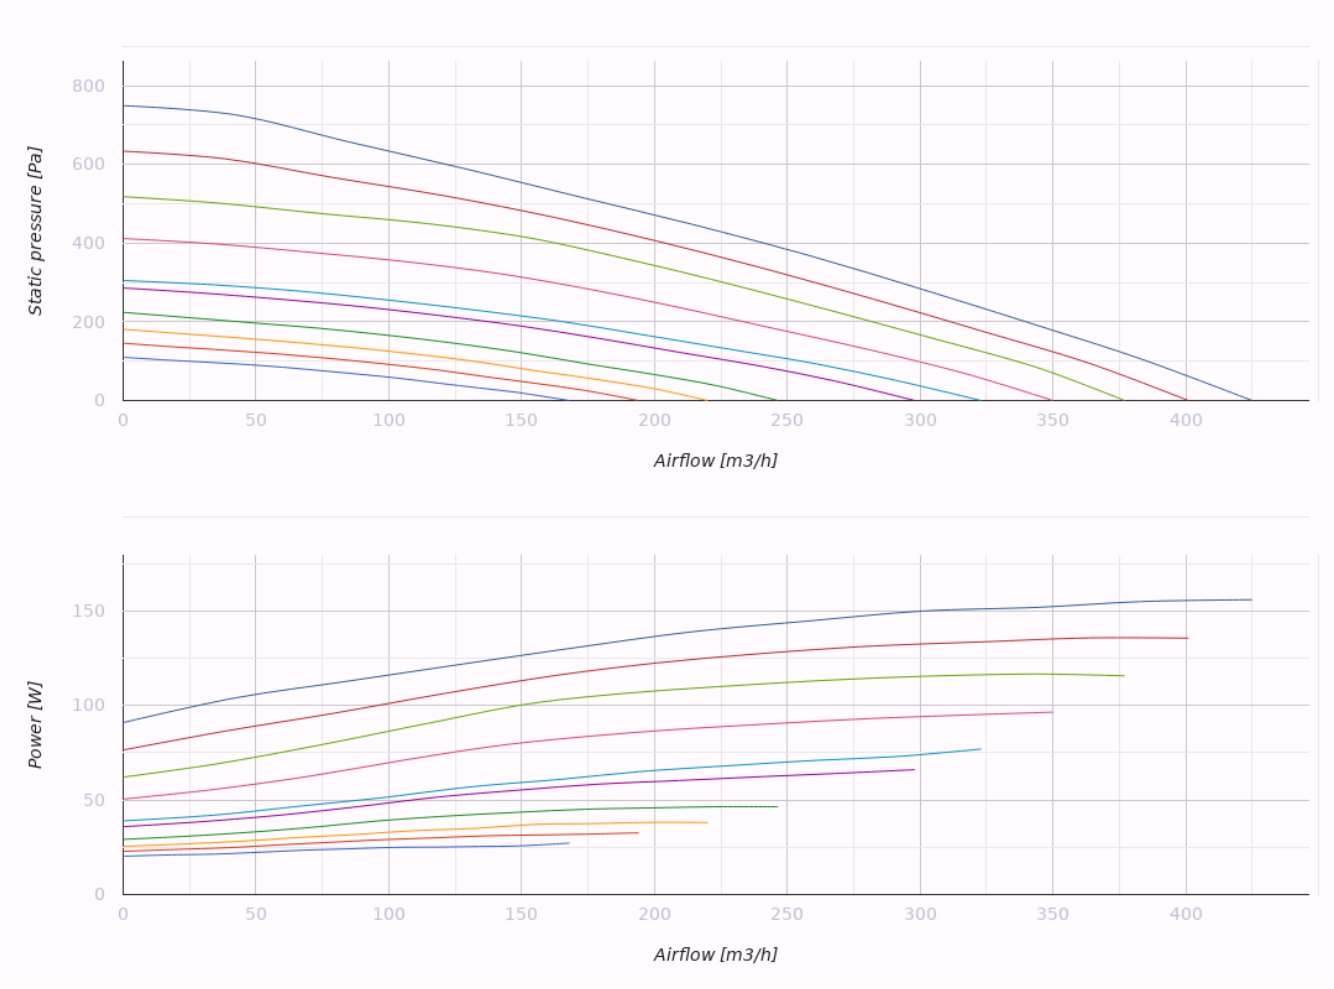


Dimensiones

Ø D	Ø D1	B	B1	H	H1	L	L1
160	125	770	818	318	361	1270	1365

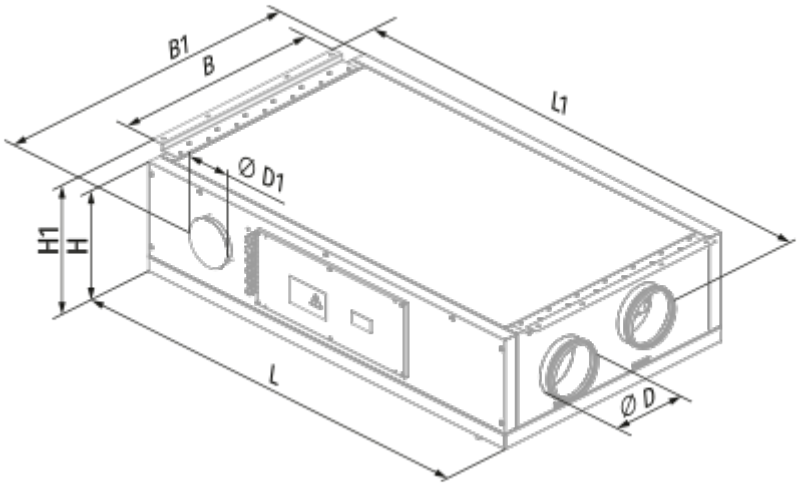
B1
B
L1
Ø D1
H1
H
L
Ø D

Ecodesign

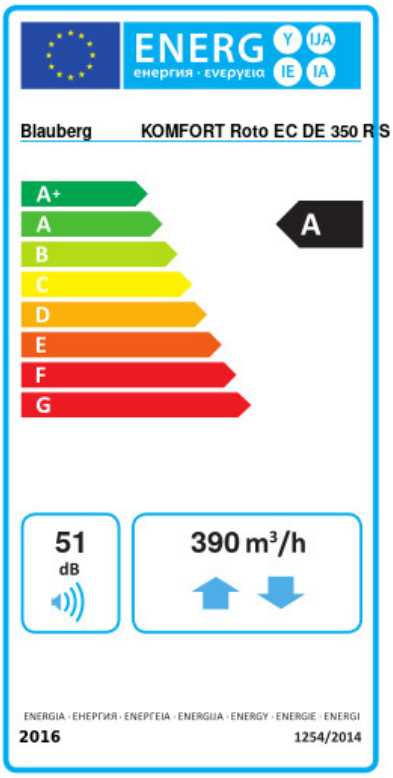

Trademark	Blauberg					
Model	KOMFORT Roto EC DE 350 R S21					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m²/a))	Cold		Average		Warm	
	-83.2	A+	-40.9	A	-16.7	E
Tipo de unidad de ventilación	Bidireccional					
Tipo de accionamiento instalado	De velocidad variable					
Tipo de sistema de recuperación de calor	Regenerativo					
Eficiencia térmica de la recuperación del calor (%)	77					
Rango de caudal máximo (m³/h)	390					
Potencia eléctrica de entrada (W)	155					
Caudal nominal de referencia (m³/s)	0.081					
Presión estática en el punto de salida (Pa)	50					
Potencia específica absorbida (SPI) en el punto de referencia (W/(m³/h))	0.252					
Tipología de control	Control local					
Rangos máximos de fuga interna (%)	2.7					
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7					
Tipología declarada	RVU BVU					
Nivel de potencia acústica (dB(A))	51					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	133		133		133	
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	8655		4424		2001	

Accesorios

Para conductos redondos

Nombre	La foto	Descripción
VRV 160		Válvulas antirretorno con resorte para conductos redondos

Para conductos redondos

Nombre	La foto	Descripción

VKA 160		Compuertas para conductos redondos

Campanas de cocina

Nombre	La foto	Descripción
DAH 251-13		Campana extractora de cocina

Paneles de control para UTAs

Nombre	La foto	Descripción
S25		Panel de control LCD
S22		Paneles de control
S22 Wi-Fi		Paneles de control

Sensores de humedad

Nombre	La foto	Descripción
FS2		Sensor de humedad

Otros accesorios

Nombre	La foto	Descripción
FP 320x235x48 F7		F7 panel filter
FP 320x235x48 G4		G4 panel filter