


KOMFORT Roto EC LE 2000-12 S18


Unidades de suministro y extracción de aire con recuperador de calor rotativo

- Potencia del postcalentador eléctrico: 12000
- Nivel de presión sonora LpA a 3 m: 64
- Tipo de intercambiador de calor: Rotativo
- Material del intercambiador de calor: Aluminio
- Filtro de inyección: G4
- Filtro de extracción: G4
- En carcasa con aislamiento acústico
- Recalentador: Eléctrico
- Control: Panel de control con cable
- Material de la carcasa: Acero Aluzinc
- Sensor de humedad: Opcional
- Sensor de CO2: Opcional
- Sensor PM2,5: Opcional

	Unidad de medida	KOMFORT Roto EC LE 2000-12 S18
Dimensiones del conducto de aire conectado	mm	500x300
Cantidad de fases	-	3
Tensión mínima de alimentación	V	400
Tensión máxima de alimentación	V	400
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50/60
Potencia nominal	W	1070
Potencia del postcalentador eléctrico	W	12000
Corriente máxima	A	22.4
Caudal máximo de aire	m³/h	2250
Velocidad de rotación a 50 Hz	-	3000
Nivel de presión sonora LpA a 3 m	dB(A)	64
Eficiencia máxima de la recuperación del calor	%	93
Tipo de intercambiador de calor	-	Rotativo
Material del intercambiador de calor	-	Aluminio
Peso	kg	198
Filtro de inyección	-	G4
Filtro de extracción	-	G4
Temperatura máxima del aire transportado	°C	40
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-25
Temperatura mínima del aire ambiente	°C	1


Temperatura máxima del aire ambiente	°C	40
Grado de protección IP	-	IP22
Humedad máxima del aire ambiente	%	80
Grado de protección IP del variador	-	IP44

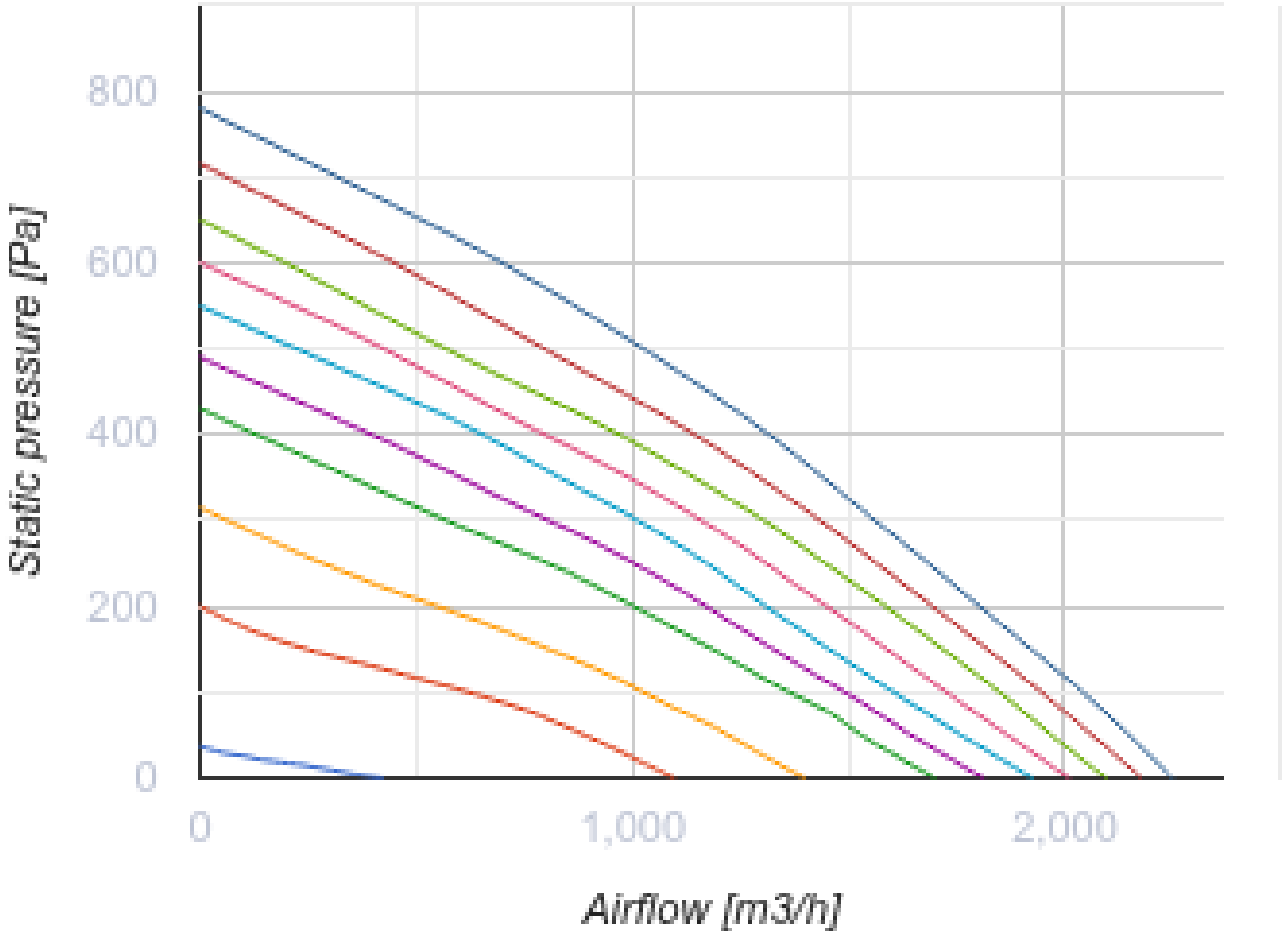

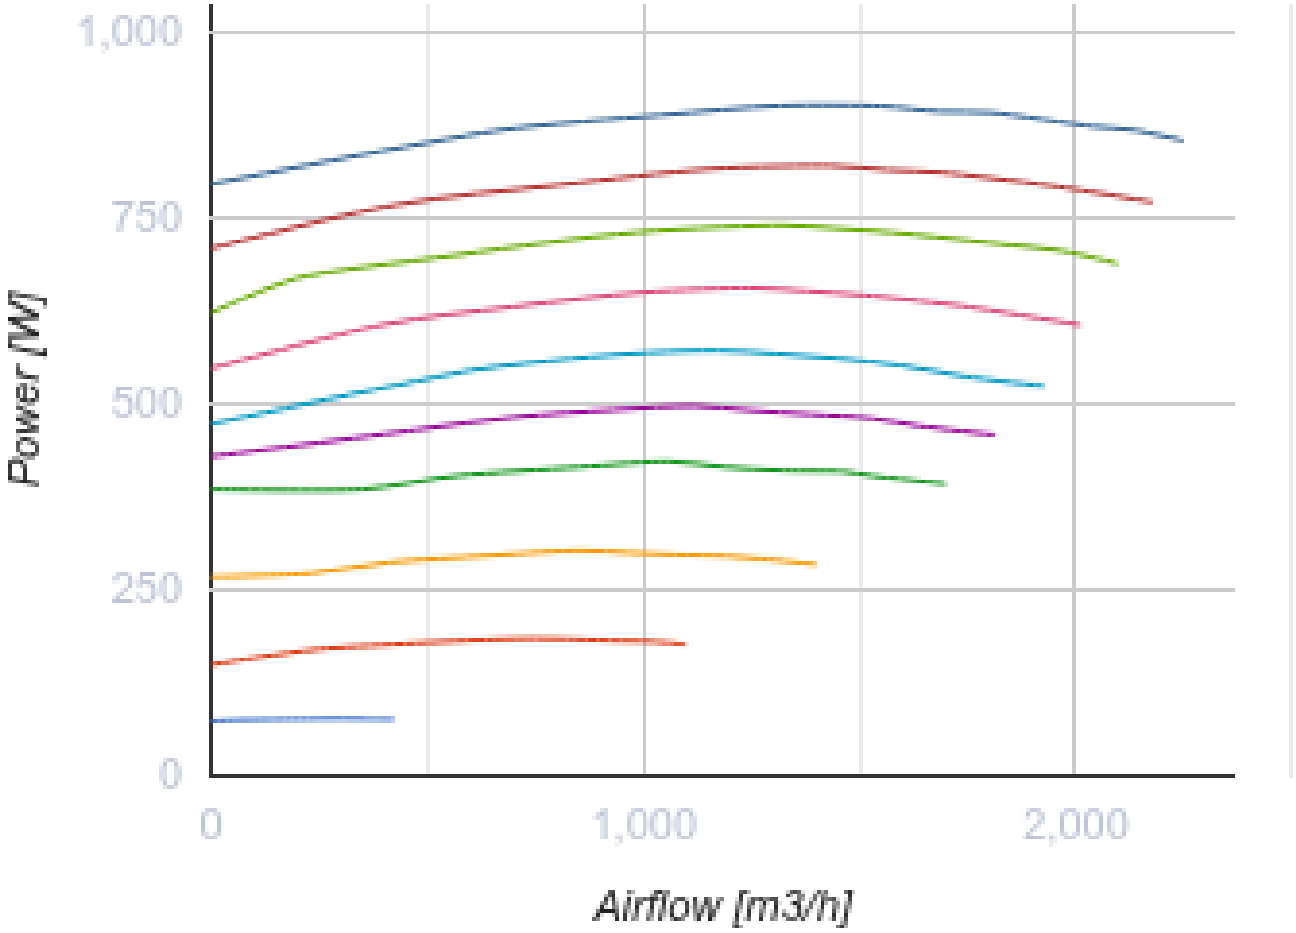

Dimensiones

B	B1	H	L	X	Y
875	630	1010	1485	500	300

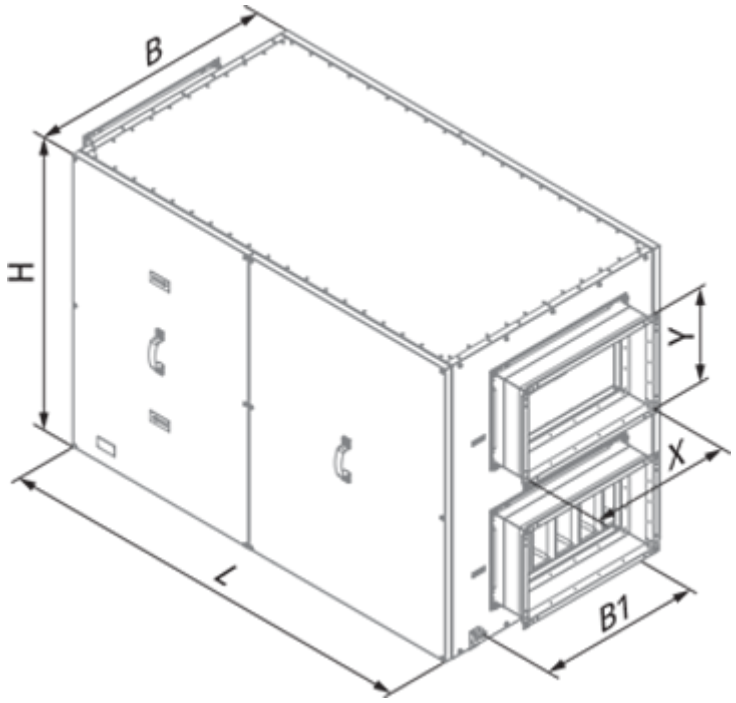

Accesorios

Para conductos rectangulares

Nombre	La foto	Descripción
VRVS 50x30		Válvulas de retención para conductos rectangulares
VK 50x30		Compuertas de aire para conductos rectangulares

Sensores de humedad

Nombre	La foto	Descripción
FS2		Sensor de humedad

Otros accesorios

Nombre	La foto	Descripción
FP 800x477x47 G4		G4 panel filter