

KOMFORT Roto EC LEHP 400 S17

Unidades de suministro y extracción de aire


- Potencia del precalentador eléctrico: 1400
- Nivel de presión sonora LpA a 3 m: 45
- Tipo de intercambiador de calor: Rotativo
- Material del intercambiador de calor: Aluminio
- Filtro de inyección: G4 (option: F7)
- Filtro de extracción: G4
- En carcasa con aislamiento acústico
- Precalentador: Integrado
- Control: Panel de control con cable
- Material de la carcasa: Acero Aluzinc
- Sensor de humedad: Opcional
- Sensor de CO2: Opcional
- Sensor PM2,5: Opcional

	Unidad de medida	KOMFORT Roto EC LEHP 400 S17
Dimensiones del conducto de aire conectado	mm	160
Cantidad de fases	-	1
Tensión mínima de alimentación	V	230
Tensión máxima de alimentación	V	230
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50
Potencia nominal	W	745
Potencia del precalentador eléctrico	W	1400
Corriente máxima	A	10.9
Caudal máximo de aire	m³/h	520
Nivel de presión sonora LpA a 3 m	dB(A)	45
Eficiencia máxima de la recuperación del calor	%	85
Tipo de intercambiador de calor	-	Rotativo
Material del intercambiador de calor	-	Aluminio
Peso	kg	150
Filtro de inyección	-	G4 (option: F7)
Filtro de extracción	-	G4
Temperatura máxima del aire transportado	°C	40
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-25
Temperatura máxima del aire ambiente	°C	40
Temperatura mínima del aire ambiente	°C	1
Grado de protección IP	-	IP22

Humedad máxima del aire ambiente	%	80
Grado de protección IP del variador	-	IP44

Dimensiones

ØD	B	H	L	L1
159	648	710	1250	1421

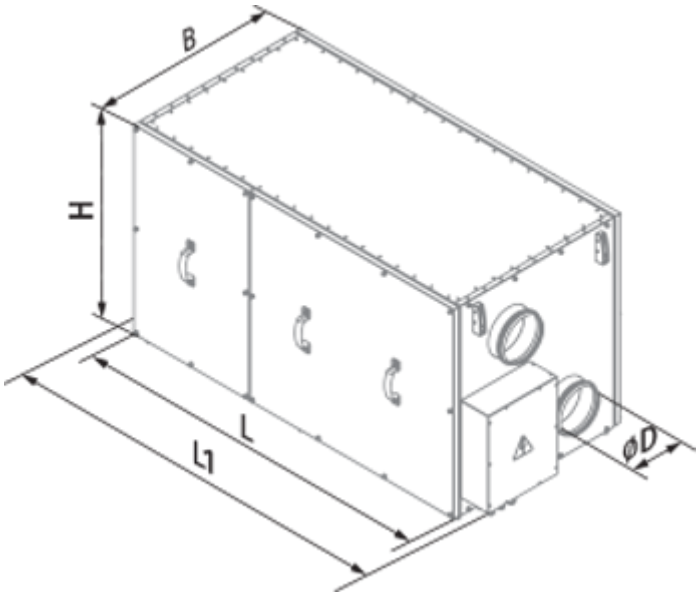

Accesorios

Para conductos redondos

Nombre	La foto	Descripción
VRV 160		Válvulas antirretorno con resorte para conductos redondos

Para conductos redondos

Nombre	La foto	Descripción
VKA 160		Compuertas para conductos redondos

Sensores de humedad

Nombre	La foto	Descripción

FS2		Sensor de humedad

Otros accesorios

Nombre	La foto	Descripción
FP 600x332x48 G4		G4 panel filter