

KOMFORT Roto EC LEHP 900 S17

Unidades de suministro y extracción de aire


- Potencia del precalentador eléctrico: 2800
- Nivel de presión sonora LpA a 3 m: 58
- Tipo de intercambiador de calor: Rotativo
- Material del intercambiador de calor: Aluminio
- Filtro de inyección: G4 (option: F7)
- Filtro de extracción: G4
- En carcasa con aislamiento acústico
- Precalentador: Integrado
- Control: Panel de control con cable
- Material de la carcasa: Acero Aluzinc
- Sensor de humedad: Opcional
- Sensor de CO2: Opcional
- Sensor PM2,5: Opcional

	Unidad de medida	KOMFORT Roto EC LEHP 900 S17
Dimensiones del conducto de aire conectado	mm	250
Cantidad de fases	-	1
Tensión mínima de alimentación	V	230
Tensión máxima de alimentación	V	230
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50
Potencia nominal	W	1195
Potencia del precalentador eléctrico	W	2800
Corriente máxima	A	19.4
Caudal máximo de aire	m³/h	955
Nivel de presión sonora LpA a 3 m	dB(A)	58
Eficiencia máxima de la recuperación del calor	%	85
Tipo de intercambiador de calor	-	Rotativo
Material del intercambiador de calor	-	Aluminio
Peso	kg	165
Filtro de inyección	-	G4 (option: F7)
Filtro de extracción	-	G4
Temperatura máxima del aire transportado	°C	40
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-25
Temperatura mínima del aire ambiente	°C	1
Temperatura máxima del aire ambiente	°C	40
Grado de protección IP	-	IP22

Humedad máxima del aire ambiente	%	80
Grado de protección IP del variador	-	IP44

Dimensiones

ØD	B	H	L
249	748	750	1667

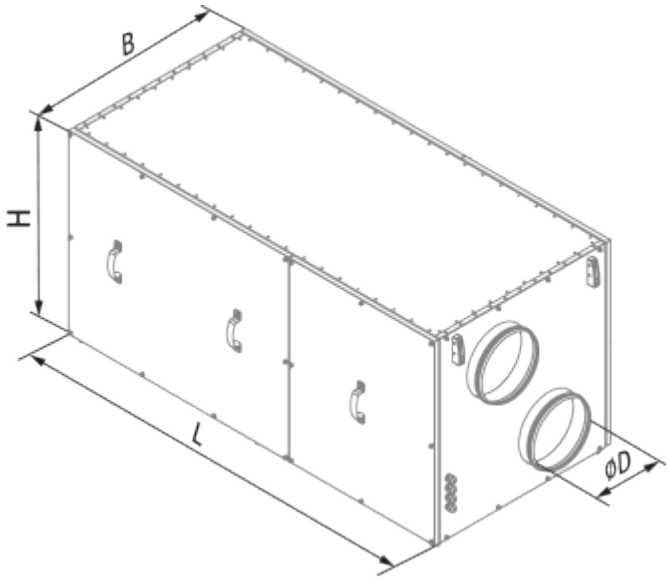

Accesorios

Para conductos redondos

Nombre	La foto	Descripción
VRV 250		Válvulas antirretorno con resorte para conductos redondos

Para conductos redondos

Nombre	La foto	Descripción
VKA 250		Compuertas para conductos redondos

Sensores de humedad

Nombre	La foto	Descripción

FS2		Sensor de humedad

Otros accesorios

Nombre	La foto	Descripción
FP 700x352x48 G4		G4 panel filter