

KOMFORT Roto EC LW 1500-2 S18

Unidades de suministro y extracción de aire con recuperador de calor rotativo


- Nivel de presión sonora LpA a 3 m: 62
- Tipo de intercambiador de calor: Rotativo
- Material del intercambiador de calor: Aluminio
- Filtro de inyección: G4
- Filtro de extracción: G4
- En carcasa con aislamiento acústico
- Recalentador: De agua
- Control: Panel de control con cable
- Material de la carcasa: Acero Aluzinc
- Sensor de humedad: Opcional
- Sensor de CO2: Opcional
- Sensor PM2,5: Opcional

	Unidad de medida	KOMFORT Roto EC LW 1500-2 S18
Dimensiones del conducto de aire conectado	mm	315
Cantidad de fases	-	1
Tensión mínima de alimentación	V	230
Tensión máxima de alimentación	V	230
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50/60
Potencia nominal	W	750
Corriente máxima	A	3.2
Caudal máximo de aire	m³/h	1500
Velocidad de rotación a 50 Hz	-	2000
Nivel de presión sonora LpA a 3 m	dB(A)	62
Eficiencia máxima de la recuperación del calor	%	95
Tipo de intercambiador de calor	-	Rotativo
Material del intercambiador de calor	-	Aluminio
Peso	kg	175
Filtro de inyección	-	G4
Filtro de extracción	-	G4
Temperatura máxima del aire transportado	°C	40
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-25
Temperatura máxima del aire ambiente	°C	40
Temperatura mínima del aire ambiente	°C	1

Grado de protección IP	-	IP22
Humedad máxima del aire ambiente	%	80
Grado de protección IP del variador	-	IP44

Dimensiones

ØD	B	B1	H	L
314	855	560	1010	1430

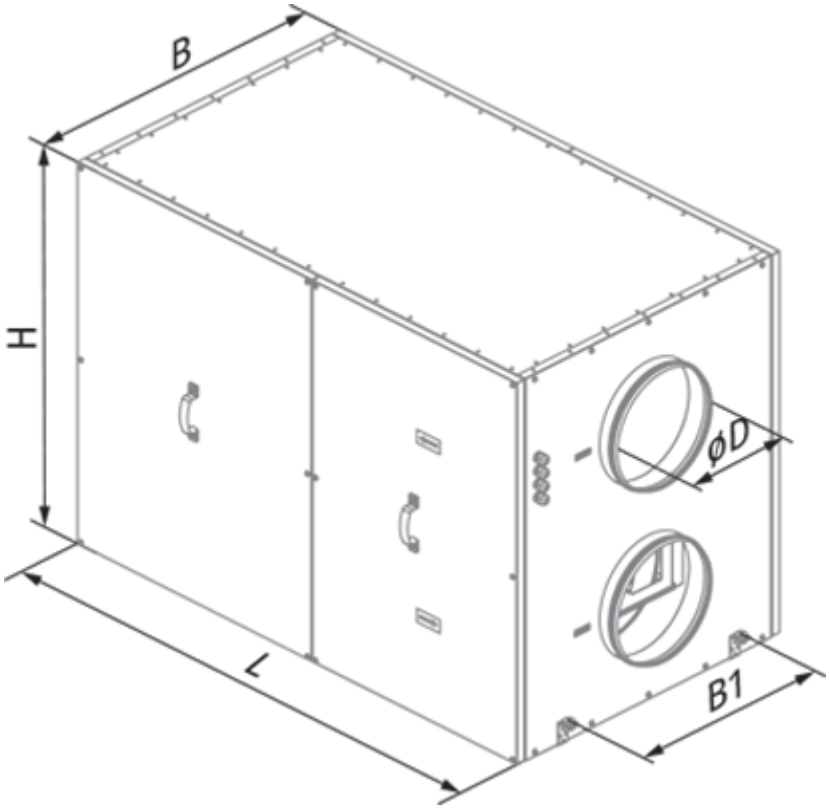

Accesorios

Para conductos redondos

Nombre	La foto	Descripción
SD 315/600		Silenciadores para conductos redondos
SD 315/900		Silenciadores para conductos redondos

SD 315/1200		Silenciadores para conductos redondos

Para conductos redondos

Nombre	La foto	Descripción
VRV 315		Válvulas antirretorno con resorte para conductos redondos
VRVS 315		Válvulas de retención para conductos redondos

Cámaras de mezclado

Nombre	La foto	Descripción
WMG 1-6		Unidades mezcladoras de agua

Sensores de humedad

Nombre	La foto	Descripción
FS2		Sensor de humedad

Otros accesorios

Nombre	La foto	Descripción
FP 800x477x47 G4		G4 panel filter